

景観用(側溝用) JP-STMO-T




スチール製


スリット有り

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

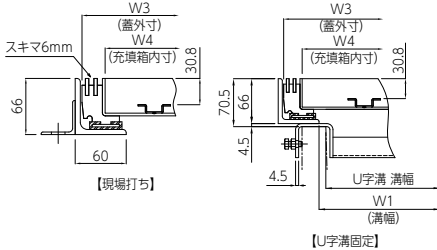

■ 寸法表 ※JP-STMO-T 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量(kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-T100	WO60-S	150	270	254	199	7.3
	200(U-180)	STMO30-T100		200	320	304	249	8.2
	250(U-240)	STMO35-T100		250	370	354	299	9.1
	300(U-300)	STMO40-T100		300	420	404	349	10.0
T-2用	150(U-150)	STMO25-T102	WO60-S	150	270	254	199	7.7
	200(U-180)	STMO30-T102		200	320	304	249	9.2
	250(U-240)	STMO35-T102		250	370	354	299	10.4
	300(U-300)	STMO40-T102		300	420	404	349	11.6
T-14用	150(U-150)	STMO25-T104	WO60-S	150	270	254	199	8.0
	200(U-180)	STMO30-T104		200	320	304	249	9.5
	250(U-240)	STMO35-T104		250	370	354	299	11.2
	300(U-300)	STMO40-T104		300	420	404	349	13.0

景観用(集水枒用) JP-STMD-T




スチール製


スリット有り

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-T 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠						
歩道用	300	STMD40-T100	WD60-S	300	420	404	349	395	7.2
	450	STMD55-T100		450	570	554	499	545	11.8
	600	STMD70-T100		600	720	704	649	695	17.8
T-2用	300	STMD40-T102	WD60-S	300	420	404	349	395	8.2
	450	STMD55-T102		450	570	554	499	545	15.1
	600	STMD70-T102		600	720	704	649	695	23.0
T-14用	300	STMD40-T104	WD60-S	300	420	404	349	395	9.0
	450	STMD55-T104		450	570	554	499	545	17.5
	600	STMD70-T104		600	720	704	649	695	30.1

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照) をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMO 30-T1 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(側溝用)
- ③ W3 : 304mm
- ④ タイル用 スリット有り
- ⑤ 適応荷重 : T-2

景観用(側溝用) JP-STMO-TO




スチール製


スリット無し

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

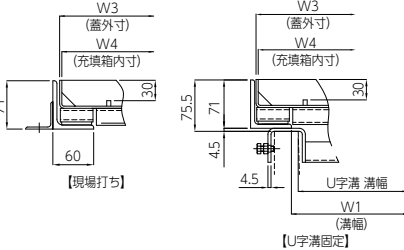

■ 寸法表 ※JP-STMO-TO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量(kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-TO00	WO65-S	150	270	250	243	9.9
	200(U-180)	STMO30-TO00		200	320	300	293	11.1
	250(U-240)	STMO35-TO00		250	370	350	343	12.4
	300(U-300)	STMO40-TO00		300	420	400	393	13.7
T-2用	150(U-150)	STMO25-TO02	WO65-S	150	270	250	243	9.9
	200(U-180)	STMO30-TO02		200	320	300	293	11.1
	250(U-240)	STMO35-TO02		250	370	350	343	12.4
	300(U-300)	STMO40-TO02		300	420	400	393	13.8
T-14用	150(U-150)	STMO25-TO04	WO65-S	150	270	250	243	10.5
	200(U-180)	STMO30-TO04		200	320	300	293	11.9
	250(U-240)	STMO35-TO04		250	370	350	343	13.4
	300(U-300)	STMO40-TO04		300	420	400	393	15.4

景観用(集水枒用) JP-STMD-TO




スチール製


スリット無し

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-TO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠					
歩道用	300	STMD40-TO00	WD65-S	300	420	400	393	8.4
	450	STMD55-TO00		450	570	550	543	13.2
	600	STMD70-TO00		600	720	700	693	23.6
T-2用	300	STMD40-TO02	WD65-S	300	420	400	393	10.7
	450	STMD55-TO02		450	570	550	543	16.8
	600	STMD70-TO02		600	720	700	693	25.9
T-14用	300	STMD40-TO04	WD65-S	300	420	400	393	11.8
	450	STMD55-TO04		450	570	550	543	20.9
	600	STMD70-TO04		600	720	700	693	32.2

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照) をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMD 30-TO 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(集水枒用)
- ③ W3 : 400mm角
- ④ タイル用 スリット無し
- ⑤ 適応荷重 : T-2



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます