

景観用(側溝用)
インターロッキングブロック用 JP-STMO-I




スチール製

スリット有り




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

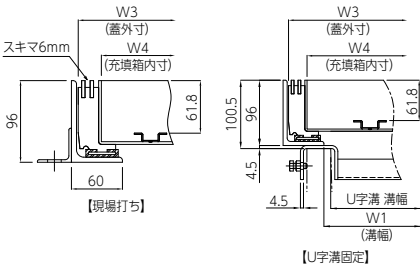

■ 寸法表 ※JP-STMO-I 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝 幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-I100	WO90-S	150	270	254	199	8.7
	200(U-180)	STMO30-I100		200	320	304	249	9.7
	250(U-240)	STMO35-I100		250	370	354	299	10.7
	300(U-300)	STMO40-I100		300	420	404	349	11.8
T-2用	150(U-150)	STMO25-I102	WO90-S	150	270	254	199	9.2
	200(U-180)	STMO30-I102		200	320	304	249	10.9
	250(U-240)	STMO35-I102		250	370	354	299	12.1
	300(U-300)	STMO40-I102		300	420	404	349	13.4
T-14用	150(U-150)	STMO25-I104	WO90-S	150	270	254	199	9.5
	200(U-180)	STMO30-I104		200	320	304	249	11.3
	250(U-240)	STMO35-I104		250	370	354	299	12.9
	300(U-300)	STMO40-I104		300	420	404	349	14.8

景観用(集水樹用)
インターロッキングブロック用 JP-STMD-I




スチール製

スリット有り




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-I 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠						
歩道用	300	STMD40-I100	WD90-S	300	420	404	349	395	8.7
	450	STMD55-I100		450	570	554	499	545	13.8
	600	STMD70-I100		600	720	704	649	695	20.3
T-2用	300	STMD40-I102	WD90-S	300	420	404	349	395	9.7
	450	STMD55-I102		450	570	554	499	545	17.1
	600	STMD70-I102		600	720	704	649	695	25.6
T-14用	300	STMD40-I104	WD90-S	300	420	404	349	395	10.5
	450	STMD55-I104		450	570	554	499	545	19.5
	600	STMD70-I104		600	720	704	649	695	32.7

景観用(側溝用)
インターロッキングブロック用 JP-STMO-IO




スチール製

スリット無し




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

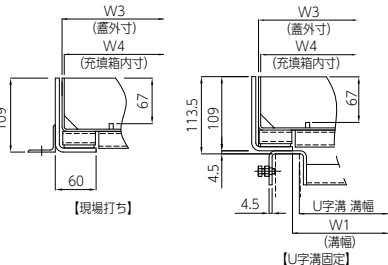

■ 寸法表 ※JP-STMO-IO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝 幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-IO00	PIO90606	150	270	250	243	12.1
	200(U-180)	STMO30-IO00		200	320	300	293	13.5
	250(U-240)	STMO35-IO00		250	370	350	343	14.9
	300(U-300)	STMO40-IO00		300	420	400	393	16.3
T-2用	150(U-150)	STMO25-IO02	PIO90606	150	270	250	243	12.1
	200(U-180)	STMO30-IO02		200	320	300	293	13.5
	250(U-240)	STMO35-IO02		250	370	350	343	14.9
	300(U-300)	STMO40-IO02		300	420	400	393	16.5
T-14用	150(U-150)	STMO25-IO04	PIO90606	150	270	250	243	12.7
	200(U-180)	STMO30-IO04		200	320	300	293	14.3
	250(U-240)	STMO35-IO04		250	370	350	343	16.0
	300(U-300)	STMO40-IO04		300	420	400	393	18.1

景観用(集水樹用)
インターロッキングブロック用 JP-STMD-IO




スチール製

スリット無し




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-IO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠					
歩道用	300	STMD40-IO00	PIO90606	300	420	400	393	10.7
	450	STMD55-IO00		450	570	550	543	16.1
	600	STMD70-IO00		600	720	700	693	27.3
T-2用	300	STMD40-IO02	PIO90606	300	420	400	393	13.0
	450	STMD55-IO02		450	570	550	543	21.1
	600	STMD70-IO02		600	720	700	693	29.5
T-14用	300	STMD40-IO04	PIO90606	300	420	400	393	14.0
	450	STMD55-IO04		450	570	550	543	23.8
	600	STMD70-IO04		600	720	700	693	35.9

■ 開閉用ハンドル



備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照)をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMO 30-I1 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(側溝用)
- ③ W3 : 304mm
- ④ インターロッキングブロック用 スリット有り
- ⑤ 適応荷重 : T-2

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドルをお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMD 40-IO 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(集水樹用)
- ③ W3 : 400mm角
- ④ インターロッキングブロック用 スリット無し
- ⑤ 適応荷重 : T-2



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます