

グレーチング(床空調用)

JP-APG (プレーン) JP-APR (ソフトノンスリップ)




ステンレス製

フラットバータイプ


歩行用



■ 平面図

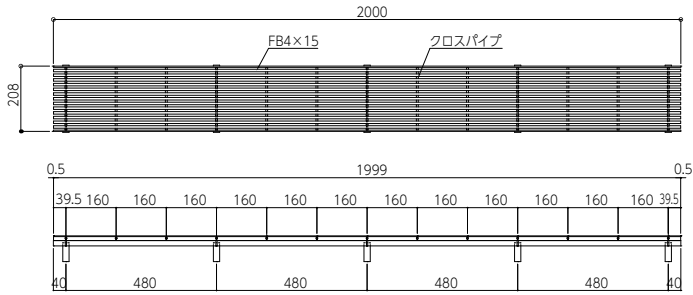

■ 納まり図

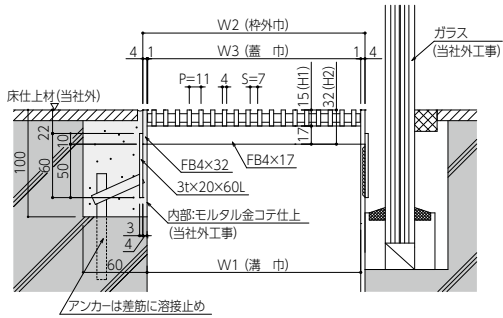

グレーチング(床空調用)

JP-APJG (プレーン) JP-APJR (ソフトノンスリップ)




ステンレス製

Jバータイプ


歩行用



■ 平面図

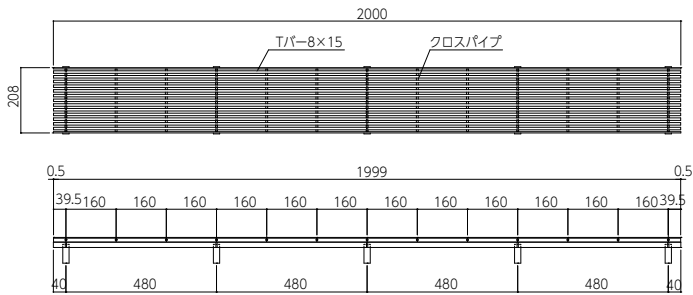

■ 納まり図

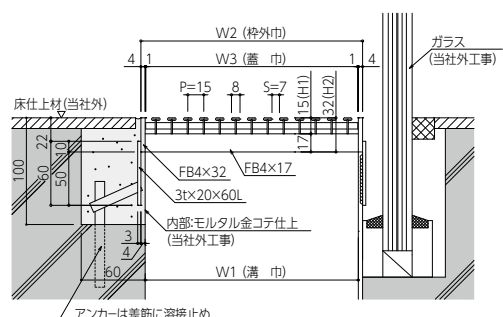

玄関マット

JP-PJRM (ローレット) JP-PJWM (ウェーブ)
JP-PJGM (プレーン)




ステンレス製

Jバータイプ

歩行用



■ 平面図

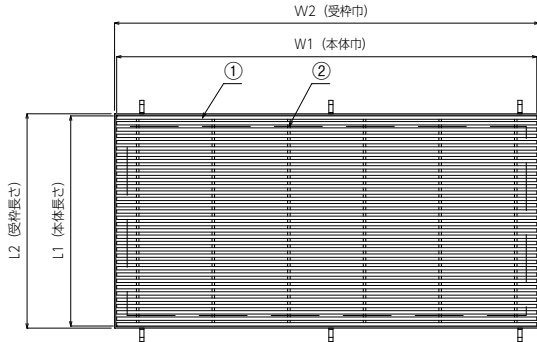


部品構成 ① メインバー：SUS304 ② クロスバー：SUS304


■ 適用荷重

歩行用

■ ピッチ詳細図



■ 断面図

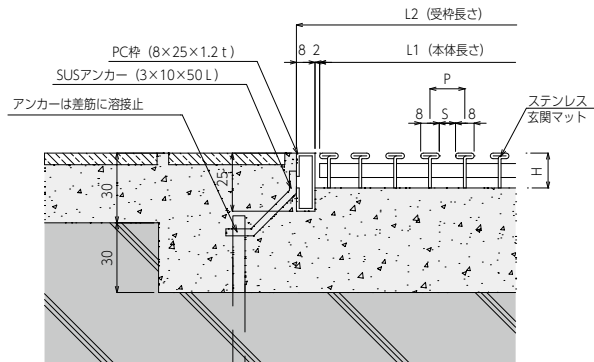

■ バリエーション

ノン
スリッ
プ



プレーン



■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレス玄関マット枠	SUS304	2B
ステンレス玄関マット		電解研磨仕上

■ 寸法表

※(P)=ピッチ (S)=スキマ

型式	本体 W1×L1	受枠(PC) 受枠寸法 (W2×L2)	高さ (H) (mm)	P=20 S=12 質量(Kg/枚)	P=17 S=9 質量(Kg/枚)	P=15 S=7 質量(Kg/枚)	P=14 S=6 質量(Kg/枚)	P=13 S=5 質量(Kg/枚)	P=12 S=4 質量(Kg/枚)	P=11 S=3 質量(Kg/枚)	P=10 S=2 質量(Kg/枚)
JP-PJRM	1000×1000	1020×1020	15	14.0	16.5	18.6	19.7	21.3	22.9	25.0	27.5
JP-PJWM			20	16.5	19.4	22.0	23.2	25.1	27.0	29.6	32.5
JP-PJGM			25	19.4	22.7	25.6	27.1	29.3	31.5	34.4	37.7

☆規格外サイズ、異形、特殊仕様も製作いたします。

■ 備考欄

○ステンレスの輝きが高級感・清潔感を美しく演出いたします。
○最小2mmのスキマですので車椅子やハイヒールなども安心して通行できます。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PJRM 1000 20 15]

- ① 日本ピット製品
- ② 材質・形状：ステンレスフォーミングTバーローレット加工
- ③ 本体寸法(W1×L1)：1000×1000mm
- ④ H寸法：20mm
- ⑤ ピッチ：15mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます