

玄関マット


JP-PTRM (ローレット) JP-PTWM (ウェーブ)
JP-PTGM (プレーン)




ステンレス製

Tバータイプ

歩行用

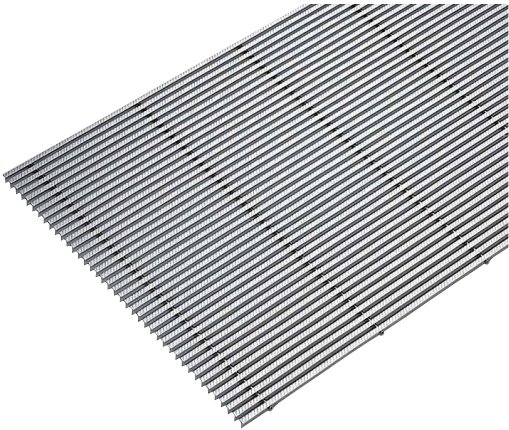

平面図

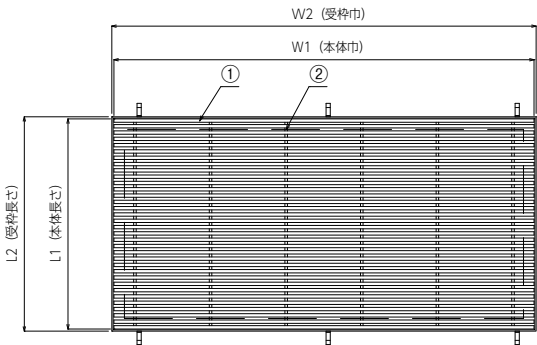


部品構成 ① メインバー：SUS304 ② クロスバー：SUS304


適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



断面図

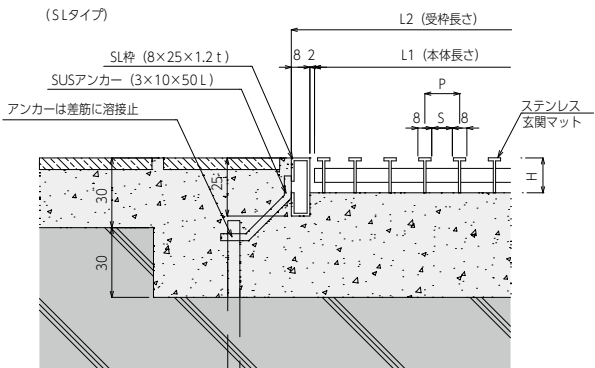

バーバリエーション



仕様

品名	材質	摘要
ステンレス玄関マット枠	SUS304	2B
ステンレス玄関マット		電解研磨仕上

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

型式	本体 W1×L1	受枠(PC) 受枠幅寸法 (W2×L2)	高さ (H) (mm)	P=20 S=12 質量(Kg/枚)	P=17 S=9 質量(Kg/枚)	P=15 S=7 質量(Kg/枚)	P=14 S=6 質量(Kg/枚)	P=13 S=5 質量(Kg/枚)	P=12 S=4 質量(Kg/枚)	P=11 S=3 質量(Kg/枚)	P=10 S=2 質量(Kg/枚)
JP-PTRM	1000×1000	1020×1020	15	17.0	20.0	22.6	23.9	25.8	27.8	30.4	33.4
JP-PTWM			25	21.0	24.7	27.9	29.6	32.0	34.5	37.7	41.4
JP-PTGM											

☆規格外サイズ、異形、特殊仕様も製作いたします。

備考欄

◎ステンレスの輝きが高級感・清潔感を美しく演出いたします。
◎最小12mmのスキマですので車椅子やハイヒールなども安心して通行できます。

■ご注文は下記要領でご指示ください。
[JP-PTRM 1000 20 15]
① 日本ピット製品
② 材質・形状：ステンレスTバーローレット加工
③ 本体寸法(W1×L1)：1000×1000mm
④ H寸法：20mm
⑤ ピッチ：15mm