


グレーチング(側溝用)


JP-3PR (ローレット) JP-3PW (ウェーブ) JP-3PG (プレーン)



■ 断面図

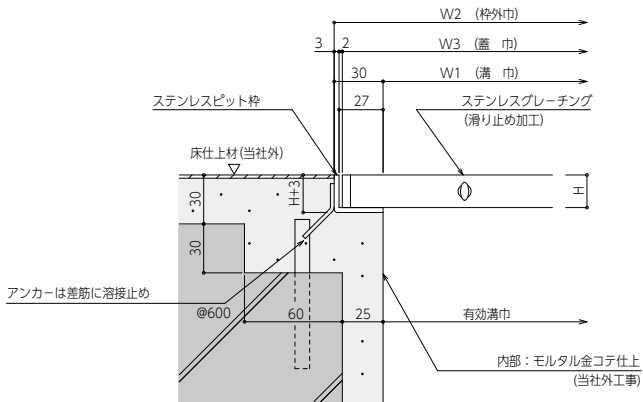


■ 平面図

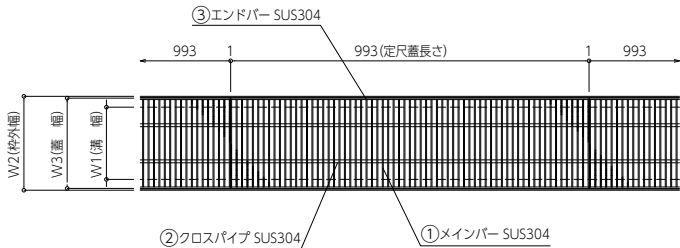

■ 適用荷重

T-20 T-14
T-6 T-2
歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション



※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
左表と適用荷重が異なるため
都度お問い合わせください。



〈品番〉
JP-3PRL (ローレット)
JP-3PWL (ウェーブ)
JP-3PGL (プレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-3PR-B (ローレット)
JP-3PW-B (ウェーブ)
JP-3PG-B (プレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m²(500kgf/m²)、車輦用はT荷重とする。
- 2) 溝幅500以上は都度お問い合わせください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます