


グレーチング(側溝用)


JP-4PR (ローレット) JP-4PS (スウェル) JP-4PG (ブレーン)



■ 断面図

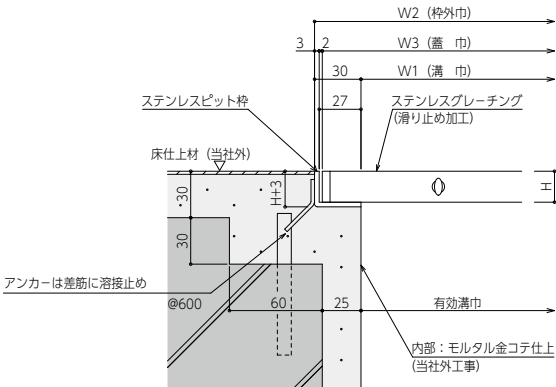


■ 平面図

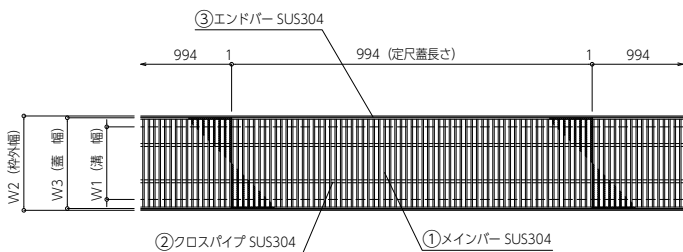

■ 適用荷重

- T-20
- T-14
- T-6
- T-2
- 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様


品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
左表と適用荷重が異なるため
都度お問い合わせください。



〈品番〉
JP-4PRL (ローレット)
JP-4PSL (スウェル)
JP-4PGL (ブレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-4PR-B (ローレット)
JP-4PS-B (スウェル)
JP-4PG-B (ブレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7
45	SL-45H	L48×30×3t	1.8
50	SL-50H	L53×30×3t	1.9

騒音防止用ゴムフッショ付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m²(500kgf/m²)、車輦用はT荷重とする。
- 2) 溝幅500以上は都度お問い合わせください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-4PR 20 15 P15]

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます