



グレーチング(側溝用)

JP-S4IRO (ローレット) JP-S4IPO (リプルス) JP-S4IMO (プレーン)
JP-S5IRO (ローレット) JP-S5IPO (リプルス) JP-S5IMO (プレーン)

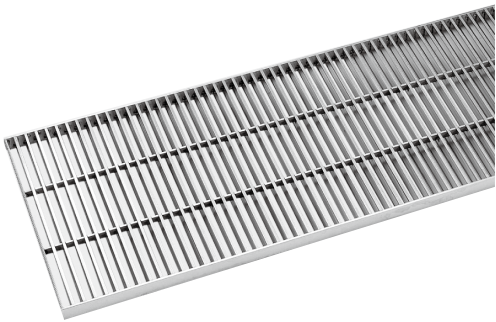

断面図

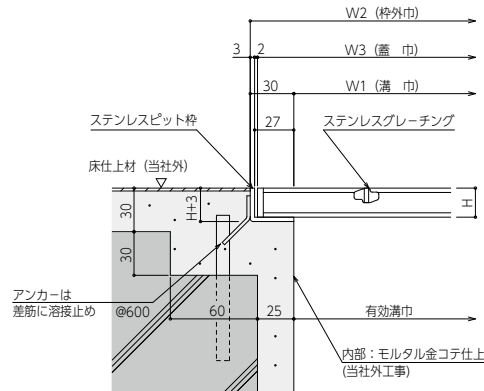

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ ※ は5mm厚Iバーです。

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30		P=22		P=15		P=13	
				S=26	S=25	S=18	S=17	S=11	S=10	S=9	S=8
				質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重
100	1515	150	15	2.6	14/20	3.1	20	4.1	20	4.6	20
	1520		20	3.1	20	3.8	20	5.0	20	5.6	20
150	2015	200	15	3.1	2	3.8	2/14	5.1	14/20	5.8	14/20
	2020		20	3.8	14	4.7	14/20	6.3	20	7.1	20
	2025		25	4.5	20	5.6	20	7.4	20	8.4	20
	2515		15	3.9	歩/2	4.8	2	6.4	2/6	7.2	2/14
200	2520	250	20	4.7	2	5.8	2/14	7.8	14/20	8.8	14/20
	2525		25	5.7	2/14	7.0	2/20	9.2	20	10.4	20
	2532		32	9.6	20	12.0	20	16.2	20	18.2	20
	2538		38	11.2	20	14.0	20	18.9	20	21.2	20
250	3015	300	15	4.4	歩	5.5	歩/2	7.5	歩/2	8.5	2
	3020		20	5.3	歩/2	6.7	2	9.0	2/14	10.3	2/14
	3025		25	6.4	2	8.0	2/14	10.7	14/20	12.2	14/20
	3032		32	11.0	14/20	13.9	20	18.9	20	21.4	20
	3038		38	12.9	20	16.2	20	22.1	20	24.9	20
	3515		15	5.1	歩	6.4	歩	8.7	歩/2	9.9	歩/2
300	3520	350	20	6.2	歩/2	7.8	歩/2	10.6	2	12.0	2
	3525		25	7.5	歩/2	9.4	2	12.6	2/14	14.3	6/14
	3532		32	12.8	6/14	16.2	14/20	22.1	20	24.9	20
	3538		38	15.0	14/20	18.9	20	25.8	20	29.1	20
350	4015	400	15	5.7	歩	7.2	歩	9.8	歩	11.1	歩/2
	4020		20	6.8	歩	8.7	歩	11.8	2	13.5	2
	4025		25	8.3	歩/2	10.4	2	14.1	2	16.0	2/6
	4032		32	14.2	2/6	18.1	6/14	24.9	20	28.1	20
	4038		38	16.6	6/14	21.1	14/20	29.0	20	32.8	20
400	4515	450	15	6.4	歩	8.1	歩	11.2	歩	12.6	歩
	4520		20	7.8	歩	9.8	歩	13.4	歩/2	15.3	歩/2
	4525		25	9.4	歩/2	11.8	歩/2	15.9	2	18.1	2
	4532		32	15.9	2	20.3	2/6	28.0	14	31.7	14/20
	4538		38	18.7	2/6	23.8	14	32.7	20	36.9	20
450	5015	500	15	7.0	歩	8.8	歩	12.1	歩	13.8	歩
	5020		20	8.4	歩	10.7	歩	14.7	歩/2	16.8	歩/2
	5025		25	10.1	歩	12.8	歩/2	17.4	2	19.8	2
	5032		32	17.3	2	22.2	2	30.7	14/6	34.9	14
	5038		38	20.3	2	26.0	6	35.9	14	40.6	20

備考欄

設計注意事項

- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
- 2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
- 3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-S4IRO 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm




ステンレス製

Iバータイプ

中・重荷重用

平面図

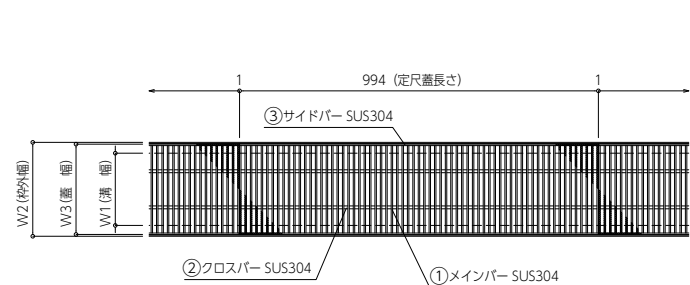

適用荷重

T-20


T-14

T-6

T-2

歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。


〈品番〉
JP-S4IRC(ローレット)
JP-S5IRC(ローレット)
JP-S4IPC(リプルス)
JP-S5IPC(リプルス)
JP-S4IMC(プレーン)
JP-S5IMC(プレーン)



受枠

本体高さ(H)	型式	サイズ(L×30×3t)	質量(kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます