



グレーチング(集水枘用)


JP-3PRO (ローレット) JP-3PWO (ウェーブ) JP-3PGO (プレーン)

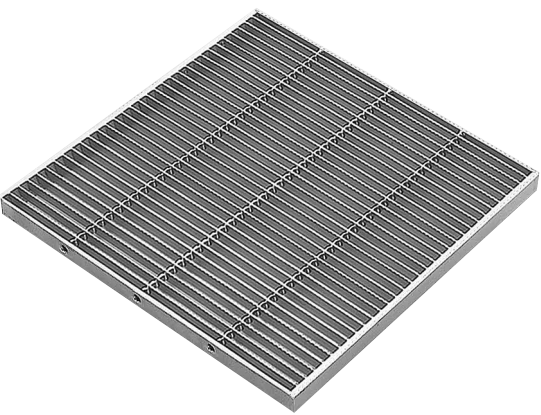

■ 断面図

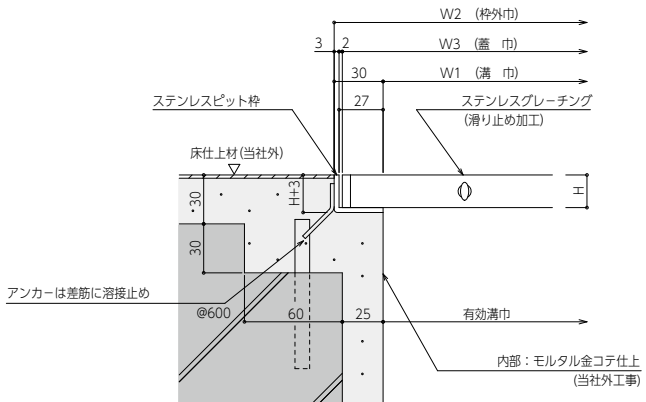

■ 平面図

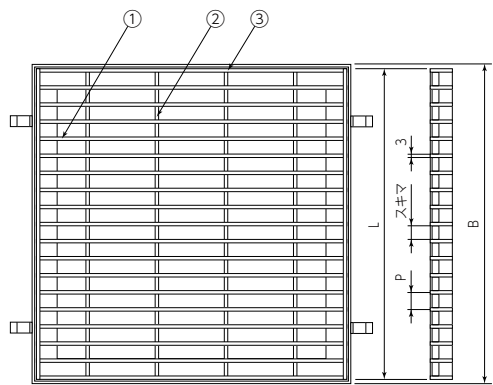


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー

■ 適用荷重

T-20 T-14
T-6 T-4
T-2 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枘	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

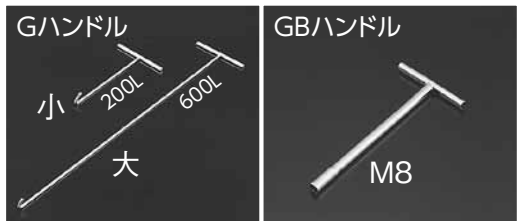

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-3PRO-B(リプル)
JP-3PWO-B(ウェーブ)
JP-3PGO-B(プレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t

騒音防止用ゴムクッション付も選べいただけます。



備考欄

■ 設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩]は[3PGO・3PRO/3PWO]の表示です。歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PRO 45 38 P22]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② 集水枘用、メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：450mm角
- ④ 高さ(h)：38mm
- ⑤ ピッチ：22mm、スキマ：19mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます