



グレーチング(集水枘用)


JP-4PRO (ローレット) JP-4PSO (スウェル) JP-4PGO (プレーン)

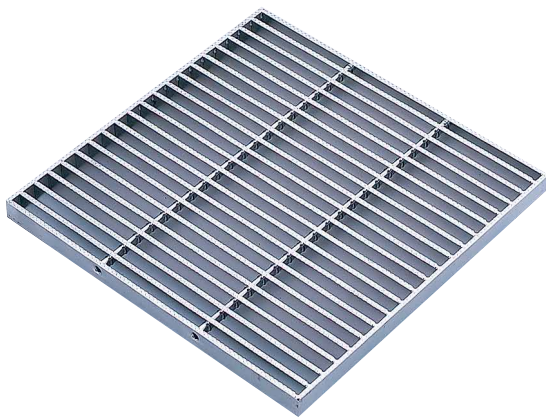

■ 断面図

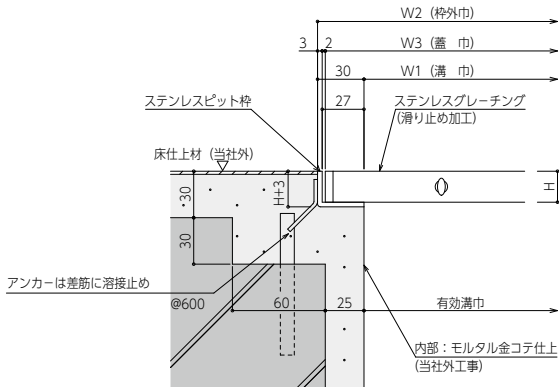


■ 平面図

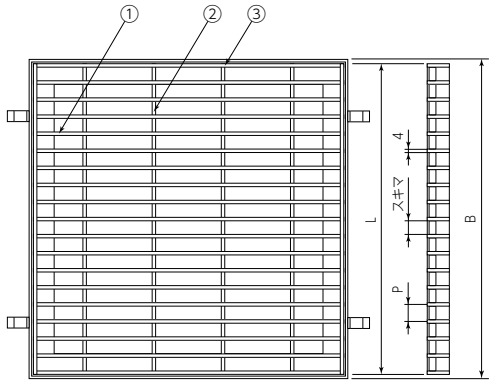

■ 適用荷重

- T-20 T-14
- T-6 T-4
- T-2 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスビット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

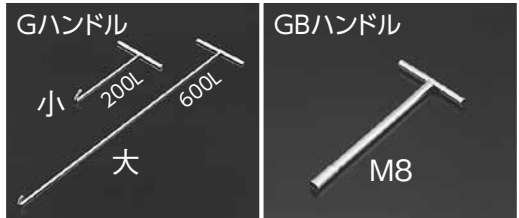

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-4PRO-B(リプル)
JP-4PBWO-B(ビッグウェーブ)
JP-4PGO-B(プレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t
45	SL-45H	L48×30×3t
50	SL-50H	L53×30×3t

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適応荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-4PRO 60 25 P15]

- ① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ビット製品
- ② 集水枘用、メインバー・厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：600mm角
- ④ 高さ(h)：25mm
- ⑤ ピッチ：15mm、スキマ：11mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます