

JP防水板 電動起伏式 JP-WP-AU／手動起伏式 JP-WP-U 鋼 製



製品仕様

扉	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 仕上げ材：縞鋼板、石貼
ケーシング	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 深さ250mm
押上アーム	ステンレス
ヒンジ	ステンレス
油圧シリンダー	スチール
止水材	CRゴム
側枠	ステンレス
蓋耐荷重	歩行荷重～
電源	AC100V-15A
逆水圧	製作不可

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。
※扉重量により手動式も製作可能です。(JP-WP-U)
※オプション
・パトライト(ブザー付き) ・水位センサー
その他仕様はご相談ください。

製品性能

設計基準	漏水量0.02㎡／(h・㎡)以下		
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-6 相当		
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～12,000mm	
	設定浸水高さ(H)	縞鋼板	500mm～2,000mm
		石貼	500mm～1,500mm
側枠設置形式	露出型		
設置時間	1分～		
設置人数	1人～		
製品保管場所	床面収納		
設置方法	電動(手動)油圧ポンプで起伏		
停電時操作	ポータブル電源で起伏		

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。

設置方法


01



設置前準備

操作スイッチ、油圧ポンプを収納する操作Boxを開けます。

02

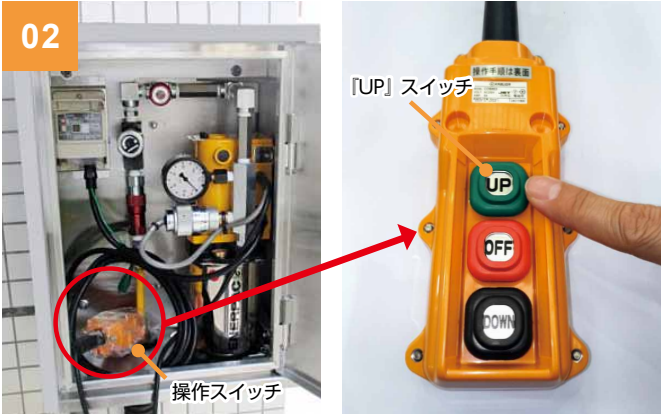

設置


操作Box内の操作スイッチの『UP』を押すと扉が立ち上がります。
扉が立ち上がり、一定の圧力まで止水材を押し付けると自動で停止します。

03




設置完了

止水材が扉に密着しているかご確認ください。
操作Boxのカバーを閉めてください。

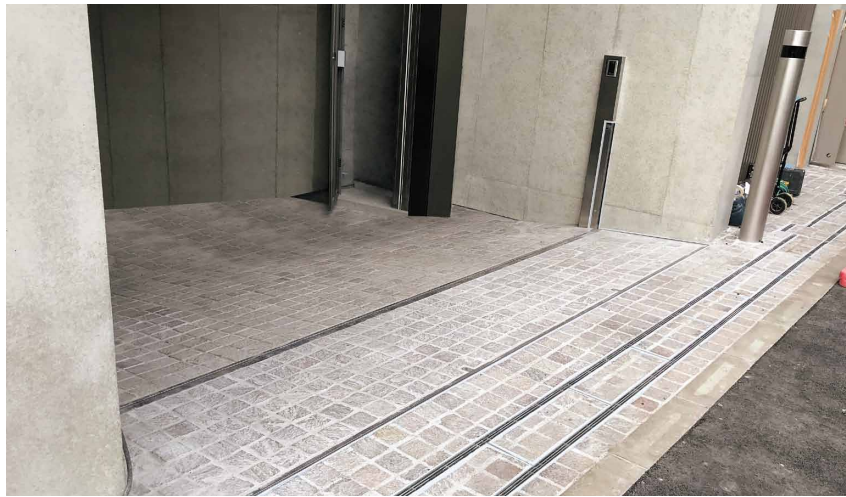


設置前

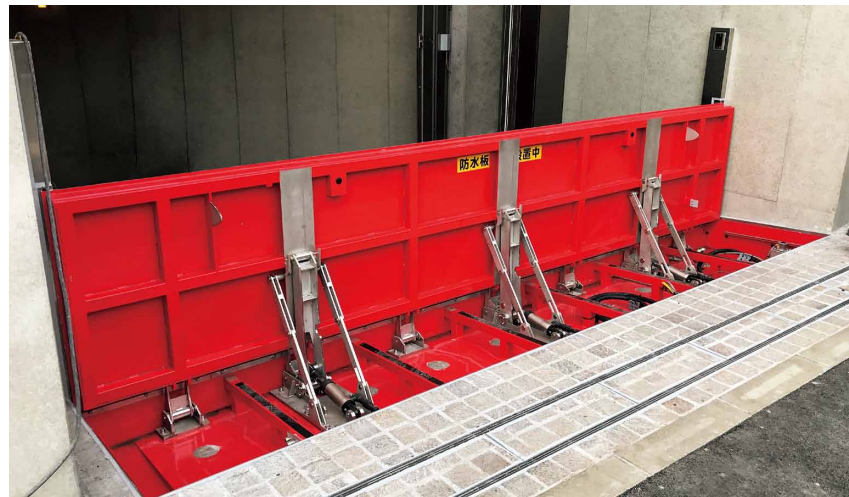

設置中

■ 施工実績

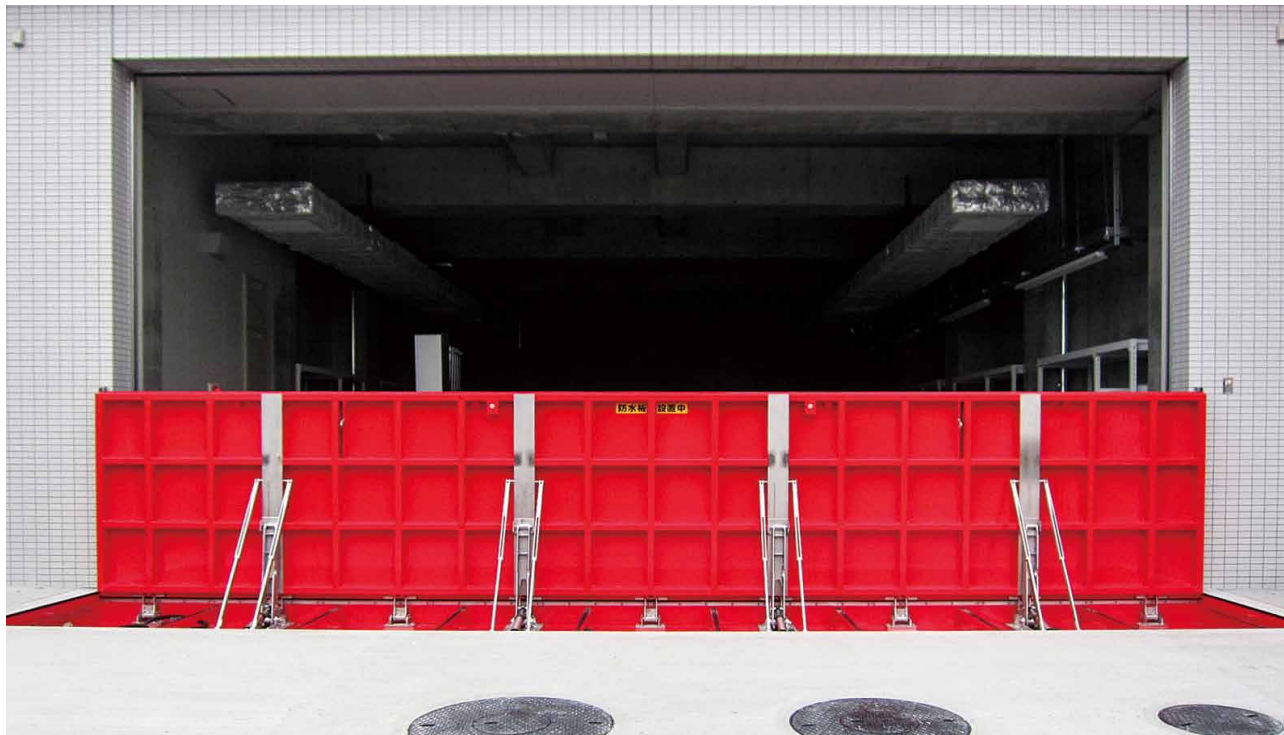

■ 参考図

