

JP防水板 スライド式 JP-WP-SL

アルミ製



製品仕様

扉	中空アルミ合金押出型材		
扉重量	42t	19.5kg/m ²	付属品含まず
	62t	23.2kg/m ²	
	82t	28.7kg/m ²	
ハンドル	亜鉛合金		
止水材	CRゴム、EPDM		
側枠	ステンレス		
中柱	ステンレス		
下枠	ステンレス		
ガイドレール	ステンレス		
蓋	ステンレス（仕上げ材：ポリカ、縞鋼板、石貼）		
蓋耐荷重	歩行荷重～		
戸袋(オプション)	ステンレス		

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

製品性能

設計基準	漏水量0.02ml/(h・m ²)以下	
浸水防止性能の基準 (漏水量による等級)	Ws-6相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～8,000mm 片引きは4,000mm以下 (中柱の取付が必要)
	設定浸水高さ(H)	400mm～1,500mm
側枠設置形式	埋込み型・露出型	
設置時間	4分～（中柱の保管場所からの運搬時間は含みません）	
設置人数	1人	
製品保管場所	壁面収納（※中柱は別途保管必要）	
設置方法	片引き・両引き	

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。
※製作寸法についてはp26をご参照ください。

設置方法



設置前準備

戸袋（オプション）を開き、戸袋側から順に蓋を外してください。
外した蓋は、室内側に置いてください。



設置（その1）

把手を持ち、ゆっくりと扉を引き出し閉じてください。



設置（その2）

ハンドルを順に締め込みます。



設置完了

止水材が枠に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

脱着式


スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式

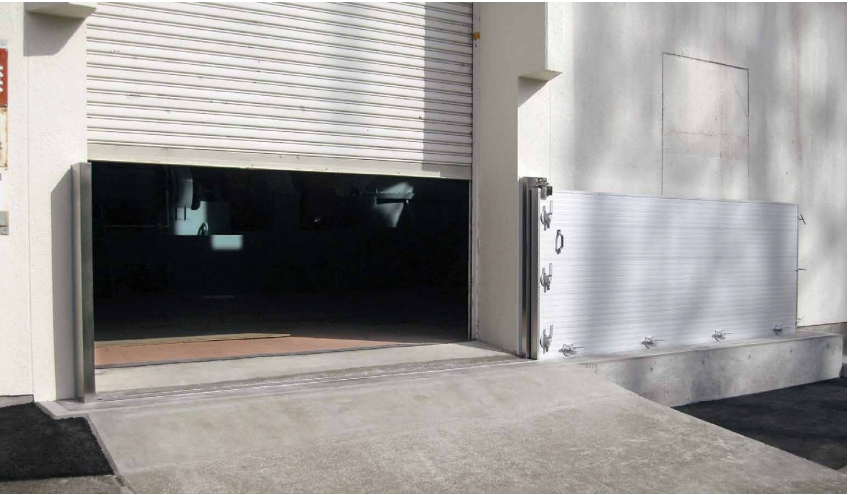

設置前




設置中

■ 施工実績（戸袋はオプション）



■ 参考図

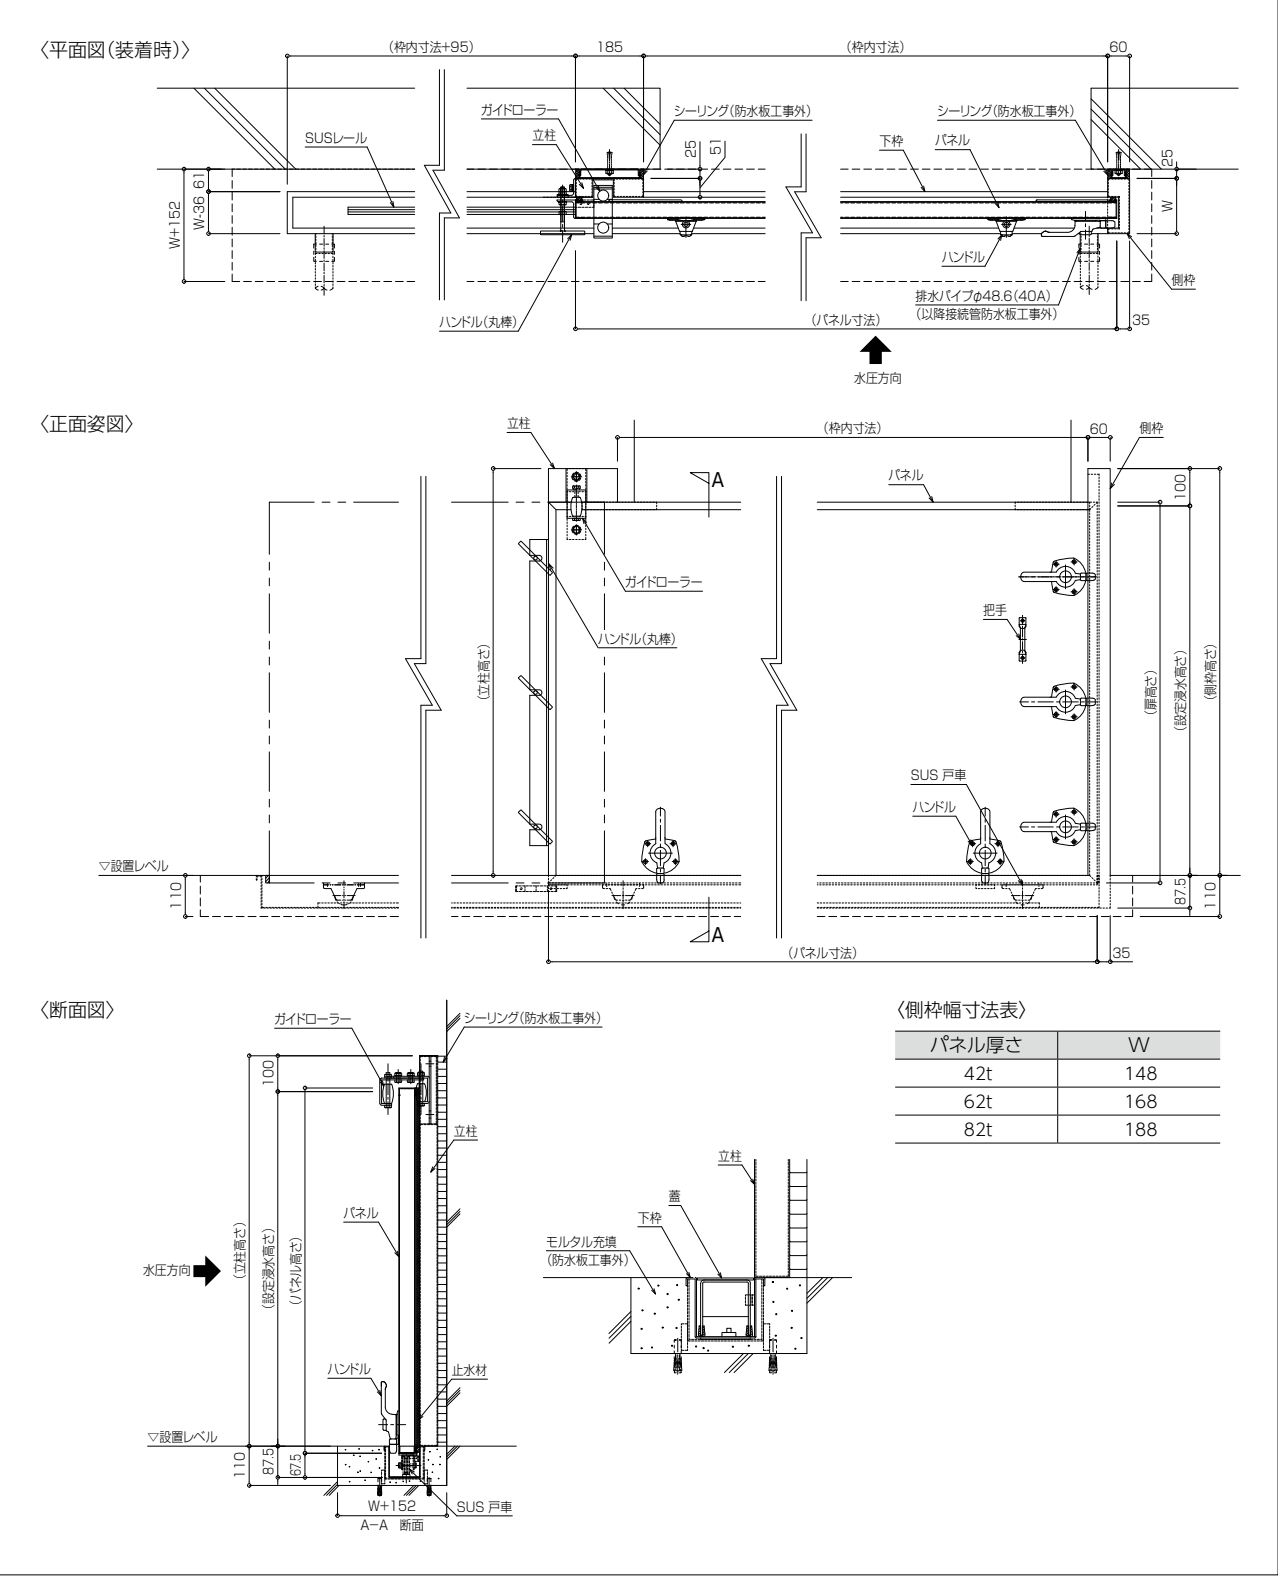

■ 製作寸法（片引き）

