

脱着式

スイング式

スライド式


シート式

起伏式

巻上式

JP防水板 巻上式 JP-WP-WU

銅 製

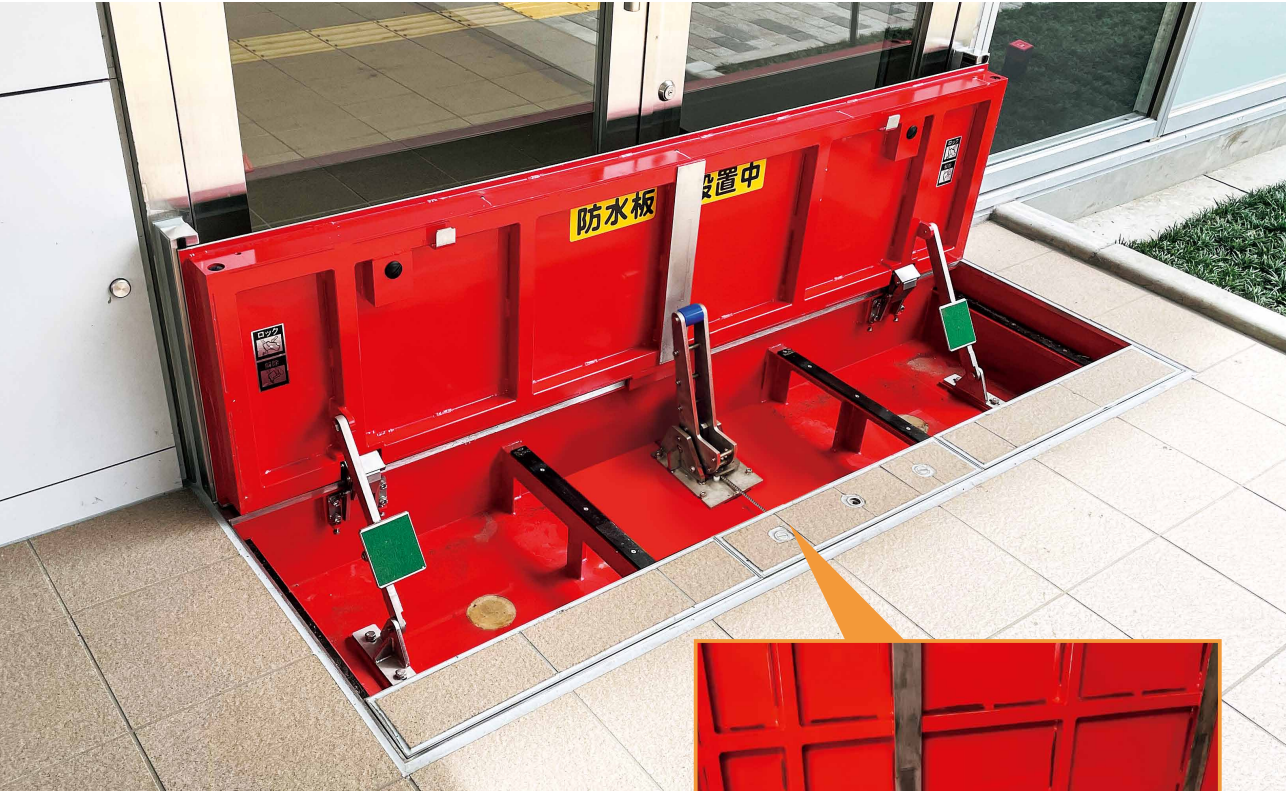

※写真はイメージ


製品仕様

扉	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 仕上げ材：縞鋼板、石貼
ケーシング	ステンレス目地+スチール、ウレタン塗装(赤色) 深さ250mm
アームユニット	ステンレス
ワイヤユニット	スチール
ワイヤ	ステンレス
ロックペダル	ステンレス
ヒンジ	ステンレス
止水材	CRゴム
側枠	ステンレス
蓋耐荷重	歩行荷重～

※特殊な納まりや、製作寸法以外の製作が求められる場合はご相談ください。

製品性能

設計基準	漏水量0.02m ³ ／(h・m ²)以下	
浸水防止性能 の基準 (漏水量による等級)	Ws-6 相当	
製作寸法	枠内寸法(W)	900mm～2,500mm
	設定浸水高さ(H)	500mm～1,000mm
側枠設置形式	露出型	
設置時間	2分～	
設置人数	1人	
製品保管場所	床面収納	
設置方法	電動ドリルで起伏、ロックペダルで固定	

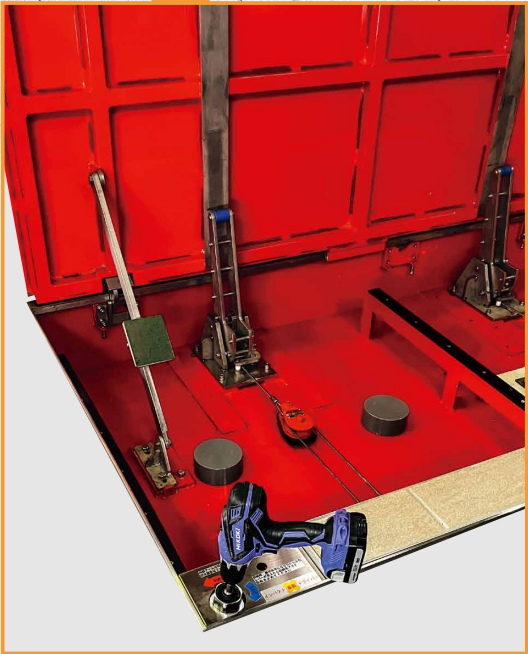


巻上式防水板

電動ドリルで操作のため、1人で設置できます。

※設計基準は目標値であり保証値ではありません。
※浸水防止性能の基準についてはp39をご参照ください。
※浸水防止性能の基準は社内実験値であり保証値ではありません。
※設置個所での浸水防止性能は仕様、状況、環境などにより変わります。
※本製品は完全止水ではありません。
※製作寸法についてはp38をご参照ください。

設置方法


01

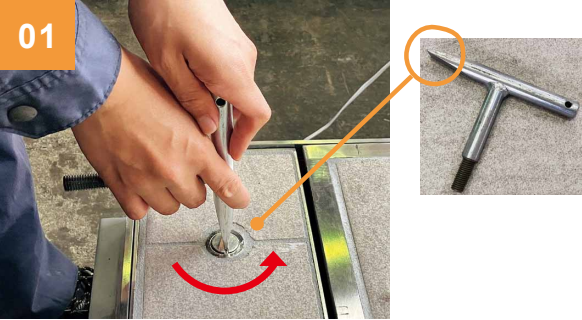

設置前準備

扉に付属するピット蓋の化粧ボルトを、専用ハンドルのマイナス(－)部を使って外してください。

02

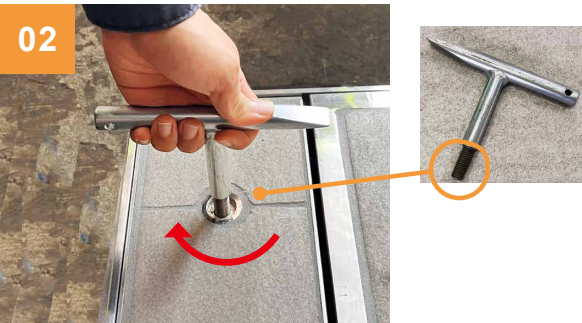

設置 (その1)

外したネジ穴に専用ハンドルのネジ部を締め込みます。ハンドルT字部を持ち上げてピット蓋を外してください。

03



設置 (その2)

ワイヤユニット(操作)に専用工具および電動ドリルを設置します。電動ドリルを両手で保持して指示方向に回転させ、扉を起上してください。

04



設置 (その3)

起上後、ロックペダルを足で踏み、扉を固定してください。

05



設置完了

止水材が扉に密着しているかご確認ください。

脱着式

スイング式

スライド式

シート式

起伏式

巻上式



設置前（跳上式）




設置中（跳上式）

■ 施工実績（跳上式）



参考图

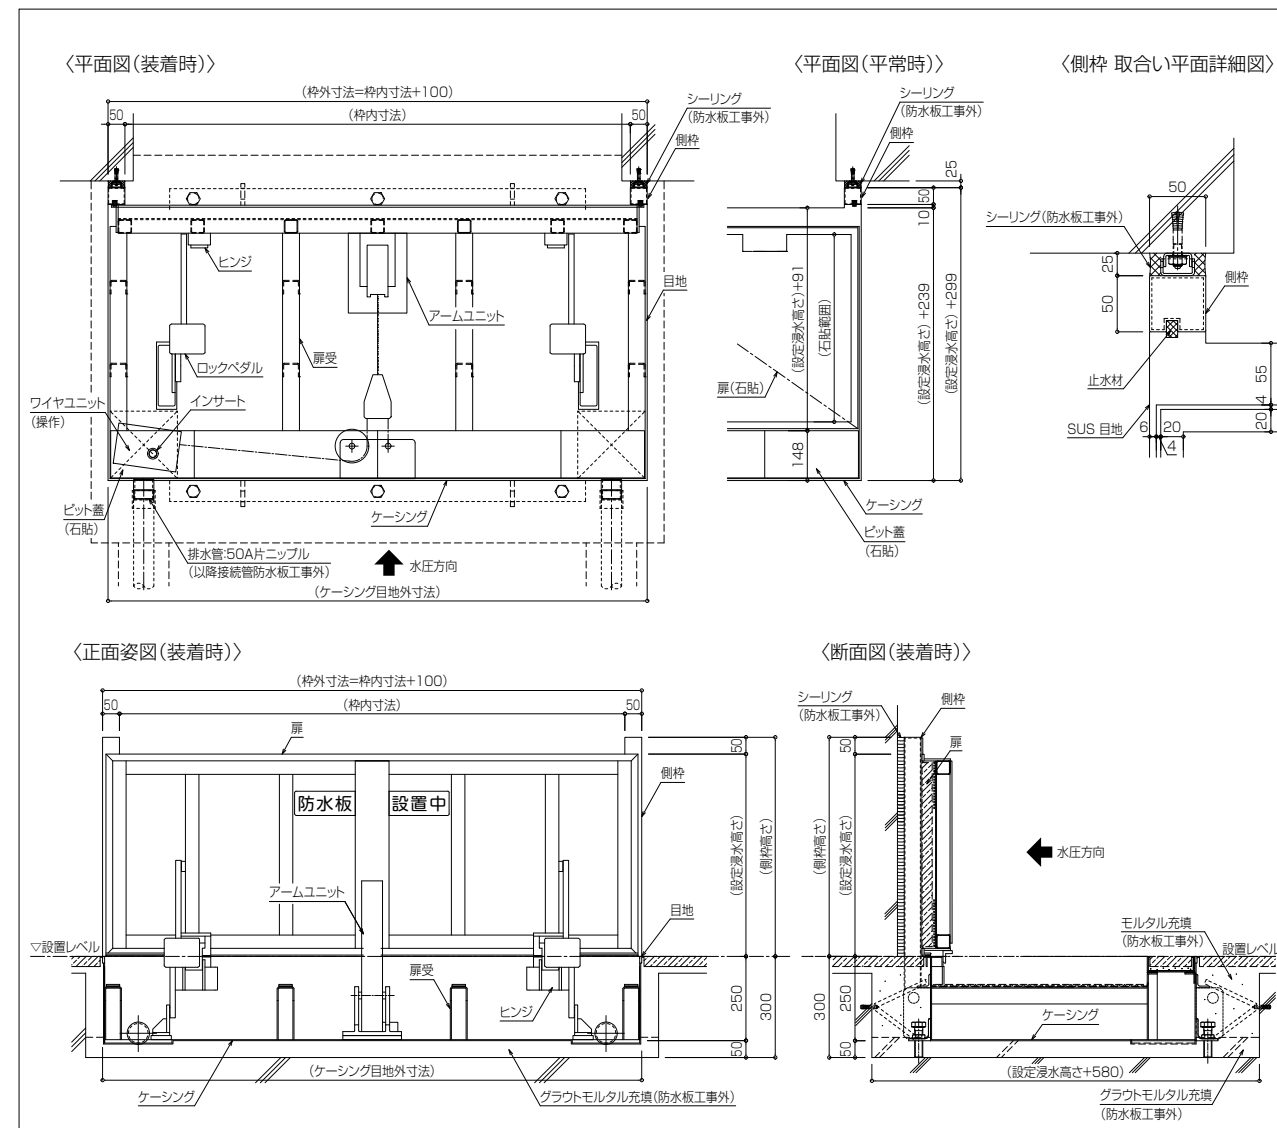

■ 製作寸法

- ☐ 製作可 ☒ 製作不可 ☐ チェッカープレートのみ製作可
 ●耐荷重：歩行・T-2・T-6

