


ステンレス側溝 SV式 JP-DP-SV



蓋有側溝




■ 納まり図

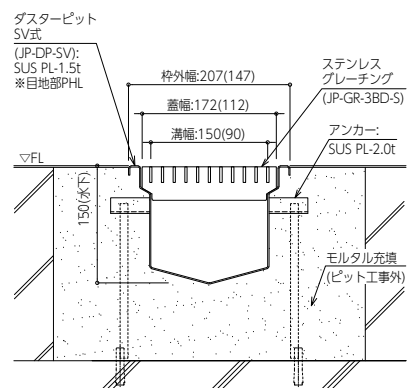


■ 特長


- 食品残渣が詰まり難い構造で、掃除が楽です。
- 材質はSUS304で、勾配(1/200)です。食品屑が流れ易い様V形状の底板となっています。
- ダスター最大寸：17m (勾配1/200)

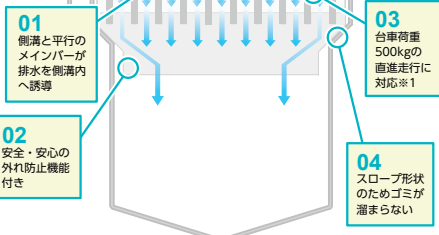01
側溝と平行の
メインバーが
排水を側溝内
へ誘導02
安全・安心の
外れ防止機能
付き


■ 平面図

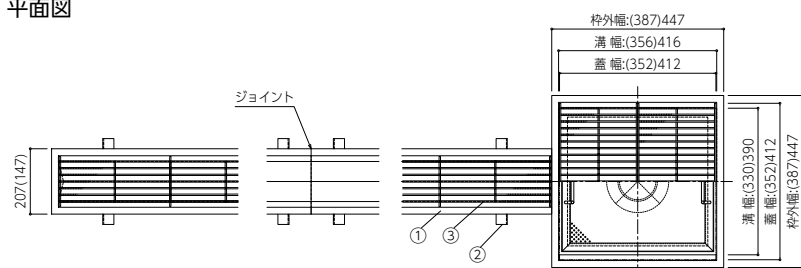

■ 横断面詳細

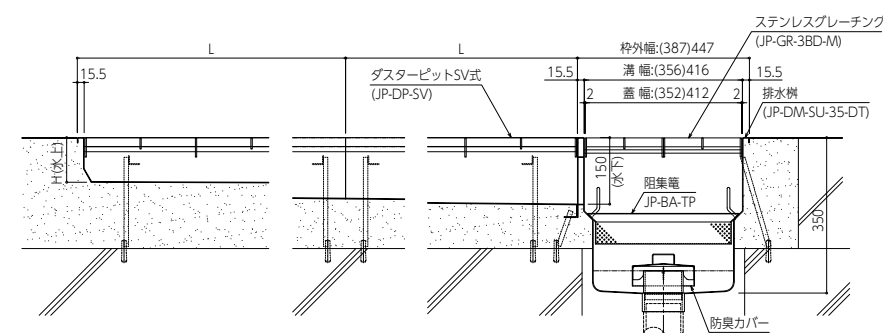


■ コーナー：Lタイプ

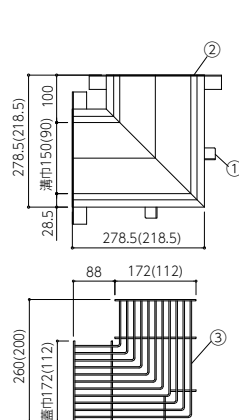


※水勾配無しです。
※十字コーナーは排水樹をご利用ください。

■ コーナー：Tタイプ

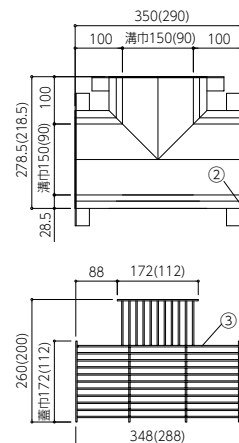

※水勾配無しです。

■ 施工方法

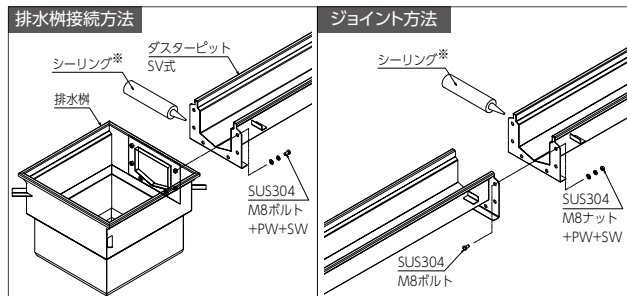

※推奨製品「ボンドシリコンコーク」(コニシ株)


ステンレス側溝 FV式 JP-DP-FV



蓋有側溝




■ 納まり図

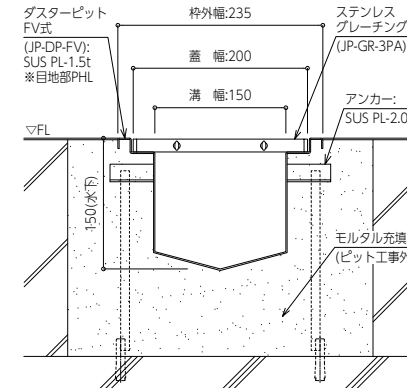


■ 特長

- 幅広で多量の排水に対応可能です。蓋が載せられるよう枠と一体化しています。
- 材質はSUS304で、勾配(1/200)です。食品屑が流れ易い様V形状の底板となっています。
- ダスター最大寸：20m (勾配1/200)

■ 平面図

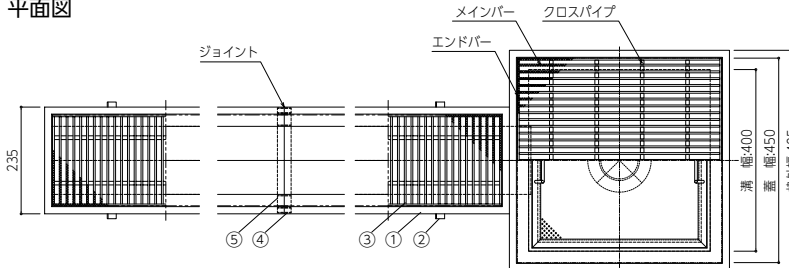

■ 横断面詳細

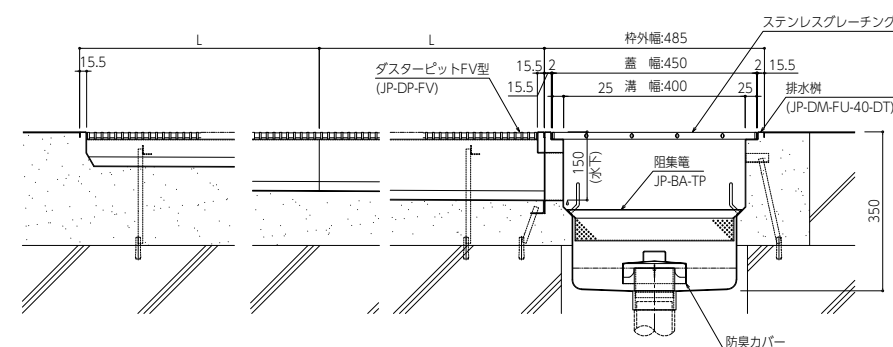

■ 部品構成

番号	部品名	材質	備考
①	ダスター本体	SUS304	t=1.5
②	固定版		t=2.0


■ 製品寸法表

型 式	制作寸法	水下	勾配
	L	D(深さ)	
JP-DP-FV	200~2,300	150	1/200

■ その他適用


- 溶接塩ビ樹脂仕様対応可能です。(P15参照)
- T-2荷重対応 (目地裏補強付き) 可能です。

■ コーナー：Lタイプ




※水勾配無しです。
※十字コーナーは排水樹をご利用ください。

■ コーナー：Tタイプ



※水勾配無しです。

■ 施工方法

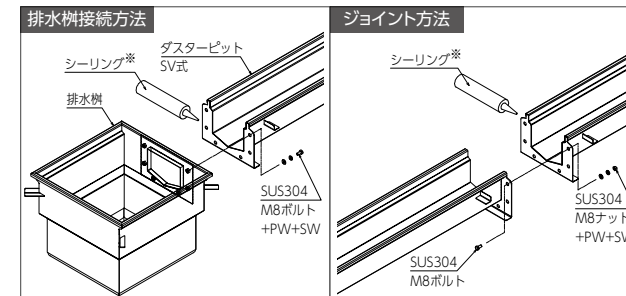

※推奨製品「ボンドシリコンコーク」(コニシ株)



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます