

NIHON-PIT PRODUCTS

製品カタログ

グレーチング

NIHON-PIT
PRODUCTS

製品カタログ

グレーチング

vol.2.1

あしたを
変える力  株式会社 日本ピット



<https://www.nihon-pit.co.jp/>
E-mail: info@nihon-pit.co.jp

本 社 〒870-0319 大分県大分市大分流通業務団地三丁目3番地の21
(代 表) TEL 097-592-4141 FAX 097-547-8575

営業支援課 TEL 097-547-8567 FAX 097-547-9481

東 京 営 業 所 〒111-0041 東京都台東区元浅草1-8-7 元浅草SKビル3階
TEL 03-5939-9881 FAX 03-5939-9882

大 阪 営 業 所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1 第一中田ビル203号
TEL 06-6155-8420 FAX 06-6155-8520


福 岡 営 業 所 〒812-0877 福岡県福岡市博多区元町2丁目1-1 ガーデンライフ南福岡104号
TEL 092-481-7551 FAX 092-481-7636

大 分 営 業 所 〒870-0319 大分県大分市大分流通業務団地三丁目3番地の21
TEL 097-547-8610 FAX 097-547-9481

- このカタログの掲載内容は、2026年9月現在のものです。製品の仕様・規格は予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに掲載されている商品情報・写真・図面などの無断転載・複製を禁じます。



あしたを
変える力  NIHON-PIT

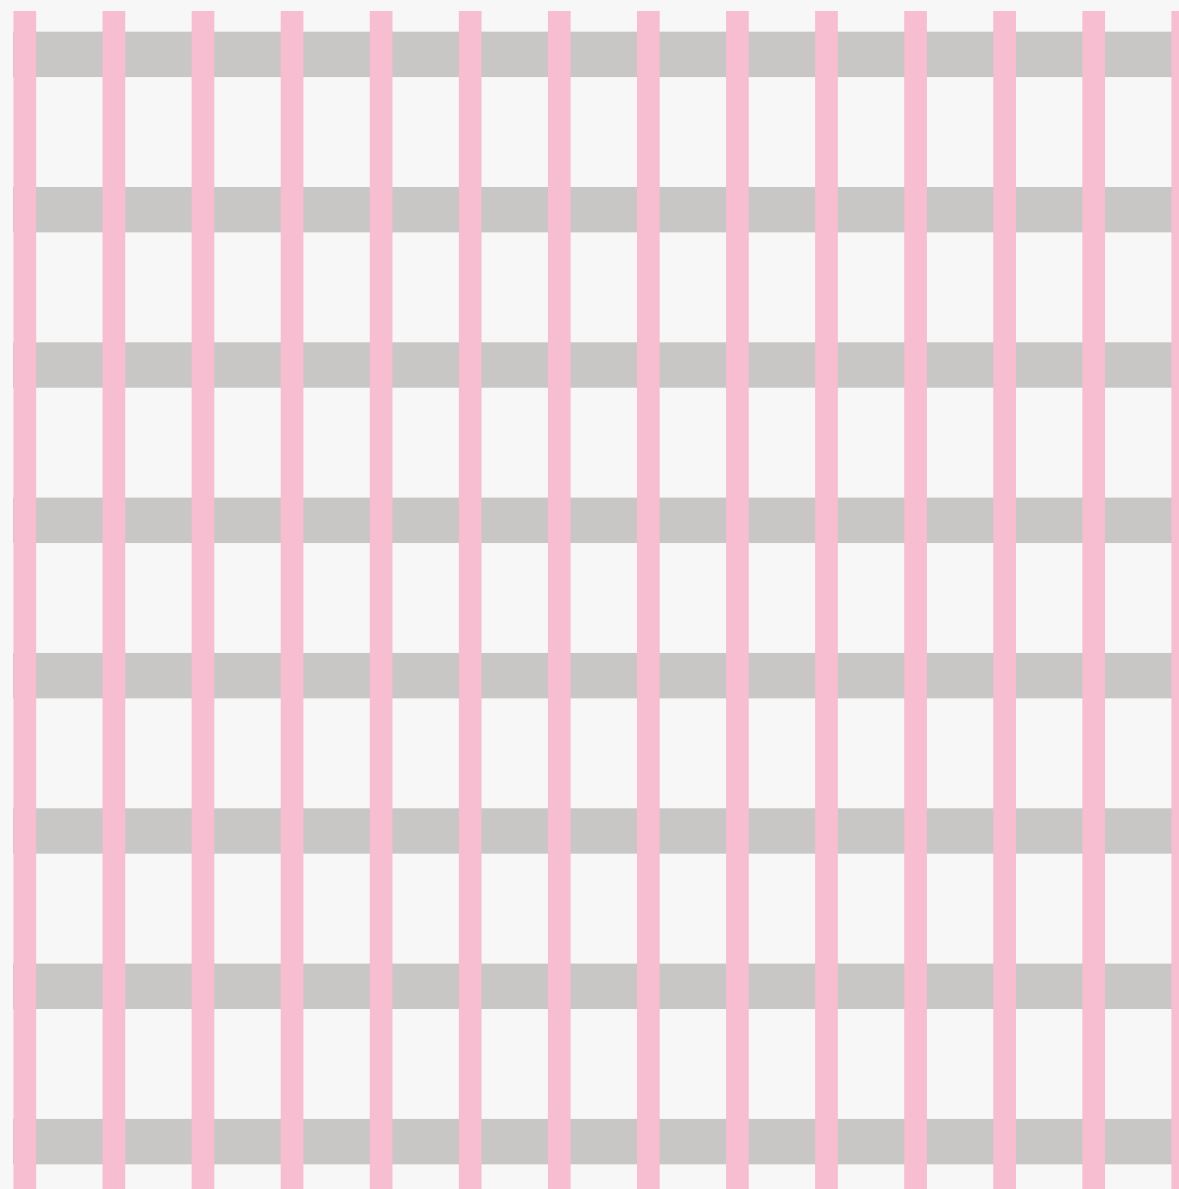

ステンレスグレーチング

側溝用	JP-3PR (ローレット)	07
	JP-3PW (ウェーブ)	
	JP-3PG (プレーン)	
	JP-4PR (ローレット)	09
	JP-4PS (スウェル)	
	JP-4PG (プレーン)	
	JP-S4IRO (ローレット)	11
	JP-S4IPO (リブルス)	
	JP-S4IMO (プレーン)	
	JP-S5IRO (ローレット)	
集水樹用	JP-3PRO (リプル)	13
	JP-3PWO (ウェーブ)	
	JP-3PGO (プレーン)	
	JP-4PRO (リプル)	15
	JP-4PSO (スウェル)	
	JP-4PGO (プレーン)	
	JP-S4IRD (ローレット)	17
	JP-S4IPD (リブルス)	
	JP-S4IMD (プレーン)	
	JP-S5IRD (ローレット)	
U字溝用	JP-3PRU (リプル)	19
	JP-3PWU (ウェーブ)	
	JP-3PGU (プレーン)	

U字溝用	JP-4PRU (リプル)	21
	JP-4PSU (ウェーブ)	
	JP-4PGU (プレーン)	
	JP-S4IRU (ローレット)	23
	JP-S4IPU (リブルス)	
	JP-S4IMU (プレーン)	
	JP-S5IRU (ローレット)	
	JP-S5IPU (リブルス)	
	JP-S5IMU (プレーン)	
側溝用 (歩行用)	JP-PTR (ローレット)	25
	JP-PTW (ウェーブ)	
	JP-PTG (プレーン)	
側溝用 (歩行用)	JP-PJR (ローレット)	27
	JP-PJW (ウェーブ)	
	JP-PJG (プレーン)	
集水樹用 (歩行用)	JP-PTRO (リプル)	29
	JP-PTWO (ウェーブ)	
	JP-PTGO (プレーン)	
	JP-PJRO (リプル)	31
	JP-PJWO (ウェーブ)	
	JP-PJGO (プレーン)	

スチールグレーチング


側溝用	JPD5MO	33
	JPD1FO (細目)	35
	JPD1GO (極細目)	36
	JPD5PO	37
	JPD1SO (細目)	

側溝用 (ボルト固定)	JPD5MV25	38
	JPD1FV25 (細目)	
	JPD5MC.R	39
	JPD1FC.R (細目)	40
集水樹用	JPD5MD	41
	JPD1FD (細目)	42
集水樹用 (ボルト固定)	JPD5MDV	43
	JPD5MDB	44
	JPD1FDV (細目)	45
	JPD1FDB (細目)	46
長スパン用	JPIO	47
U字溝用	JPD5MU.R	48
	JPD5PU	49
	JPD1SU.R (細目)	50
	JPD1FU.R (細目)	
	JPD1FU.R (細目)	51

その他グレーチング


アルミ製	JP-AGIV (切削加工)	52
	JP-AGIS (ノーマルスリット)	
樹脂製	JP-SG-C (標準仕様)	53
	JP-SG-K (補強仕様)	
	JP-SG-A	54
	JP-GAP-25	55
	JP-GAPR-25	
FRP製	JP-S4	56
	JP-QT	57

パンチング プレート	JP-PPE (エッチング)	58
	JP-PPEH (エッチング)	59
	JP-PPD (ノンスリップ)	60
パンチング プレート	JP-PP (ヘアライン)	61
	JP-PPS (縞鋼板)	62
景観用 (ステンレス製)	JP-PA	63
	JP-PAO	64
	JP-PB	65
	JP-PBO	66
景観用 (スチール製)	JP-STMO-T	67
	JP-STMD-T	67
	JP-STMO-TO	68
	JP-STMD-TO	68
景観用 インターロッキングブロック用 (スチール製)	JP-STMO-I	69
	JP-STMD-I	69
	JP-STMO-IO	70
	JP-STMD-IO	70
床空調用	JP-APG (プレーン)	71
	JP-APR (ソフトノンスリップ)	
	JP-APJG (プレーン)	
玄関マット	JP-APJR (ソフトノンスリップ)	72
	JP-PJRM (ローレット)	
	JP-PJWM (ウェーブ)	
	JP-PJGM (プレーン)	73
	JP-PTRM (ローレット)	
	JP-PTWM (ウェーブ)	
	JP-PTGM (プレーン)	

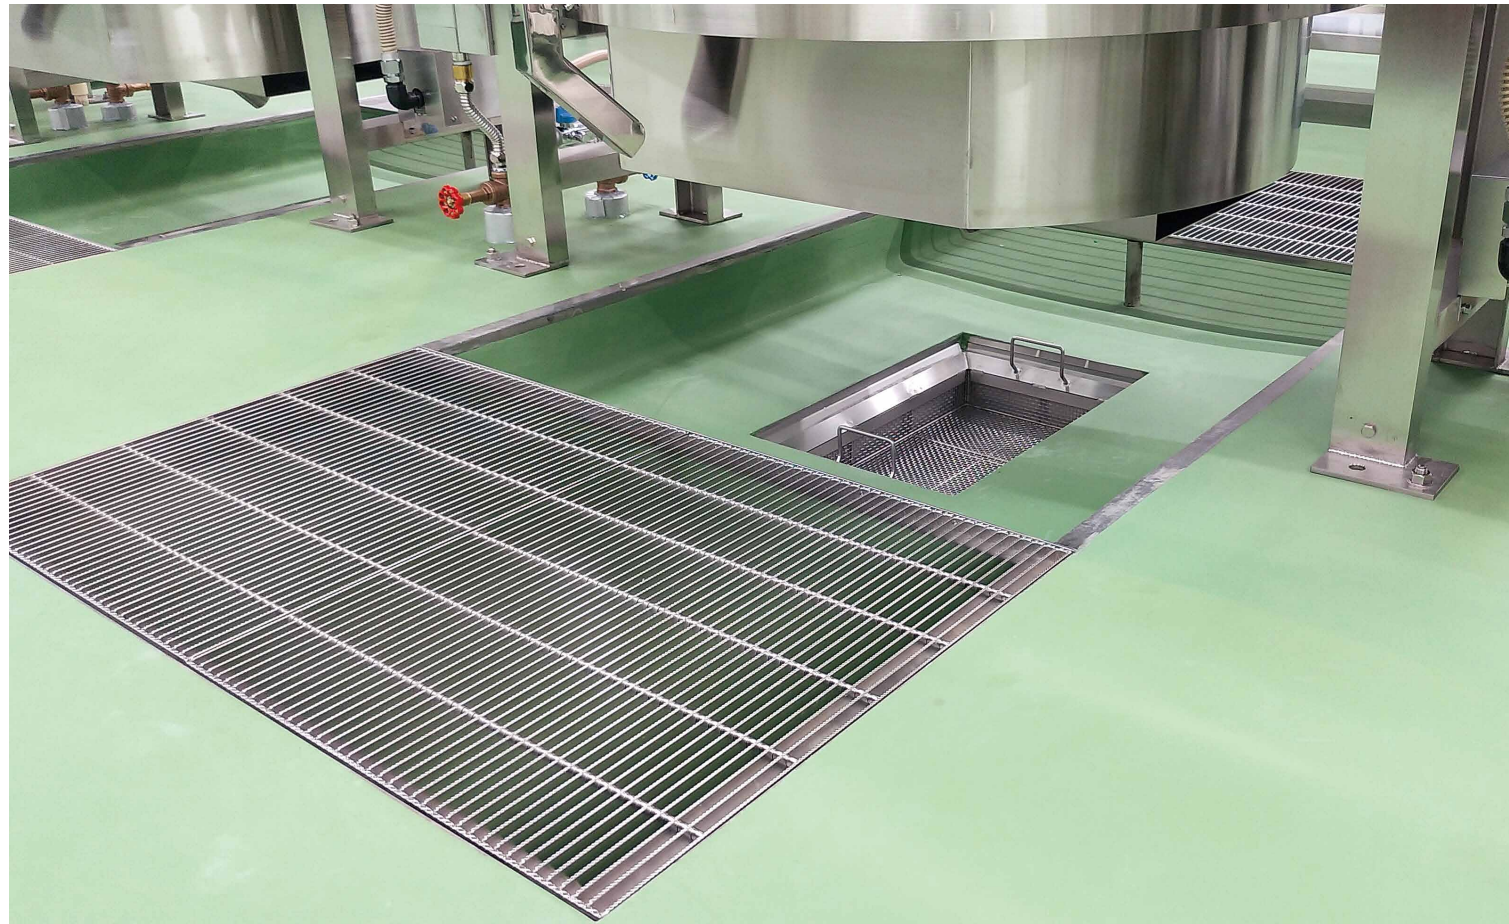

学校給食施設の排水用として
ステンレス製グレーチング JP-APR



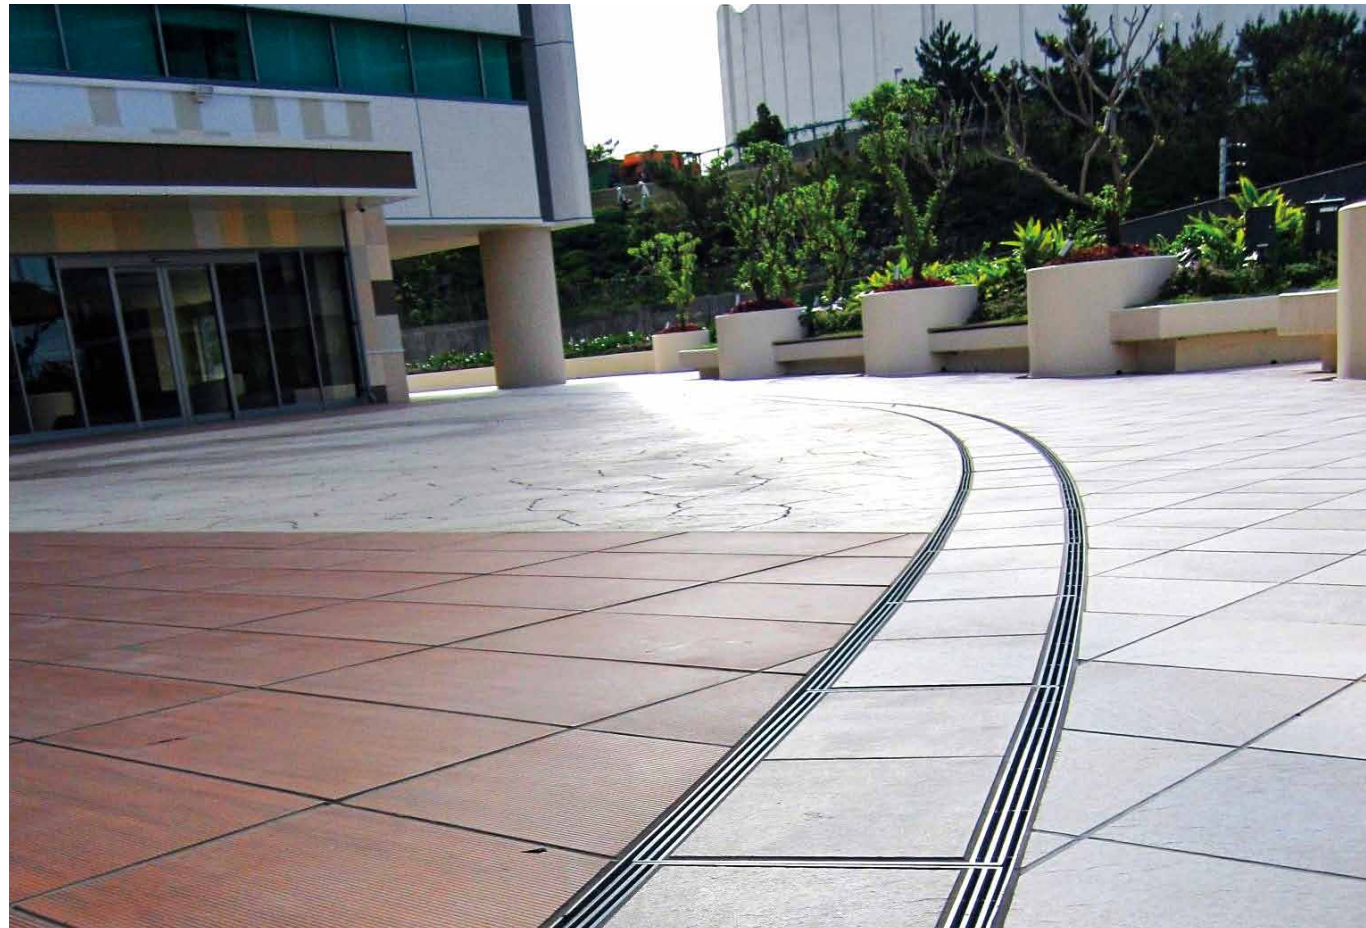

オフィスビルの外構排水用として
ステンレス製カラー舗装用溝蓋 JP-PA



給食センターの排水側溝用として
アルミ製グレーチング JP-AGIS



厨房の床排水用として
ステンレス製パンチングプレート JP-PP




素足での歩行が多い場所に
樹脂製グレーチング JP-GAP

グレーチング(側溝用)


JP-3PR (ローレット) JP-3PW (ウェーブ) JP-3PG (プレーン)



■ 断面図

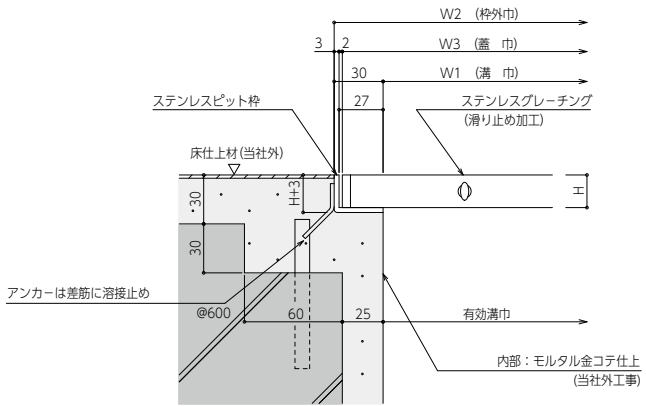


■ 平面図

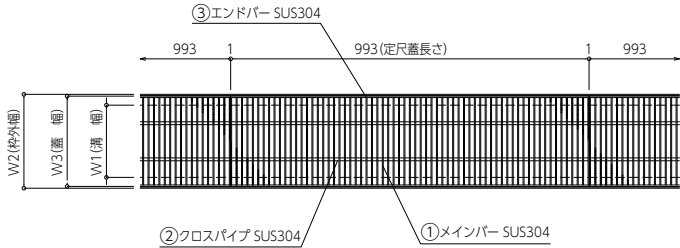


■ 適用荷重

- T-20
- T-14
- T-6
- T-2
- 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション

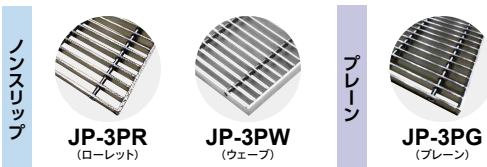

※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット栓	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
左表と適用荷重が異なるため
都度お問い合わせください。



〈品番〉
JP-3PRL (ローレット)
JP-3PWL (ウェーブ)
JP-3PGL (プレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-3PR-B (ローレット)
JP-3PW-B (ウェーブ)
JP-3PG-B (プレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m²(500kgf/m²)、車輦用はT荷重とする。
- 2) 溝幅500以上は都度お問い合わせください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(側溝用)


JP-4PR (ローレット) JP-4PS (スウェル) JP-4PG (ブレーン)



■ 断面図

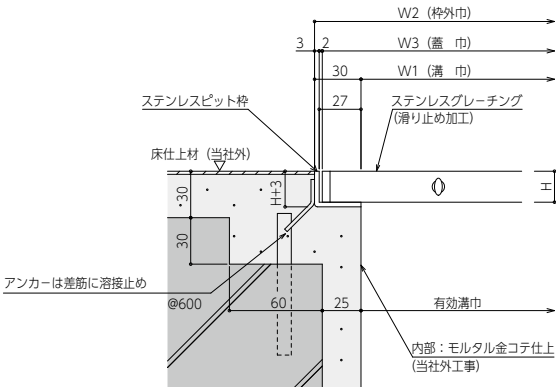


■ 平面図

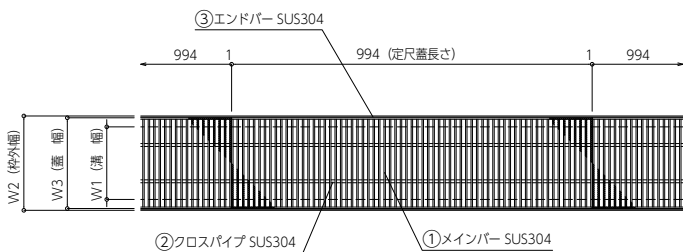

■ 適用荷重

- T-20
- T-14
- T-6
- T-2
- 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様


品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
左表と適用荷重が異なるため
都度お問い合わせください。



〈品番〉
JP-4PRL (ローレット)
JP-4PSL (スウェル)
JP-4PGL (ブレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-4PR-B (ローレット)
JP-4PS-B (スウェル)
JP-4PG-B (ブレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7
45	SL-45H	L48×30×3t	1.8
50	SL-50H	L53×30×3t	1.9

騒音防止用ゴムフッショ付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m²(500kgf/m²)、車輦用はT荷重とする。
- 2) 溝幅500以上は都度お問い合わせください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-4PR 20 15 P15]

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤


- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(側溝用)

JP-S4IRO (ローレット) JP-S4IPO (リプルス) JP-S4IMO (プレーン)
JP-S5IRO (ローレット) JP-S5IPO (リプルス) JP-S5IMO (プレーン)

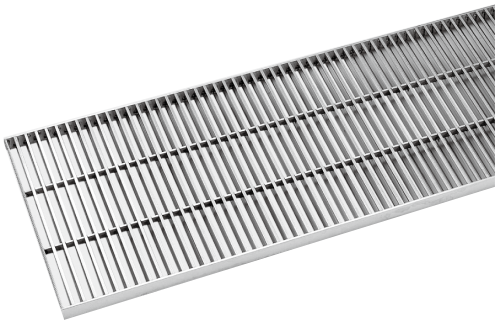

断面図

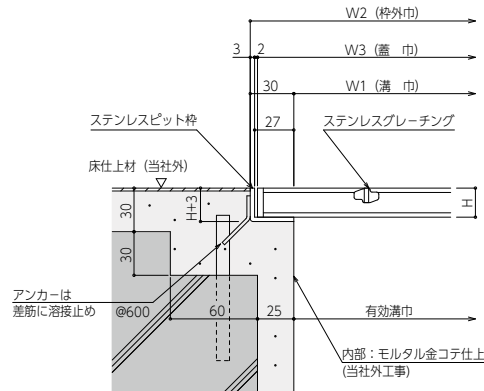

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ ※は5mm厚 I パーです。

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30		P=22		P=15		P=13	
				S=26	S=25	S=18	S=17	S=11	S=10	S=9	S=8
				質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重
100	1515	150	15	2.6	14/20	3.1	20	4.1	20	4.6	20
	1520		20	3.1	20	3.8	20	5.0	20	5.6	20
150	2015	200	15	3.1	2	3.8	2/14	5.1	14/20	5.8	14/20
	2020		20	3.8	14	4.7	14/20	6.3	20	7.1	20
	2025		25	4.5	20	5.6	20	7.4	20	8.4	20
	2515		15	3.9	歩/2	4.8	2	6.4	2/6	7.2	2/14
200	2520	250	20	4.7	2	5.8	2/14	7.8	14/20	8.8	14/20
	2525		25	5.7	2/14	7.0	2/20	9.2	20	10.4	20
	2532		32	9.6	20	12.0	20	16.2	20	18.2	20
	2538		38	11.2	20	14.0	20	18.9	20	21.2	20
250	3015	300	15	4.4	歩	5.5	歩/2	7.5	歩/2	8.5	2
	3020		20	5.3	歩/2	6.7	2	9.0	2/14	10.3	2/14
	3025		25	6.4	2	8.0	2/14	10.7	14/20	12.2	14/20
	3032		32	11.0	14/20	13.9	20	18.9	20	21.4	20
	3038		38	12.9	20	16.2	20	22.1	20	24.9	20
	3515		15	5.1	歩	6.4	歩	8.7	歩/2	9.9	歩/2
300	3520	350	20	6.2	歩/2	7.8	歩/2	10.6	2	12.0	2
	3525		25	7.5	歩/2	9.4	2	12.6	2/14	14.3	6/14
	3532		32	12.8	6/14	16.2	14/20	22.1	20	24.9	20
	3538		38	15.0	14/20	18.9	20	25.8	20	29.1	20
350	4015	400	15	5.7	歩	7.2	歩	9.8	歩	11.1	歩/2
	4020		20	6.8	歩	8.7	歩	11.8	2	13.5	2
	4025		25	8.3	歩/2	10.4	2	14.1	2	16.0	2/6
	4032		32	14.2	2/6	18.1	6/14	24.9	20	28.1	20
	4038		38	16.6	6/14	21.1	14/20	29.0	20	32.8	20
400	4515	450	15	6.4	歩	8.1	歩	11.2	歩	12.6	歩
	4520		20	7.8	歩	9.8	歩	13.4	歩/2	15.3	歩/2
	4525		25	9.4	歩/2	11.8	歩/2	15.9	2	18.1	2
	4532		32	15.9	2	20.3	2/6	28.0	14	31.7	14/20
	4538		38	18.7	2/6	23.8	14	32.7	20	36.9	20
450	5015	500	15	7.0	歩	8.8	歩	12.1	歩	13.8	歩
	5020		20	8.4	歩	10.7	歩	14.7	歩/2	16.8	歩/2
	5025		25	10.1	歩	12.8	歩/2	17.4	2	19.8	2
	5032		32	17.3	2	22.2	2	30.7	14/6	34.9	14
	5038		38	20.3	2	26.0	6	35.9	14	40.6	20

備考欄

■設計注意事項

- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
- 2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
- 3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-S4IRO 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(H)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm




ステンレス製

Iバータイプ

中・重荷重用

平面図

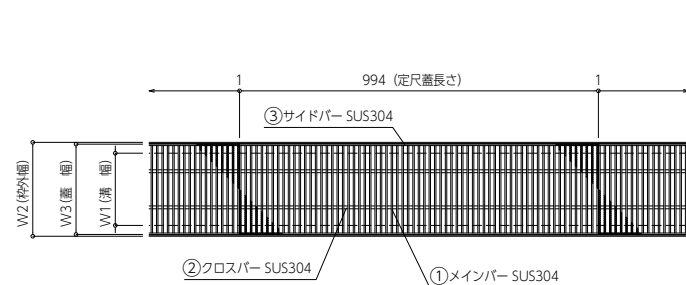

適用荷重

T-20

T-14

T-6


T-2

歩行用

ピッチ詳細図


(4mm 厚 I バーの場合)

(P)=ピッチ (S)=スキマ



(5mm 厚 I バーの場合)

(P)=ピッチ (S)=スキマ



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。


〈品番〉
JP-S4IRC(ローレット)
JP-S5IRC(ローレット)
JP-S4IPC(リプルス)
JP-S5IPC(リプルス)
JP-S4IMC(プレーン)
JP-S5IMC(プレーン)



受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3
32	SL-32H	L35×30×3t	1.5
38	SL-38H	L41×30×3t	1.7


騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(集水枳用)


JP-3PRO (ローレット) JP-3PWO (ウェーブ) JP-3PGO (プレーン)

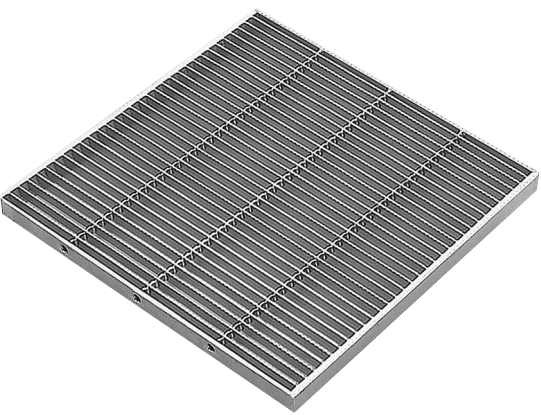

■ 断面図

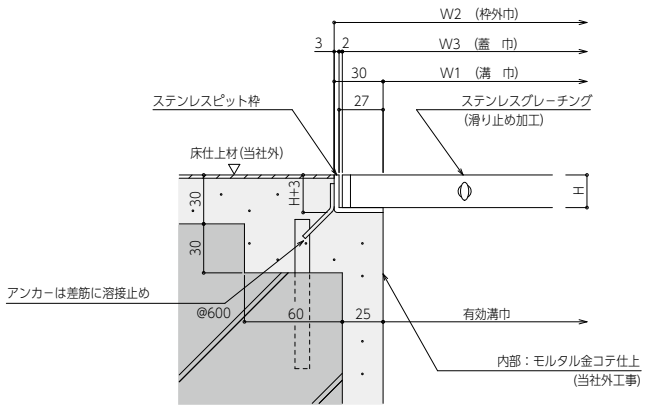

■ 平面図

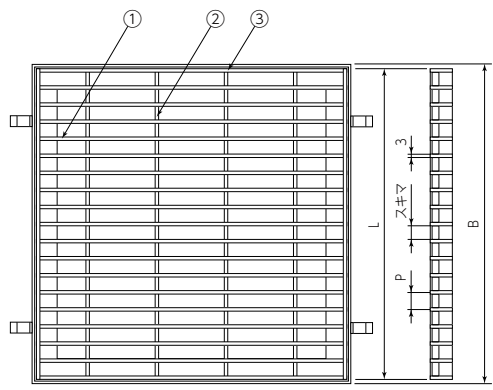


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー

■ 適用荷重

- T-20 T-14
- T-6 T-4
- T-2 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枳	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

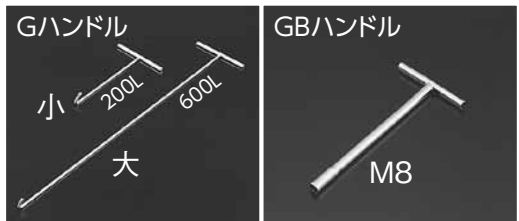

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適用荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-3PRO-B(リプル)
JP-3PWO-B(ウェーブ)
JP-3PGO-B(プレーン)

■ 受枳

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t

騒音防止用ゴムクッション付も選べいただけます。



備考欄

■ 設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩]は[3PGO・3PRO/3PWO]の表示です。歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PRO 45 38 P22]

① ② ③ ④ ⑤


- ① 日本ピット製品
- ② 集水枳用、メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：450mm角
- ④ 高さ(h)：38mm
- ⑤ ピッチ：22mm、スキマ：19mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(集水枳用)


JP-4PRO (ローレット) JP-4PSO (スウェル) JP-4PGO (プレーン)

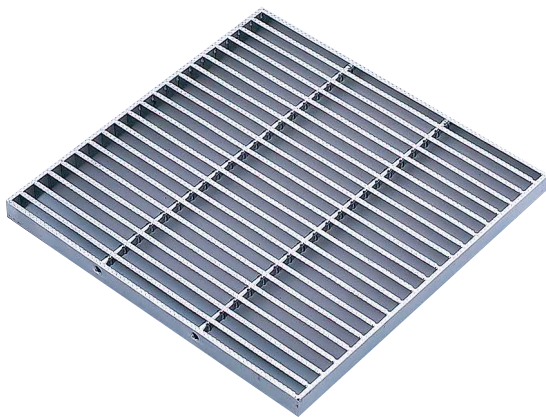

■ 断面図

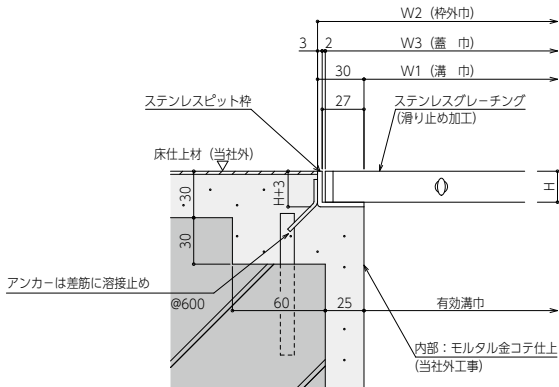


■ 平面図

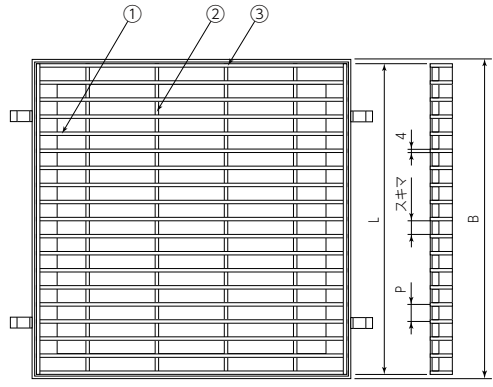

■ 適用荷重

- T-20 T-14
- T-6 T-4
- T-2 歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

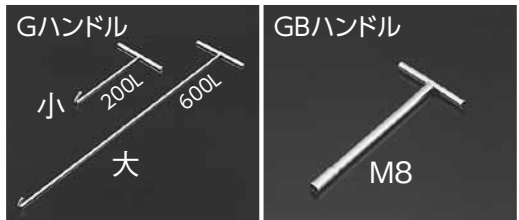

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。




〈品番〉
JP-4PRO-B(リプル)
JP-4PBWO-B(ビッグウェーブ)
JP-4PGO-B(プレーン)

■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t
45	SL-45H	L48×30×3t
50	SL-50H	L53×30×3t

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ


ます穴 (mm)	型式	グレーチング本体寸法			P=30 / S=26		P=24 / S=20		P=22 / S=18		P=19 / S=15		P=15 / S=11		P=14 / S=10		P=13 / S=9		P=12 / S=8		P=11 / S=7	
		W	L	h	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
200 × 200	2515	250	250	15	1.4	歩	1.6	歩	1.8	2	1.9	2	2.3	4	2.5	4	2.6	4	2.7	4	3.0	6
	2520			20	1.9	4	2.1	4	2.4	4	2.5	6	3.1	14	3.3	14	3.4	20	3.6	20	4.0	20
	2525			25	2.4	6	2.6	14	2.9	14	3.1	20	3.9	20	4.1	20	4.3	20	4.5	20	5.0	20
	2532			32	3.1	20	3.3	20	3.8	20	4.0	20	5.0	20	5.2	20	5.4	20	5.7	20	6.4	20
	3015			15	1.9	歩	2.2	歩	2.4	歩	2.6	歩	3.2	2	3.4	2	3.7	2	3.8	2	4.2	4
250 × 250	3020	300	300	20	2.5	歩	2.9	2	3.2	2	3.4	4	4.3	4	4.5	6	4.9	6	5.0	14	5.6	14
	3025			25	3.1	4	3.6	4	4.0	6	4.2	14	5.4	14	5.6	14	6.1	20	6.3	20	7.0	20
	3032			32	4.0	14	4.6	14	5.1	20	5.4	20	6.9	20	7.2	20	7.8	20	8.0	20	8.9	20
	3038			38	4.7	20	5.4	20	6.1	20	6.4	20	8.2	20	8.5	20	9.2	20	9.5	20	10.6	20
	3515			15	2.6	歩	2.9	歩	3.2	歩	3.5	歩	4.3	歩	4.6	歩	4.9	歩	5.1	歩	5.7	2
300 × 300	3520	350	350	20	3.4	歩	3.8	歩	4.2	歩	4.7	2	5.7	4	6.2	4	6.6	4	6.8	4	7.6	4
	3525			25	4.2	2	4.7	4	5.3	4	5.8	4	7.1	6	7.7	14	8.2	14	8.5	14	9.5	14
	3532			32	5.4	4	6.1	6	6.8	14	7.5	14	9.1	20	9.8	20	10.5	20	10.8	20	12.2	20
	3538			38	6.4	14	7.2	14	8.0	20	8.8	20	10.8	20	11.6	20	12.4	20	12.8	20	14.5	20
	3454			45	7.6	20	8.5	20	9.5	20	10.4	20	12.8	20	13.8	20	14.7	20	15.2	20	17.1	20
350 × 350	4015	400	400	15	3.3	歩	3.7	歩	4.0	歩	4.4	歩	5.7	歩	5.9	歩	6.4	歩	6.6	歩	7.3	歩
	4020			20	4.4	歩	4.9	歩	5.4	歩	5.8	歩	7.6	2	7.8	2	8.5	2	8.8	4	9.8	4
	4025			25	5.4	歩	6.1	2	6.7	2	7.3	4	9.4	4	9.7	4	10.7	6	11.0	6	12.2	14
	4032			32	7.0	4	7.8	4	8.6	4	9.3	6	12.1	14	12.4	14	13.6	20	14.0	20	15.5	20
	4038			38	8.3	6	9.2	14	10.1	14	11.1	14	14.3	20	14.8	20	16.2	20	16.6	20	18.5	20
400 × 400	4045	450	450	45	9.8	14	10.9	20	12.0	20	13.1	20	16.9	20	17.5	20	19.1	20	19.7	20	21.9	20
	4050			50	10.8	20	21.1	20	23.3	20	24.5	20	18.8	20	19.4	20	21.2	20	21.8	20	24.3	20
	4515			15	4.0	歩	4.6	歩	5.2	歩	5.6	歩	7.1	歩	7.5	歩	8.1	歩	8.3	歩	9.3	歩
	4520			20	5.3	歩	6.1	歩	6.9	歩	7.5	歩	9.4	歩	9.9	2	10.8	2	11.0	2	12.4	2
	4525			25	6.5	歩	7.6	歩	8.6	2	9.3	2	11.7	4	12.4	4	13.4	4	13.8	4	15.5	6
450 × 450	4532	450	450	32	8.5	2	9.8	4	11.1	4	11.9	4	15.0	14	15.8	14	17.2	14	17.6	14	19.8	20
	4538			38	10.0	4	11.5	6	13.1	14	14.1	14	17.8	20	18.8	20	20.4	20	20.9	20	23.5	20
	4545			45	11.7	14	13.6	14	15.5	20	16.7	20	21.0	20	22.2	20	24.1	20	24.7	20	27.8	20
	4550			50	13.0	14	15.1	20	17.1	20	18.5	20	23.3	20	24.7	20	26.8	20	27.5	20	30.9	20
	5015			15	4.9	歩	5.6	歩	6.3	歩	6.8	歩	8.6	歩	9.0	歩	9.7	歩	10.2	歩	11.3	歩
450 × 450	5020	500	500	20	6.5	歩	7.4	歩	8.3	歩	8.9	歩	11.4	歩	12.0	歩	12.9	歩	13.5	歩	15.1	2
	5025			25	8.1	歩	9.2	歩	10.4	歩	11.1	歩	14.2	2	15.0	4	16.1	4	16.9	4	18.8	4
	5032			32	10.4	2	11.9	2	13.3	4	14.3	4	18.2	6	19.2	6	20.6	14	21.6	14	24.0	14
	5038			38	12.3	4	14.0	4	15.8	6	16.9	6	21.6	14	22.7	14	24.5	20	25.6	20	28.5	20
	5045			45	14.5	6	16.5	14	18.6	14	20.0	14	25.5	20	26.9	20	28.9	20	30.3	20	33.8	20
500 × 500	5050	500	500	50	16.0	14	18.3	14	20.6	20	22.2	20	28.3	20	29.8	20	32.1	20	33.7	20	37.5	20
	5515			15	6.0	歩	6.8	歩	7.5	歩	8.3	歩	10.5	歩	11.0	歩	11.8	歩	12.3	歩	13.8	歩
	5520			20	7.9	歩	8.9	歩	9.9	歩	10.9	歩	14.0	歩	14.6	歩	15.6	歩	16.3	歩	18.3	歩
	5525			25	9.8	歩	11.1	歩	12.3	歩	13.6	歩	17.4	2	18.2	2	19.5	2	20.4	4	22.9	4
	5532			32	12.7	歩	14.3	2	15.9	2	17.5	4	22.3	4	23.3	4	24.9	6	26.0	6	29.2	14
550 × 550	5538	550	550	38	14.9	2	16.9	4	18.8	4	20.7	4	26.4	14	27.7	14	29.6	14	30.8	14	34.7	20
	5545			45	17.6	4	19.9	6	22.1	14	24.4	14	31.2	20	32.7	20	35.0	20	36.5	20	41.1	20
	5550			50	19.5	6	22.0	14	24.6	14	27.1	20	34.7	20	36.4	20	38.9	20	40.6	20	45.6	20
	6015			15	6.8	歩	7.9	歩	8.8	歩	9.6	歩	12.3	歩	12.9	歩	14.0	歩	14.5	歩	16.2	歩
	6020			20	9.0	歩	10.5	歩	11.6	歩	12.7	歩	16.4	歩	17.1	歩	18.6	歩	19.3	歩	21.5	歩
550 × 550	6025	600	600	25	11.2	歩	13.0	歩	14.4	歩	15.8	歩	20.4	歩	21.3	2	23.2	2	24.1	2	26.9	4
	6032			32	14.5	歩	16.8	歩	18.5	2	20.3	2	26.1	4	27.3	4	29.6	4	30.8	4	34.3	6
	6038			38	17.0	2	19.8	4	21.9	4	24.0	4	31.0	14	32.4	14	35.2	14	36.6	14	40.7	14
	6045			45	20.1	4	23.4	4	25.9	6	28.4	14	36.6	20	38.3	20	41.6	20	43.3	20	48.2	20
	6050			50	22.2	4	25.9	14	28.7	14	31.5	14	40.7	20	42.5	20	46.2	20	48.1	20	53.6	20
600 × 600	6515	650	650	15	8.1	歩	9.3	歩	10.5	歩	11.4	歩	14.3	歩	15.2	歩	16.4	歩	17.3	歩	19.1	歩
	6520			20	10.7	歩	12.3	歩	13.9	歩	15.0	歩	19.0	歩	20.2	歩	21.8	歩	23.0	歩	25.4	歩
	6525			25	13.2	歩	15.2	歩	17.2	歩	18.7	歩	23.7	歩	25.2	歩	27.2	2	28.7	2	31.7	2
	6532			32	17.1	歩	19.6	歩	22.1	歩	24.0	2	30.3	4	32.2	4	34.8	4	36.7	4	40.4	4
	6538			38	20.2	2	23.2	2	26.2	4	28.4	4	36.5	6	38.2	6	41.3	14	43.5	14	48.0	14
650 × 650	6545	700	700	45	23.7	4	27.3	4	30.9	4	33.6	6	42.0	14	45.2	14	48.8	20	51.5	20	56.9	20
	6550			50	26.3	4	30.3	6	34.3	14	37.3	14	47.5	20	50.2	20	54.2	20	57.2	20	63.2	20
	7015			15	9.4	歩	10.7	歩	12.0	歩	12.9	歩	16.8	歩	17.7	歩	19.0	歩	20.0	歩	22.2	歩
	7020			20	12.4	歩	14.1	歩	15.8	歩	17.1	歩	22.3	歩	23.6	歩	25.3	歩	26.6	歩	29.6	歩
	7025			25	15.3	歩	17.5	歩	19.7	歩	21.3	歩	27.8	歩	29.4	歩	31.5	歩	33.2	歩	36.9	2
700 × 700	7032	700	700	32	19.8	歩	22.6	歩	25.3	歩	27.3	2	35.5	2	37.6	4	40.3	4	42.3	4	47.1	4
	7038			38	23.4	歩	26.6	2	29.9	2	32.3	4	42.1	4	44.5	4	47.8	6	50.2	14	55.9	14
	7045			45	27.5	2	31.4	4	35.3	4	38.2	4	49.8	14	52.7	14	56.6	14	59.5	14	66.3	20
	7050			50	30.5	4	34.8	4	39.1	6	42.4	14	55.3	20	58.5	20	62.8	20	66.1	20	73.6	20

グレーチング(集水桝用)

JP-S4IRD (ローレット) JP-S4IPD (リプルス) JP-S4IMD (プレーン)
JP-S5IRD (ローレット) JP-S5IPD (リプルス) JP-S5IMD (プレーン)



断面図

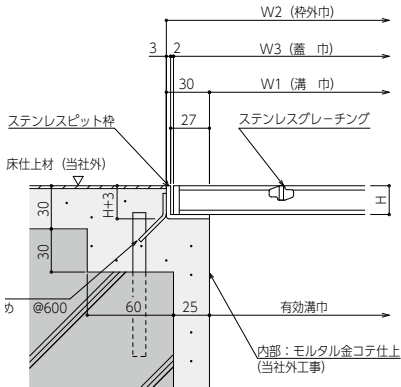


寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ ※は5mm厚Iバーです。

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30		P=22		P=15		P=13	
				S=26	S=25	S=18	S=17	S=11	S=10	S=9	S=8
				質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重	質量(kg/枚)	適応荷重
250 × 250	3015	300 × 300	15	1.4	歩	1.8	歩	2.4	2	2.6	2
	3020		20	1.7	2	2.2	2	2.9	14	3.2	14
	3025		25	2.1	2	2.6	14	3.4	20	3.8	20
	3032		32	3.5	20	4.5	20	5.9	20	6.7	20
	3038		38	4.1	20	5.2	20	6.9	20	7.7	20
300 × 300	3515	350 × 350	15	2.0	歩	2.4	歩	3.3	2	3.6	2
	3520		20	2.4	歩	2.9	2	3.9	2	4.3	6
	3525		25	2.8	2	3.5	2	4.7	14	5.2	14
	3532		32	4.8	14	6.0	20	7.9	20	9.1	20
	3538		38	5.6	20	6.9	20	9.2	20	10.5	20
350 × 350	4015	400 × 400	15	2.5	歩	3.0	歩	4.1	歩	4.6	歩
	4020		20	3.0	歩	3.6	歩	4.9	2	5.6	2
	4025		25	3.6	2	4.3	2	5.9	6	6.6	14
	4032		32	6.2	14	7.5	14	10.4	20	11.7	20
	4038		38	7.2	14	8.7	20	12.1	20	13.6	20
400 × 400	4515	450 × 450	15	3.0	歩	3.9	歩	5.1	歩	5.8	歩
	4520		20	3.6	歩	4.7	歩	6.2	2	7.1	2
	4525		25	4.4	歩	5.6	2	7.4	2	8.4	6
	4532		32	7.5	2	9.6	14	12.9	20	14.8	20
	4538		38	8.7	14	11.3	20	15.1	20	17.2	20
450 × 450	5015	500 × 500	15	3.7	歩	4.6	歩	6.3	歩	7.1	歩
	5020		20	4.4	歩	5.6	歩	7.7	2	8.6	2
	5025		25	5.3	歩	6.6	2	9.1	2	10.2	2
	5032		32	9.1	2	11.5	6	15.6	20	18.0	20
	5038		38	10.6	6	13.5	14	18.2	20	21.0	20
500 × 500	5515	550 × 550	15	4.5	歩	5.5	歩	7.6	歩	8.5	歩
	5520		20	5.4	歩	6.7	歩	9.2	歩	10.2	2
	5525		25	6.6	歩	8.0	歩	10.9	2	12.1	2
	5532		32	11.1	2	13.8	2	19.2	14	21.4	20
	5538		38	13.0	2	16.1	14	22.4	20	25.0	20
550 × 550	6015	600 × 600	15	5.1	歩	6.6	歩	8.8	歩	10.1	歩
	6020		20	6.1	歩	7.9	歩	10.7	歩	12.1	歩
	6025		25	7.4	歩	9.5	歩	12.7	2	14.3	2
	6032		32	12.6	2	16.5	2	22.4	14	25.3	14
	6038		38	14.8	2	19.3	14	32.0	20	37.0	20
600 × 600	6515	650 × 650	15	6.1	歩	7.7	歩	10.4	歩	11.9	歩
	6520		20	7.3	歩	9.3	歩	12.7	歩	14.2	歩
	6525		25	8.8	歩	11.1	歩	15.1	2	16.9	2
	6532		32	15.0	2	19.2	2	26.1	14	29.8	14
	6538		38	17.6	2	22.5	6	30.5	14	34.8	20
650 × 650	7015	700 × 700	15	7.0	歩	8.7	歩	12.0	歩	13.7	歩
	7020		20	8.4	歩	10.5	歩	14.5	歩	16.5	歩
	7025		25	10.1	歩	12.6	歩	17.2	歩	19.4	2
	7032		32	17.3	2	21.8	2	30.4	6	34.4	14
	7038		38	20.3	2	25.6	2	35.5	14	40.2	14

備考欄

- 設計注意事項
- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。
- ご注文は下記要領でご指示ください。
- [JP-S4IRD 30 15 P15]
- ① ② ③ ④ ⑤
- ① 日本ピット製品
② 集水桝用、メインバー厚さ：4mm、ローレット
③ 蓋幅(W3)：300mm角
④ 高さ(h)：15mm
⑤ ピッチ：15mm

平面図

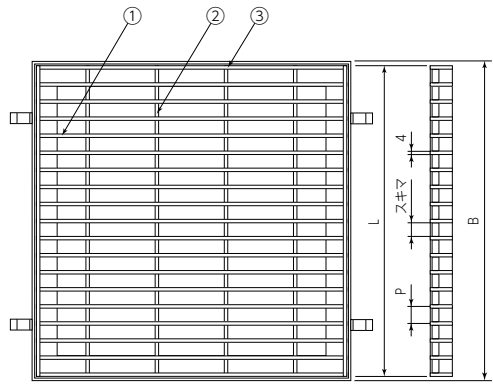


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバー ③サイドバー

P=10		長さ (L) (mm)	枠外幅 (W2) (mm)
S=6	S=5		
質量(kg/枚)	適応荷重		
3.3	6	300×300	310×310
3.9	20		
4.6	20		
8.3	20		
—	—		
4.4	2	350×350	360×360
5.3	14		
6.3	20		
11.3	20		
—	—		
5.7	2	400×400	410×410
6.9	6		
8.1	14		
14.5	20		
—	—		
7.2	2	450×450	460×460
8.7	2		
10.3	14		
18.3	20		
—	—		
8.9	歩	500×500	510×510
10.8	2		
12.5	14		
22.4	20		
—	—		
10.8	歩	550×550	560×560
12.9	2		
15.2	2		
27.2	20		
—	—		
12.7	歩	600×600	610×610
15.4	2		
18.1	2		
32.3	20		
—	—		
15.0	歩	650×650	660×660
18.1	2		
21.3	2		
37.9	20		
—	—		
17.3	歩	700×700	710×710
20.9	歩		
24.5	2		
43.7	14		
—	—		

適用荷重

- T-20 T-14
- T-6 T-2
- 歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B 電解研磨仕上
ステンレスグレーチング		

☆ボルト固定型も製作できます。
左表と適応荷重は同じです。
左表からお選びください。




《品番》
JP-S4IRV(ローレット)
JP-S5IRV(ローレット)
JP-S4IPV(リプルス)
JP-S5IPV(リプルス)
JP-S4IMV(プレーン)
JP-S5IMV(プレーン)

受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)
15	SL-15H	L18×30×3t
20	SL-20H	L23×30×3t
25	SL-25H	L28×30×3t
32	SL-32H	L35×30×3t
38	SL-38H	L41×30×3t


騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング (U字溝用)


JP-3PRU (ローレット) JP-3PWU (ウェーブ) JP-3PGU (プレーン)

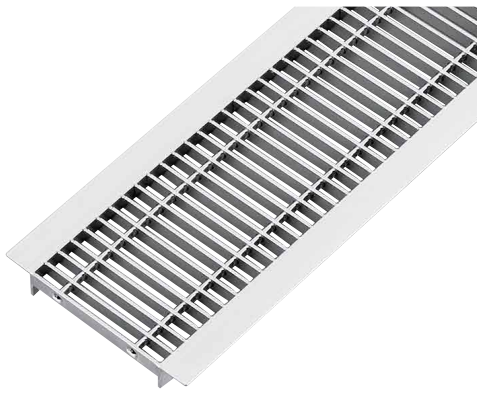

断面図

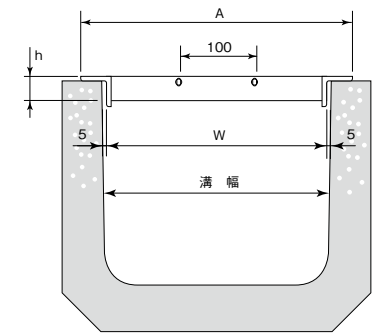

平面図

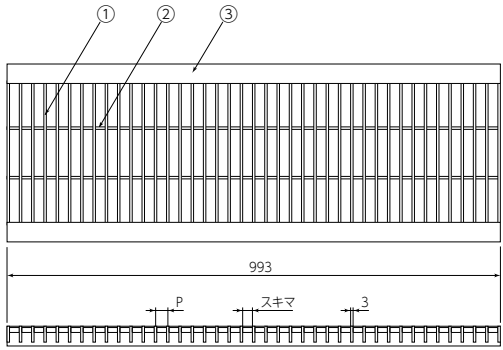


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

適用荷重

T-14 T-6
T-4 T-2
歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


仕様

品名	材質	摘要
ステンレスグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。



☆騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

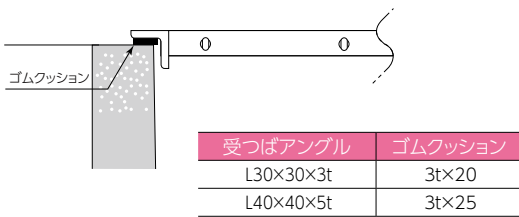

☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

U字溝幅 (mm)	型式	グレーチング本体寸法				P=30 / S=27		P=24 / S=21		P=22 / S=19		P=19 / S=16		P=15 / S=12		P=14 / S=11		P=13 / S=10	
		W	A	h	受つばアングル	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L30×30×3t	3.9	4	4.1	14	4.2	14	4.3	14	4.7	14	4.8	14	4.9	14
	920			20	L30×30×3t	4.2	14	4.4	14	4.6	14	4.7	14	5.3	14	5.4	14	5.6	14
100	1015	90	144	15	L30×30×3t	4.0	4	4.2	684	4.3	14/6	4.5	14	4.9	14	5.0	14	5.2	14
	1020			20	L30×30×3t	4.3	14	4.6	14	4.8	14	5.0	14	5.6	14	5.7	14	6.0	14
120	1215	110	164	15	L30×30×3t	4.2	2	4.5	4	4.7	4	4.8	4	5.4	14	5.5	14	5.7	14
	1220			20		4.7	6	5.0	14	5.2	14	5.5	14	6.2	14	6.4	14	6.7	14
	1225			25		5.1	14	5.5	14	5.8	14	6.1	14	7.1	14	7.3	14	7.7	14
	1515			15		4.6	歩	4.9	2/歩	5.2	2	5.4	2	6.1	4	6.3	4	6.6	4
150	1520	140	194	20	L30×30×3t	5.2	4	5.6	4	5.9	6/4	6.2	6	7.2	14	7.4	14	7.8	14
	1525			25		5.7	14/6	6.2	14	6.6	14	7.0	14	8.3	14	8.6	14	9.0	14
	1532			32		9.7	14	10.4	14	10.9	14	11.3	14	12.8	14	13.2	14	13.8	14
	1815			15		5.0	歩	5.4	歩	5.7	歩	5.9	歩	6.8	2	7.1	2	7.4	4/2
180	1820	170	224	20	L30×30×3t	5.6	2	6.2	2	6.6	4	6.9	4	8.1	6	8.4	14/6	8.9	14
	1825			25		6.3	4	7.0	6/4	7.4	14/6	7.9	14	9.5	14	9.8	14	10.4	14
	1832			32		10.5	14	11.3	14	11.9	14	12.5	14	14.4	14	14.8	14	15.5	14
	2015			15		5.2	歩	5.7	歩	6.0	歩	6.3	歩	7.3	2	7.6	2	7.9	2
200	2020	190	244	20	L30×30×3t	6.0	歩	6.6	2	7.0	2	7.4	4/2	8.8	4	9.1	4	9.6	6/4
	2025			25		6.7	4/2	7.5	4	8.0	4	8.5	6	10.2	14	10.7	14	11.3	14
	2032			32		11.0	14/6	12.0	14	12.6	14	13.3	14	15.4	14	15.9	14	16.7	14
	2038			38		11.9	14	13.0	14	13.8	14	14.6	14	17.1	14	17.7	14	18.7	14
240	2415	230	284	15	L30×30×3t	5.7	歩	6.3	歩	6.6	歩	7.0	歩	8.3	歩	8.6	歩	9.0	歩
	2420			20		6.6	歩	7.3	歩	7.9	2/歩	8.4	2	10.1	2	10.5	4/2	11.1	4
	2425			25		7.5	2	8.4	2	9.1	4/2	9.7	4	11.8	4	12.4	6	13.2	14/6
	2432			32		12.1	4	13.2	4	14.0	6	14.8	14	17.4	14	18.1	14	19.1	14
300	2438	300	344	38	L40×40×5t	13.1	14/6	14.5	14	15.5	14	16.4	14	19.5	14	20.3	14	21.5	14
	3015			15		6.4	歩	7.1	歩	7.6	歩	8.1	歩	9.7	歩	10.1	歩	10.7	歩
	3020			20		7.6	歩	8.5	歩	9.2	歩	9.8	歩	12.0	2	12.5	2	13.3	2
	3025			25		8.7	歩	9.9	2	10.7	2	11.6	2	14.2	4	14.9	4	15.9	4
360	3032	290	360	32	L40×40×5t	13.6	2	15.1	4	16.1	4	17.2	4	20.5	6	21.3	14/6	22.6	14
	3038			38		15.0	4	16.7	4	18.0	6	19.2	14/6	23.2	14.0	24.2	14	25.7	14
	3615			15		7.3	歩	8.1	歩	8.7	歩	9.3	歩	11.2	歩	11.7	歩	12.4	歩
	3620			20		8.7	歩	9.8	歩	10.6	歩	11.4	歩	14.0	歩	14.6	歩	15.6	2/歩
360	3625	350	404	25	L30×30×3t	10.1	歩	11.5	歩	12.5	歩	13.5	2	16.7	2	17.5	2	18.7	2
	3632			32		15.4	2	17.2	2	18.4	2	19.7	2	23.7	4	24.7	4	26.2	6/4
	3638			38		17.1	2	19.2	4	20.7	4	22.2	4	27.0	6	28.2	14/6	30.0	14

備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩]は[3PGU・3PRU/3PWU]の表示です。歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) ハーフサイズは長さ498mmとなります。
- 3) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-3PRU 24 20 P20]

① ② ③ ④ ⑤


- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインバー厚さ：3mm、ローレット
- ③ U字溝幅：240mm
- ④ 高さ(h)：20mm
- ⑤ ピッチ：20mm、スキマ：17mm




このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

グレーチング (U字溝用)


JP-4PRU (ローレット) JP-4PSU (スウェル) JP-4PGU (プレーン)

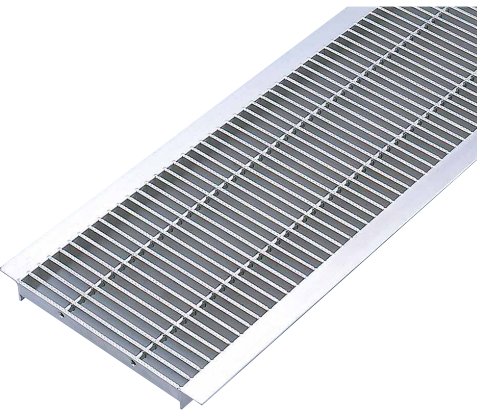

■ 断面図

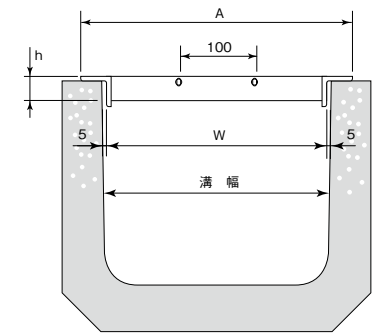

■ 平面図

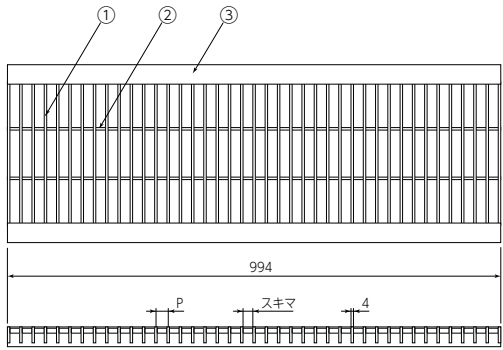

部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル



ステンレス製

4mmフラットバー

中・重荷重用

■ 適用荷重

T-14


T-6

T-4

T-2

歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バーバリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。



☆騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

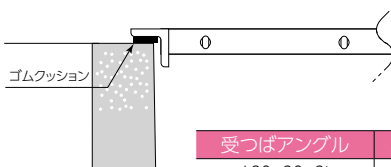

受つばアングル	ゴムクッション
L30×30×3t	3t×20
L40×40×5t	3t×25
L50×50×5t	3t×35

☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。

■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

U字溝幅 (mm)	型式	グレーチング本体寸法					P=30 / S=26		P=24 / S=20		P=22 / S=18		P=19 / S=15		P=15 / S=11		P=14 / S=10		P=13 / S=19	
		W	A	h	受つばアングル		質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L30×30×3t		4.2	14	4.4	14	4.5	14	4.7	14	5.2	14	5.3	14	5.5	14
	920			20			4.6	14	4.9	14	5.1	14	5.3	14	6.0	14	6.2	14	6.4	14
100	1015	90	144	15	L30×30×3t		4.3	6	4.6	14	4.8	14	4.9	14	5.5	14	5.7	14	5.9	14
	1020			20			4.8	14	5.1	14	5.4	14	5.6	14	6.4	14	6.6	14	6.9	14
120	1215	110	164	15	L30×30×3t		4.6	4	5.0	4	5.2	6	5.4	14	6.2	14	6.4	14	6.6	14
	1220			20			5.2	14	5.6	14	6.0	14	6.3	14	7.3	14	7.5	14	7.9	14
150	1515	140	194	15	L30×30×3t		5.1	2	5.6	4	5.9	4	6.2	4	7.1	6	7.4	14	7.7	14
	1520			20			5.9	4	6.4	14	6.8	14	7.2	14	8.6	14	8.9	14	9.4	14
180	1525	170	224	25	L30×30×3t		6.6	14	7.3	14	7.8	14	8.3	14	10.0	14	10.4	14	11.0	14
	1815			15			5.6	歩	6.1	2	6.5	2	6.9	2	8.1	4	8.4	4	8.8	4
200	1820	190	244	20	L30×30×3t		6.5	4	7.2	4	7.7	4	8.2	6	9.8	14	10.2	14	10.8	14
	1825			25			7.4	6	8.3	14	8.9	14	9.5	14	11.6	14	12.1	14	12.9	14
240	1832	230	284	32	L40×40×5t		11.8	14	12.9	14	13.7	14	14.5	14	17.0	14	17.6	14	18.5	14
	2015			15			5.9	歩	6.5	歩	7.0	歩	7.4	2	8.7	2	9.1	4	9.6	4
300	2020	380	344	20	L30×30×3t		6.9	2	7.7	4	8.3	4	8.9	4	10.7	14	11.1	14	11.8	14
	2025			25			7.9	4	8.9	6	9.6	14	10.4	14	12.6	14	13.2	14	14.1	14
360	2032	350	404	32	L40×40×5t		12.5	14	13.8	14	14.6	14	15.5	14	18.3	14	19.0	14	20.1	14
	2415			15			6.6	歩	7.3	歩	7.8	歩	8.3	歩	10.0	2	10.4	2	11.0	2
360	2420	420	300	20	L30×30×3t		7.8	歩	8.8	2	9.5	2	10.2	2	12.4	4	12.9	4	13.8	4
	2425			25			9.0	2	10.2	4	11.1	4	12.0	6	14.8	14	15.5	14	16.5	14
360	2432	440	380	32	L40×40×5t		13.9	6	15.4	14	16.5	14	17.6	14	21.1	14	21.9	14	23.2	14
	2438			38			15.3	14	17.2	14	18.4	14	19.7	14	23.9	14	24.9	14	26.5	14
360	3015	350	290	15	L30×30×3t		7.6	歩	8.5	歩	9.1	歩	9.8	歩	11.9	歩	12.4	歩	13.2	歩
	3020			20			9.1	歩	10.3	歩	11.2	2	12.1	2	14.9	2	15.7	2	16.7	4
360	3025	404	360	25	L40×40×5t		10.6	2	12.2	2	13.3	2	14.4	4	18.0	4	18.9	4	20.2	6
	3032			32			16.0	4	17.9	4	19.3	6	20.7	6	25.1	14	26.3	14	27.9	14
360	3038	420	380	38	L40×40×5t		17.8	6	20.1	14	21.8	14	23.4	14	28.7	14	30.0	14	32.0	14
	3045			45			21.6	14	24.3	14	26.3	14	28.2	14	34.5	14	36.1	14	38.5	14
360	3615	350	404	15	L30×30×3t		8.7	歩	9.8	歩	10.6	歩	11.4	歩	13.9	歩	14.5	歩	15.5	歩
	3620			20			10.5	歩	12.0	歩	13.1	歩	14.1	歩	17.6	2	18.4	2	19.7	2
360	3625	440	420	25	L40×40×5t		12.4	歩	14.2	2	15.6	2	16.9	2	21.2	4	22.3	4	23.9	4
	3632			32			18.3	2	20.6	4	22.3	4	24.0	4	29.3	6	30.7	6	32.7	14
360	3638	350	404	38	L40×40×5t		20.5	4	23.3	4	25.3	6	27.3	6	33.7	14	35.3	14	37.7	14
	3645			45			24.7	6	28.0	14	30.4	14	32.8	14	40.4	14	42.3	14	45.1	14
360	3650	350	440	50	L50×50×5t		26.5	14	30.2	14	32.9	14	35.5	14	44.0	14	46.1	14	49.3	14

備考欄

■ 設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 3) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-4PRU 24 20 P20]

① ② ③ ④ ⑤


- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ U字溝幅：240mm
- ④ 高さ(h)：20mm
- ⑤ ピッチ：20mm、スキマ：16mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング (U字溝用)


JP-S4IRU (ローレット) JP-S4IPU (リプルス) JP-S4IMU (プレーン)
JP-S5IRU (ローレット) JP-S5IPU (リプルス) JP-S5IMU (プレーン)

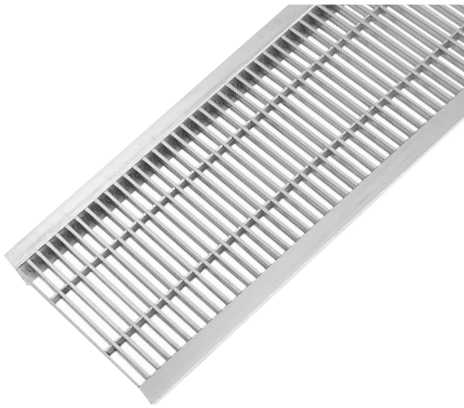

断面図



平面図

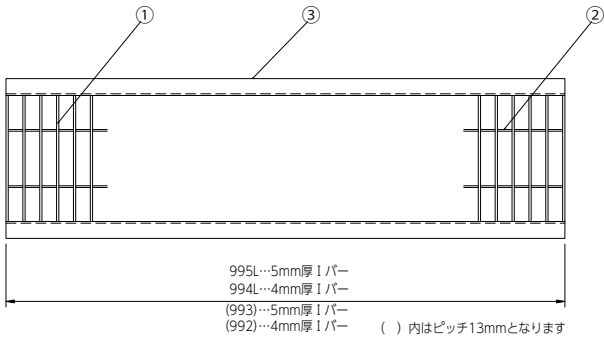

部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバー ③サイドアングル



ステンレス製


Iバータイプ

中・重荷重用

適用荷重

T-20 T-14
T-6 T-2
歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション



※ノンスリップ バリエーションをお選びください。


仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンスグレーチング	SUS304	電解研磨仕上

使用等辺山形鋼の寸法

Iバー高さ	等辺山形鋼寸法
15	L30×30×3
20	
25	
32	L40×40×3

☆ゴム付きタイプもあります。



☆連結金具もご準備しています。隣り合うグレーチングを連結し、グレーチングの飛び出し、位置ずれを防ぎます。

備考欄

■設計注意事項

- 1) 適応荷重の表示について人/T2は横断用/側溝用となります。
- 2) 人は人荷重・歩道用の事で適応荷重はT2未満です。
- 3) 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用してください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-S4IRU 15 15 P22]
① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② U字溝用、メインバー厚さ：4mm、ローレット
- ③ U字溝幅：150mm
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：22mm




このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

グレーチング(側溝用)


JP-PTR (ローレット) JP-PTW (ウェーブ) JP-PTG (プレーン)



断面図

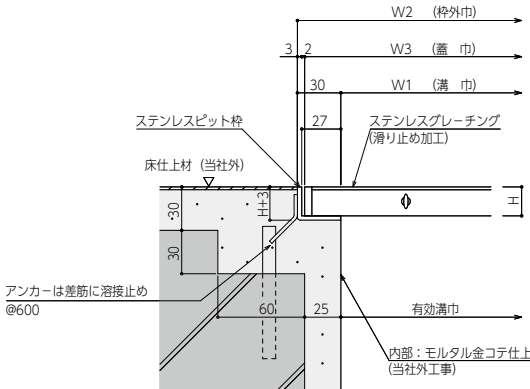

平面図

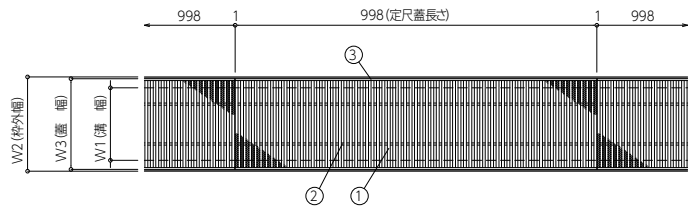


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバップ ③エンドバー

適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



バーバリエーション



※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。

〈品番〉
JP-PTRL (ローレット)
JP-PTWL (ウェーブ)
JP-PTGL (プレーン)



☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PTR-B (ローレット)
JP-PTW-B (ウェーブ)
JP-PTG-B (プレーン)



受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

◎メインバーに吸盤型の滑り止め凸付Tバーを採用。
多方向からの滑り止めに効果的です。
◎開閉ハンドルがあります。

設計注意事項

- 1) 適応荷重は、歩行用4900N/m(500kgf/m)とする。
- 2) 蓋幅500以上は別途お問い合わせください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PTR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：200mm
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：15mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(側溝用)

JP-PJR (ローレット) JP-PJW (ウェーブ) JP-PJG (プレーン)



断面図

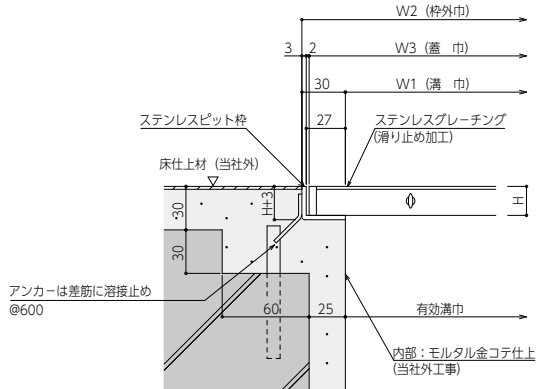

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	P=30 / S=22 質量(kg/枚)	P=28 / S=20 質量(kg/枚)	P=26 / S=18 質量(kg/枚)	P=24 / S=16 質量(kg/枚)	P=22 / S=14 質量(kg/枚)	P=20 / S=12 質量(kg/枚)	P=17 / S=9 質量(kg/枚)	P=15 / S=7 質量(kg/枚)	P=14 / S=6 質量(kg/枚)	P=13 / S=5 質量(kg/枚)
50	1015	100	15	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	3.2
	1020		20	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.7	3.8	4.0
	1025		25	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2	4.5	4.6	4.8
100	1515	150	15	2.7	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.6	3.9	4.0	4.3
	1520		20	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.4	4.8	4.9	5.2
	1525		25	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3	5.7	5.9	6.2
150	2015	200	15	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.4	4.8	5.0	5.3
	2020		20	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	4.8	5.3	5.8	6.1	6.4
	2025		25	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.8	6.4	7.0	7.2	7.7
200	2515	250	15	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	5.2	5.7	6.0	6.3
	2520		20	4.4	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	6.3	6.9	7.2	7.7
	2525		25	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	6.7	7.5	8.2	8.6	9.1
250	3015	300	15	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.4	6.1	6.7	7.0	7.5
	3020		20	5.0	5.2	5.5	5.8	6.1	6.5	7.3	8.1	8.4	9.0
	3025		25	6.1	6.3	6.6	6.9	7.4	7.8	8.7	9.6	10.0	10.6
300	3515	350	15	4.6	4.8	5.0	5.3	5.7	6.0	6.9	7.6	8.0	8.5
	3520		20	5.6	5.8	6.1	6.4	6.9	7.3	8.3	9.1	9.6	10.2
	3525		25	6.7	7.0	7.3	7.7	8.2	8.7	9.8	10.8	11.3	12.1
350	4015	400	15	5.1	5.4	5.7	6.0	6.4	6.8	7.8	8.6	9.0	9.6
	4020		20	6.2	6.5	6.8	7.2	7.7	8.2	9.3	10.3	10.8	11.5
	4025		25	7.5	7.8	8.2	8.7	9.2	9.8	11.1	12.2	12.8	13.6
400	4515	450	15	5.6	5.8	6.2	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.0	10.7
	4520		20	6.8	7.0	7.4	7.9	8.4	9.0	10.2	11.4	11.9	12.8
	4525		25	8.1	8.5	8.9	9.4	10.1	10.7	12.2	13.4	14.1	15.1
450	5015	500	15	6.1	6.3	6.7	7.1	7.6	8.2	9.3	10.4	10.9	11.7
	5020		20	7.3	7.6	8.1	8.5	9.2	9.8	11.2	12.4	13.1	14.0
	5025		25	8.9	9.3	9.8	10.4	11.1	11.8	13.4	14.8	15.5	16.6

備考欄

設計注意事項

- 1) 適用荷重は、歩行用4900N/m(500kgf/m)とする。
2) 蓋幅500以上は別途お問い合わせください。

ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PJR 20 15 P15]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
② メインバー厚さ：8mm、ローレット
③ 蓋幅(W3)：200mm
④ 高さ(h)：15mm
⑤ ピッチ：15mm




ステンレス製

Jバータイプ

歩行用

平面図

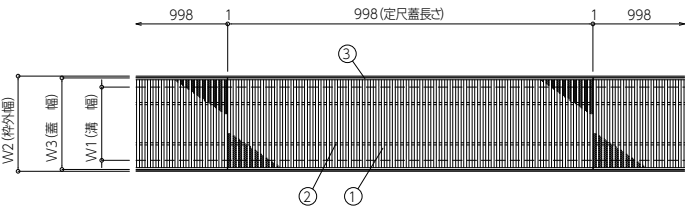


部品構成 材質：SUS304

①メインバー ②クロスバパイプ ③エンドバー

適用荷重


歩行用

ピッチ詳細図




バーバリエーション


ノンスリップ



JP-PJR
(ローレット)



JP-PJW
(ウェーブ)




JP-PJG
(プレーン)

※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンスグレーチング		電解研磨仕上

☆逆目タイプも製作できます。
ただし荷重条件が異なります
のでご注意ください。



〈品番〉
JP-PJRL (ローレット)
JP-PJWL (ウェーブ)
JP-PJGL (プレーン)

☆ボルト固定型も製作できます。




〈品番〉
JP-PJR-B (ローレット)
JP-PJW-B (ウェーブ)
JP-PJG-B (プレーン)

受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3


騒音防止用ゴムクッション付も選べいただけます。




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(集水枡用)


JP-PTRO (ローレット) JP-PTWO (ウェーブ) JP-PTGO (プレーン)

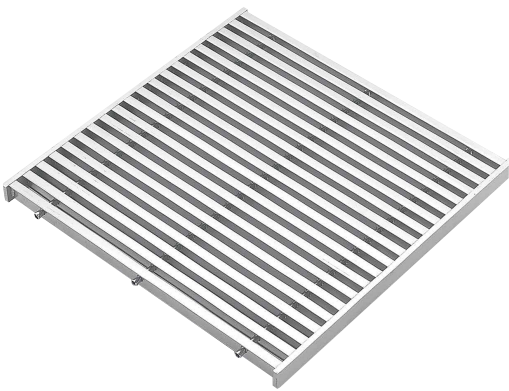

■ 断面図

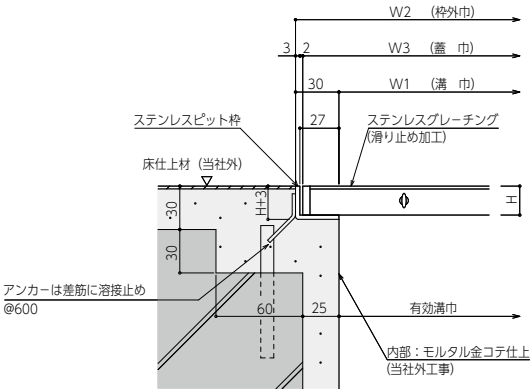

■ 平面図

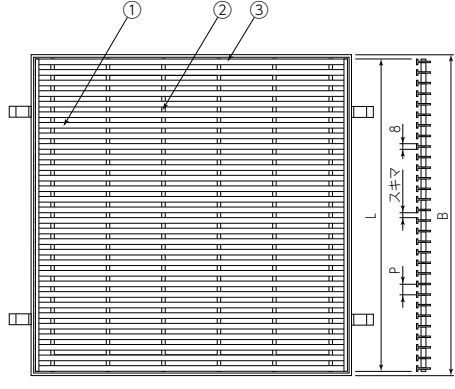


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバパイプ ③エンドバー

■ 適用荷重

歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様


品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

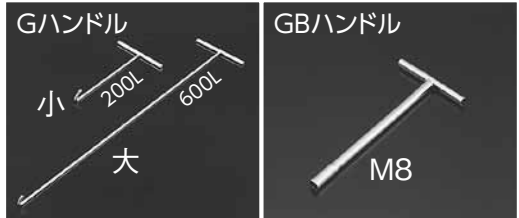

☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PTRO-B(リプル)
JP-PTWO-B(ウェーブ)
JP-PTGO-B(プレーン)



■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PTRO 25 15 P14]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② 集水ます用、メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：250mm角
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：14mm、スキマ：6mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(集水枡用)

JP-PJRO (ローレット) JP-PJWO (ウェーブ) JP-PJGO (プレーン)




■ 断面図

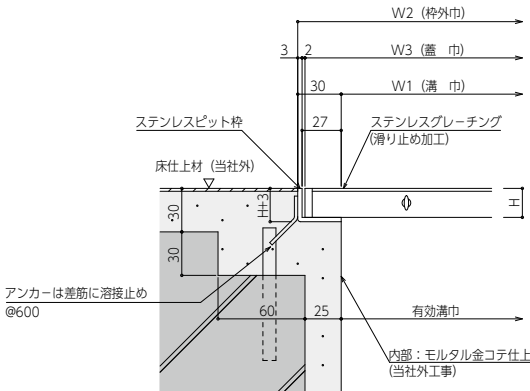

■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

ます穴 (mm)	型式	グレーチング本体寸法			P=30 / S=22	P=28 / S=20	P=26 / S=18	P=24 / S=16	P=22 / S=14	P=20 / S=12	P=17 / S=9	P=15 / S=7	P=14 / S=6
		W	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
150 × 150	2015	200	200	15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
	2020			20	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3
	2025			25	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5
200 × 200	2515	250	250	15	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	2520			20	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8
	2525			25	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2
250 × 250	3015	300	300	15	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2
	3020			20	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6
	3025			25	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1
300 × 300	3515	350	350	15	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.7	2.8
	3520			20	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	3.4
	3525			25	2.5	2.5	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	3.9	4.0
350 × 350	4015	400	400	15	2.1	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.1	3.5	3.7
	4020			20	2.5	2.5	2.8	2.9	3.2	3.4	3.8	4.1	4.4
	4025			25	3.1	3.1	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.9	5.2
400 × 400	4515	450	450	15	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.9	4.3	4.5
	4520			20	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	4.1	4.7	5.1	5.4
	4525			25	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9	5.5	6.0	6.4
450 × 450	5015	500	500	15	3.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.1	4.7	5.3	5.5
	5020			20	3.8	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9	5.7	6.3	6.6
	5025			25	4.6	4.6	4.9	5.3	5.6	5.8	6.7	7.4	7.8

■ 平面図

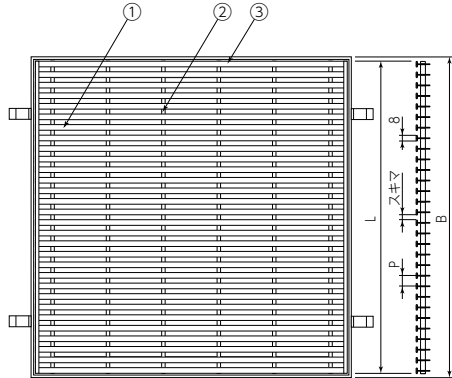


部品構成 材質：SUS304
①メインバー ②クロスバパイプ ③エンドバー

■ 適用荷重

歩行用

■ ピッチ詳細図



■ バリエーション




※ノンスリップ バリエーションをお選びください。

■ 仕様


品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスグレーチング		電解研磨仕上

☆メンテナンス・施工時もラクラクです。

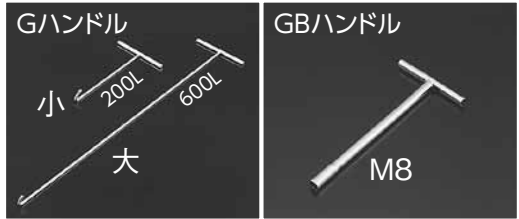

☆ボルト固定型も製作できます。


〈品番〉
JP-PJRO-B(リプル)
JP-PJWO-B(ウェーブ)
JP-PJGO-B(プレーン)



■ 受枠

本体高さ (H)	型式	サイズ (L×30×3t)	質量 (kg/1m)
15	SL-15H	L18×30×3t	1.1
20	SL-20H	L23×30×3t	1.2
25	SL-25H	L28×30×3t	1.3

騒音防止用ゴムクッション付もお選びいただけます。



備考欄

■設計注意事項

- 1) 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 2) 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PJRO 25 15 P14]

① ② ③ ④ ⑤


- ① 日本ピット製品
- ② 集水ます用、メインバー厚さ：8mm、ローレット
- ③ 蓋幅(W3)：250mm角
- ④ 高さ(h)：15mm
- ⑤ ピッチ：14mm、スキマ：6mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

スチールグレーチング JPD5MO

■ 平面図

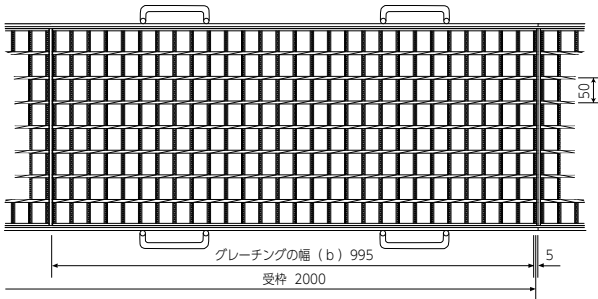


■ 断面図

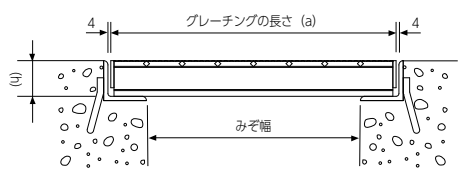

■仕様


品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 加工済みグレーチングの騒音低減ゴムLパット







型 式	寸 法(mm)
LR	20×50×2×996

■ Uクリップ



型 式
UC-5(ベアリングバー5mm用)
UC-7(ベアリングバー7mm用)

■ 受枠ブラケット



型 式
UWH

■ 寸法表

側溝用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法 (mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MO44-20	995×300×44	16.2	JPWO44	L50×60×6	10.3	26.5
	250	JPD5MO44-25	995×350×44	18.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	29.0
	300	JPD5MO50-30	995×400×50	27.4	JPWO50	L56×60×6	11.1	38.5
	350	JPD5MO55-35	995×450×55	33.3	JPWO55	L61×60×6	11.4	44.7
	400	JPD5MO65-40	995×500×65	42.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	54.9
	450	JPD5MO75-45	995×550×75	53.6	JPWO75	L81×60×6	13.3	66.9
	500	JPD5MO80-50	995×600×80	63.7	JPWO80	L86×60×6	13.3	77.0
	550	JPD5MO90-55	995×650×90	76.3	JPWO90	L96×60×6	14.3	90.6
T-20	600	JPD5MO10-60	995×700×100	90.5	JPWO100	L106×60×6	15.2	105.7
	200	JPD5MO44-20	995×300×44	16.2	JPWO44	L50×60×6	10.3	26.5
	250	JPD5MO44-25	995×350×44	18.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	29.0
	300	JPD5MO50-30	995×400×50	27.4	JPWO50	L56×60×6	11.1	38.5
	350	JPD5MO55-35	995×450×55	33.3	JPWO55	L61×60×6	11.4	44.7
	400	JPD5MO55-40	995×500×55	36.7	JPWO55	L61×60×6	11.4	48.1
	450	JPD5MO65-45	995×550×65	46.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	58.9
	500	JPD5MO75-50	995×600×75	58.3	JPWO75	L81×60×6	13.3	71.6
T-14	550	JPD5MO75-55	995×650×75	62.9	JPWO75	L81×60×6	13.3	76.2
	600	JPD5MO90-60	995×700×90	81.7	JPWO90	L96×60×6	14.3	96.0
	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO50-35	995×450×50	30.5	JPWO50	L56×60×6	11.1	41.6
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
	450	JPD5MO55-45	995×550×55	40.2	JPWO55	L61×60×6	11.4	51.6
T-6	500	JPD5MO60-50	995×600×60	48.1	JPWO60	L66×60×6	11.8	59.9
	550	JPD5MO65-55	995×650×65	54.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	66.9
	600	JPD5MO75-60	995×700×75	67.5	JPWO75	L81×60×6	13.3	80.8
	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO32-25	995×350×32	13.7	JPWO32	L38×60×6	9.2	22.9
	300	JPD5MO38-30	995×400×38	18.3	JPWO38	L44×60×6	9.7	28.0
	350	JPD5MO44-35	995×450×44	23.5	JPWO44	L50×60×6	10.3	33.8
	400	JPD5MO44-40	995×500×44	26.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	36.3
T-2	450	JPD5MO50-45	995×550×50	36.9	JPWO50	L56×60×6	11.1	48.0
	500	JPD5MO50-50	995×600×50	40.1	JPWO50	L56×60×6	11.1	51.2
	550	JPD5MO55-55	995×650×55	43.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	54.4
	600	JPD5MO55-60	995×700×55	50.5	JPWO55	L61×60×6	11.4	61.9
	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO25-25	995×350×25	11.1	JPWO25	L31×60×6	8.5	19.6
	300	JPD5MO25-30	995×400×25	12.5	JPWO25	L31×60×6	8.5	21.0
	350	JPD5MO25-35	995×450×25	14.0	JPWO25	L31×60×6	8.5	22.5
T-2	400	JPD5MO32-40	995×500×32	19.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	28.5
	450	JPD5MO32-45	995×550×32	21.1	JPWO32	L38×60×6	9.2	30.3
	500	JPD5MO32-50	995×600×32	23.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	32.2
	550	JPD5MO32-55	995×650×32	24.8	JPWO32	L38×60×6	9.2	34.0
	600	JPD5MO38-60	995×700×38	31.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	40.8
	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO25-25	995×350×25	11.1	JPWO25	L31×60×6	8.5	19.6
	300	JPD5MO32-30	995×400×32	15.6	JPWO32	L38×60×6	9.2	24.8
T-2	350	JPD5MO32-35	995×450×32	17.4	JPWO32	L38×60×6	9.2	26.6
	400	JPD5MO38-40	995×500×38	22.6	JPWO38	L44×60×6	9.7	32.3
	450	JPD5MO38-45	995×550×38	24.7	JPWO38	L44×60×6	9.7	34.4
	500	JPD5MO44-50	995×600×44	30.8	JPWO44	L50×60×6	10.3	41.1
	550	JPD5MO44-55	995×650×44	33.3	JPWO44	L50×60×6	10.3	43.6
	600	JPD5MO44-60	995×700×44	35.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	46.0



スチール製

一般用

横断溝用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法 (mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MO44-20	995×300×44	16.2	JPWO44	L50×60×6	10.3	26.5
	250	JPD5MO50-25	995×350×50	24.2	JPWO50	L56×60×6	11.1	35.3
	300	JPD5MO55-30	995×400×55	29.8	JPWO55	L61×60×6	11.4	41.2
	350	JPD5MO60-35	995×450×60	36.7	JPWO60	L66×60×6	11.8	48.5
	400	JPD5MO65-40	995×500×65	42.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	54.9
	450	JPD5MO75-45	995×550×75	53.6	JPWO75	L81×60×6	13.3	66.9
	500	JPD5MO75-50	995×600×75	58.3	JPWO75	L81×60×6	13.3	71.6
	550	JPD5MO80-55	995×650×80	68.6	JPWO80	L86×60×6	13.3	81.9
T-20	600	JPD5MO90-60	995×700×90	81.7	JPWO90	L96×60×6	14.3	96.0
	200	JPD5MO38-20	995×300×38	14.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	23.8
	250	JPD5MO44-25	995×350×44	18.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	29.0
	300	JPD5MO50-30	995×400×50	27.4	JPWO50	L56×60×6	11.1	38.5
	350	JPD5MO55-35	995×450×55	33.3	JPWO55	L61×60×6	11.4	44.7
	400	JPD5MO60-40	995×500×60	40.5	JPWO60	L66×60×6	11.8	52.3
	450	JPD5MO65-45	995×550×65	46.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	58.9
	500	JPD5MO65-50	995×600×65	50.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	62.9
T-14	550	JPD5MO75-55	995×650×75	62.9	JPWO75	L81×60×6	13.3	76.2
	600	JPD5MO75-60	995×700×75	67.5	JPWO75	L81×60×6	13.3	80.8
	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO50-35	995×450×50	30.5	JPWO50	L56×60×6	11.1	41.6
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
	450	JPD5MO55-45	995×550×55	40.2	JPWO55	L61×60×6	11.4	51.6
T-6	500	JPD5MO55-50	995×600×55	43.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	55.0
	550	JPD5MO60-55	995×650×60	51.8	JPWO60	L66×60×6	11.8	63.6
	600	JPD5MO65-60	995×700×65	58.9	JPWO65	L71×60×6	12.1	71.0
	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO44-35	995×450×44	23.5	JPWO44	L50×60×6	10.3	33.8
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
T-2	450	JPD5MO50-45	995×550×50	36.9	JPWO50	L56×60×6	11.1	48.0
	500	JPD5MO55-50	995×600×55	43.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	55.0
	550	JPD5MO55-55	995×650×55	47.1	JPWO55	L61×60×6	11.4	58.5
	600	JPD5MO60-60	995×700×60	55.6	JPWO60	L66×60×6	11.8	67.4
	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO25-25	995×350×25	11.1	JPWO25	L31×60×6	8.5	19.6
	300	JPD5MO32-30	995×400×32	15.6	JPWO32	L38×60×6	9.2	24.8
	350	JPD5MO32-35	995×450×32	17.4	JPWO32	L38×60×6	9.2	26.6
T-2	400	JPD5MO38-40	995×500×38	22.6	JPWO38	L44×60×6	9.7	32.3
	450	JPD5MO38-45	995×550×38	24.7	JPWO38	L44×60×6	9.7	34.4
	500	JPD5MO44-50	995×600×44	30.8	JPWO44	L50×60×6	10.3	41.1
	550	JPD5MO44-55	995×650×44	33.3	JPWO44	L50×60×6	10.3	43.6
	600	JPD5MO44-60	995×700×44	35.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	46.0

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング
[J P D 5 M O 44-20]
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 日本ピット製品 ② Dグリップ
③ クロスバーピッチ：50mm ④ MO型(溝蓋)
⑤ H：44mm ⑥ 溝幅：200mm

受枠

[J P W O 44]
① ② ③


① 日本ピット製品 ② 溝蓋用受枠
③ H：44mm用




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

スチールグレーチング JPD1FO

■ 平面図

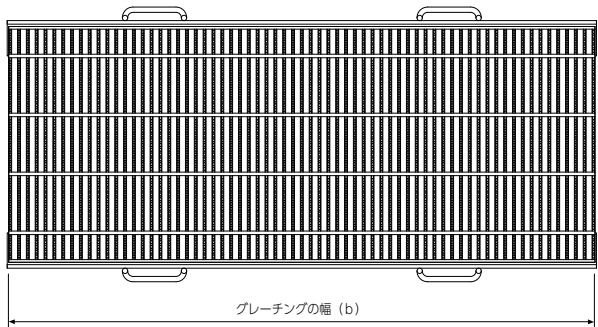

■ 断面図

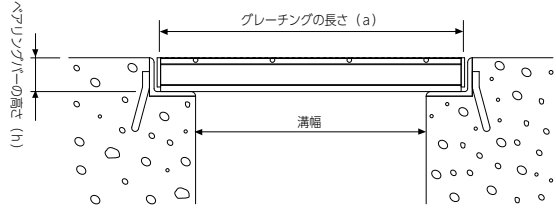

■ 仕様


品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

側溝・横断溝用 / **Dグリップ細目**

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD1FO32-20	995×300×32	21.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	30.5
	250	JPD1FO38-25	995×350×38	29.0	JPWO38	L44×60×6	9.7	38.7
	300	JPD1FO44-30	995×400×44	38.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	48.3
	350	JPD1FO44-35	995×450×44	42.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	52.7
	400	JPD1FO50-40	995×500×50	70.0	JPWO50	L56×60×6	11.1	81.1
	450	JPD1FO50-45	995×550×50	76.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	87.8
	500	JPD1FO50-50	995×600×50	83.6	JPWO50	L56×60×6	11.1	94.7
	550	JPD1FO55-55	995×650×55	98.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	110.0
T-20	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO32-25	995×350×32	24.6	JPWO32	L38×60×6	9.2	33.8
	300	JPD1FO38-30	995×400×38	33.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	42.8
	350	JPD1FO44-35	995×450×44	42.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	52.7
	400	JPD1FO44-40	995×500×44	47.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	57.3
	450	JPD1FO50-45	995×550×50	76.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	87.8
	500	JPD1FO50-50	995×600×50	83.6	JPWO50	L56×60×6	11.1	94.7
	550	JPD1FO50-55	995×650×50	90.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	101.4
T-14	600	JPD1FO55-60	995×700×55	106.1	JPWO55	L61×60×6	11.4	117.5
	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO25-25	995×350×25	19.2	JPWO25	L31×60×6	8.5	27.7
	300	JPD1FO32-30	995×400×32	28.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	37.2
	350	JPD1FO38-35	995×450×38	36.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	46.6
	400	JPD1FO38-40	995×500×38	40.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	50.6
	450	JPD1FO44-45	995×550×44	51.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	61.7
	500	JPD1FO44-50	995×600×44	56.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	66.3
T-6	550	JPD1FO50-55	995×650×50	90.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	101.4
	600	JPD1FO55-60	995×700×50	97.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	108.4
	200	JPD1FO25-20	995×300×25	16.7	JPWO25	L31×60×6	8.5	25.2
	250	JPD1FO25-25	995×350×25	19.2	JPWO25	L31×60×6	8.5	27.7
	300	JPD1FO32-30	995×400×32	28.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	37.2
	350	JPD1FO32-35	995×450×32	31.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	40.5
	400	JPD1FO38-40	995×500×38	40.9	JPWO38	L44×60×6	9.7	50.6
	450	JPD1FO38-45	995×550×38	44.8	JPWO38	L44×60×6	9.7	54.5
T-6	500	JPD1FO44-50	995×600×44	56.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	66.3
	550	JPD1FO44-55	995×650×44	60.4	JPWO44	L50×60×6	10.3	70.7
	600	JPD1FO44-60	995×700×44	65.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	75.3


■ 加工済みグレーチングの騒音低減ゴム Lパット




型 式	寸 法(mm)
LR	20×50×2×996

スチールグレーチング JPD1GO

■ 平面図

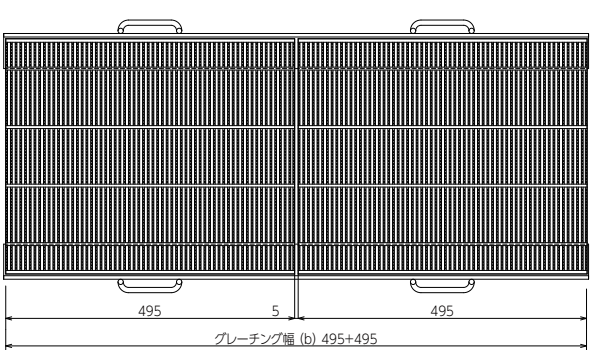


■ 断面図

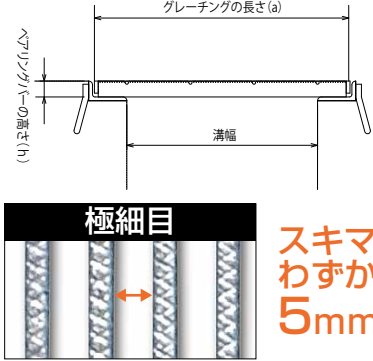

■ 特長

- ベアリングバーとのスキマがわずか5mmです。
- 従来品に近い開口率を維持しています。
- 歩行しやすく、バリアフリーに最適な構造です。
- グレーチング間のスキマ調整金具もご用意（別売り）。

■ 断面構造



安全・快適の歩行性を実現！
ベアリングバーの厚み（幅）を3mm
ピッチを8mmにしました。

■ 施工実績



■ 寸法表

側溝・横断溝用 / **Dグリップ極細目**

荷重	溝幅 (mm)	エコ細目グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO25-20	(495+495)×302×25	23.6	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	32.1
	250	JPD1GO32-25	(495+495)×352×32	34.9	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	44.1
	300	JPD1GO38-30	(495+495)×402×38	47.4	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	57.1
	350	JPD1GO38-35	(495+495)×452×38	54.9	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	64.6
T-14	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO25-25	(495+495)×352×25	27.3	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	35.8
	300	JPD1GO32-30	(495+495)×402×32	39.8	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	49.0
	350	JPD1GO32-35	(495+495)×452×32	44.5	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	53.7
T-2	400	JPD1GO32-40	(495+495)×502×32	49.4	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	58.6
	450	JPD1GO38-45	(495+495)×552×38	64.3	JPWO38	L44×60×6.0	9.7	74.0
	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	27.0
5.0 kN/m ²	300	JPD1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	30.0
	350	JPD1GO25-35	(495+495)×452×25	34.9	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	43.4
	400	JPD1GO25-40	(495+495)×502×25	38.7	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	47.2
	450	JPD1GO25-45	(495+495)×552×25	42.4	JPWO25	L31×60×6.0	8.5	50.9
	500	JPD1GO32-50	(495+495)×602×32	59.0	JPWO32	L38×60×6.0	9.2	68.2
5.0 kN/m ²	150	JPD1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	21.2
	200	JPD1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	24.2
	250	JPD1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	27.0
	300	JPD1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	30.0
	350	JPD1GO19-35	(495+495)×452×19	26.8	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	32.8
5.0 kN/m ²	400	JPD1GO19-40	(495+495)×502×19	29.7	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	35.7
	450	JPD1GO19-45	(495+495)×552×19	32.5	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	38.5
	500	JPD1GO19-50	(495+495)×602×19	35.5	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	41.5

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 FO 32-20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm ④ FO型(細目用溝蓋)
- ⑤ H：32mm ⑥ 溝幅：200mm

受枠

[JP WO 32]

① ② ③

- ① 日本ピット製品 ② 溝蓋用受枠
- ③ H：32mm用

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 GO 32-25]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② D：Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ：100mm ④ GO型(極細目用溝蓋)
- ⑤ H：32mm ⑥ 溝幅：250mm

受枠

[JP WO 32]

① ② ③

- ① 日本ピット製品 ② 溝蓋用受枠
- ③ H：32mm用



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます


スチールグレーチング
JPD5PO JPD1SO




スチール製

細目

■ 平面図

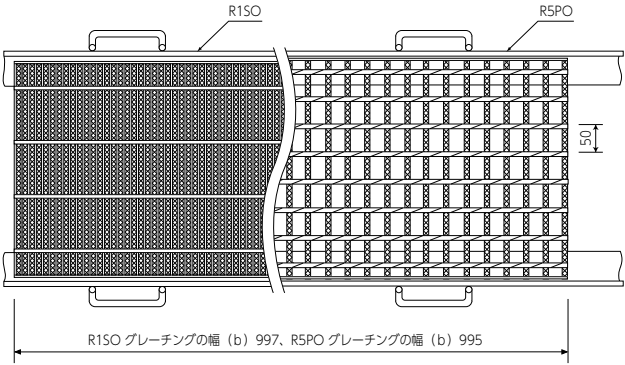

■ 断面図

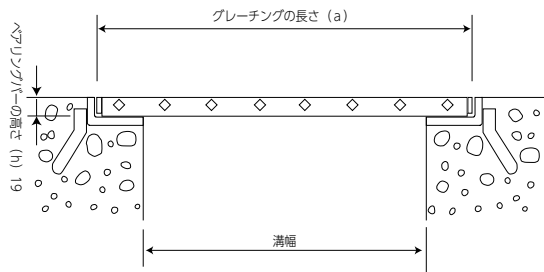

■ 寸法表


歩道用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
5.0 kN/m ²	200	JPD5PO19-20	995×300×19	6.3	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	12.3
	250	JPD5PO19-25	995×350×19	7.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	13.2
	300	JPD5PO19-30	995×400×19	8.2	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	14.2
	350	JPD5PO19-35	995×450×19	9.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	15.1
	400	JPD5PO19-40	995×500×19	10.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	16.1
	450	JPD5PO19-45	995×550×19	11.1	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	17.1
	500	JPD5PO19-50	995×600×19	12.0	JPWO19	L24×59×4.5	6.0	18.0

■ Uクリップ



型 式
JPUC-3(ベアリングバー3mm用)



■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき


スチールグレーチング
JPD5MV25




スチール製

ボルト固定

■ 平面図

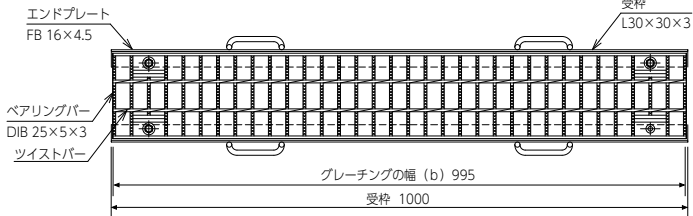

■ 断面図

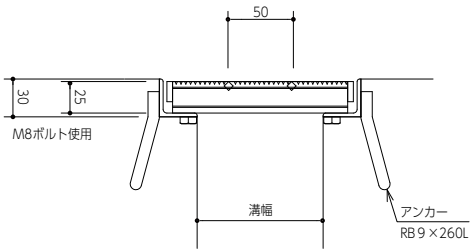

■ 寸法表

一般用 / Dグリッ

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-2	100	JPD5MV25-10	995×148×25	6.1	JPWV25H10	1000×160×30	3.3	9.4
	150	JPD5MV25-15	995×198×25	7.8	JPWV25H15	1000×210×30	3.4	11.2
	200	JPD5MV25-20	995×248×25	8.9	JPWV25H20	1000×260×30	3.5	12.4

※受枠はハバドメをしてあります。

スチールグレーチング
JPD1FV25




スチール製


ボルト固定

細目

■ 平面図

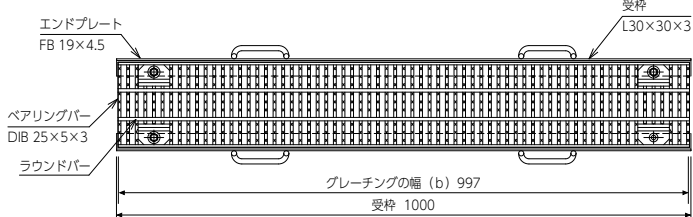

■ 断面図

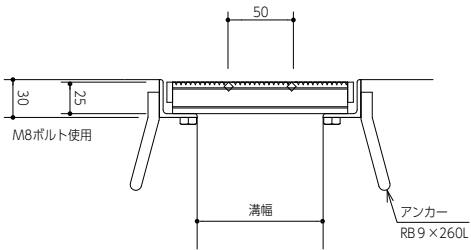

■ 寸法表

一般用 / Dグリッ細目

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-2	100	JPD1FV25-10	997×148×25	9.5	JPWV25H10	1000×160×30	3.3	12.8
	150	JPD1FV25-15	997×198×25	12.4	JPWV25H15	1000×210×30	3.4	15.8
	200	JPD1FV25-20	997×248×25	15.0	JPWV25H20	1000×260×30	3.5	18.5

※受枠はハバドメをしてあります。

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 PO 19-20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② D : Dグリッ
③ クロスバーピッチ : 50mm
④ PO型(歩道用溝蓋)
⑤ H : 19mm ⑥ 溝幅 : 200mm

受枠

[JP WO 19]

① ② ③

- ① 日本ピット製品 ② 溝蓋用受枠
③ H : 19mm用

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 MV 25-10]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② Dグリッ
③ クロスバーピッチ : 50mm
④ MV型(ボルト式)
⑤ H : 25mm ⑥ 溝幅 : 100mm

受枠

[JP WV 25 H 10]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品 ② ボルト固定式枠
③ H : 25mm用 ④ ハバドメ
⑤ 溝幅 : 100mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます


スチールグレーチング
JPD5MC.R




スチール製

ボルト固定

■ 平面図

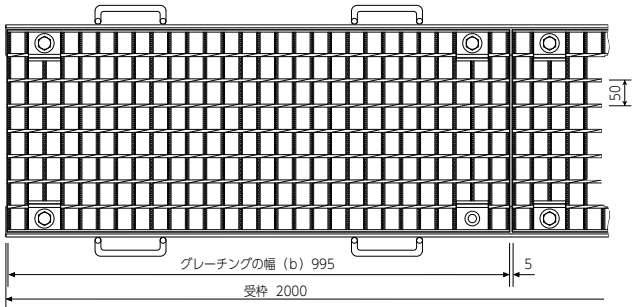

■ 断面図

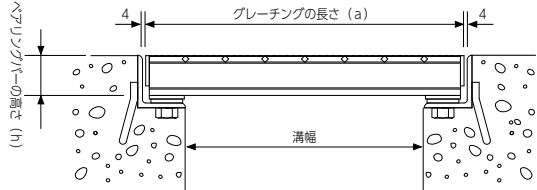

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき


■ 寸法表

一般用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MC50R20	995×300×50	24.7	JPWC50R	L66×60×6	12.4	37.1
	250	JPD5MC55R25	995×350×55	30.0	JPWC55R	L71×60×6	12.6	42.6
	300	JPD5MC60R30	995×400×60	36.5	JPWC60R	L76×60×6	13.0	49.5
	350	JPD5MC65R35	995×450×65	42.3	JPWC65R	L81×60×6	13.8	56.1
	400	JPD5MC75R40	995×500×75	52.5	JPWC75R	L91×60×6	14.4	66.9
T-20	450	JPD5MC75R45	995×550×75	57.1	JPWC75R	L91×60×6	14.4	71.5
	200	JPD5MC44R20	995×300×44	19.9	JPWC44R	L61×60×6	11.9	31.8
	250	JPD5MC50R25	995×350×50	27.9	JPWC50R	L66×60×6	12.4	40.3
	300	JPD5MC55R30	995×400×55	33.5	JPWC55R	L71×60×6	12.6	46.1
	350	JPD5MC60R35	995×450×60	40.3	JPWC60R	L76×60×6	13.0	53.3
T-14	400	JPD5MC65R40	995×500×65	46.3	JPWC65R	L81×60×6	13.8	60.1
	450	JPD5MC75R45	995×550×75	57.1	JPWC75R	L91×60×6	14.4	71.5
	500	JPD5MC75R50	995×600×75	61.7	JPWC75R	L91×60×6	14.4	76.1
	200	JPD5MC38R20	995×300×38	17.8	JPWC38R	L56×60×6	11.6	29.4
	250	JPD5MC44R25	995×350×44	22.4	JPWC44R	L61×60×6	11.9	34.3

受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談ください。

■ ボルト固定式

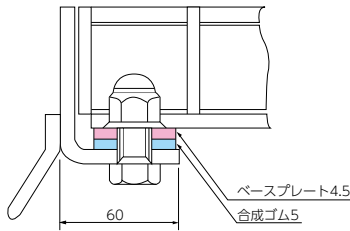

キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。

■ 備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 5 MC 50 R 20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ
③ クロスバーピッチ：50mm
④ MC型(ボルト式) ⑤ H：50mm
⑥ 騒音低減用ゴム ⑦ 溝幅：200mm

受枠

[JP WC 50 R]

① ② ③

- ① 日本ピット製品 ② ボルト固定式受枠
③ H：50mm

■ ボルトキャップ



スチールグレーチング
JPD1FC.R




スチール製


ボルト固定

細目

■ 平面図

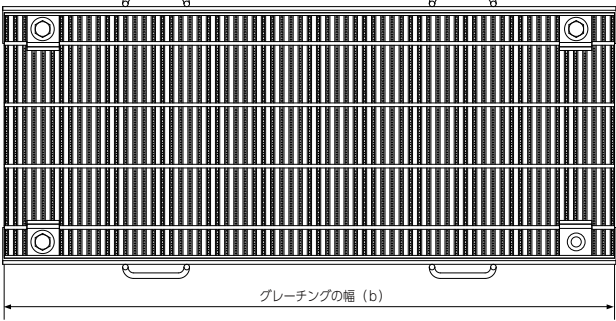

■ 断面図

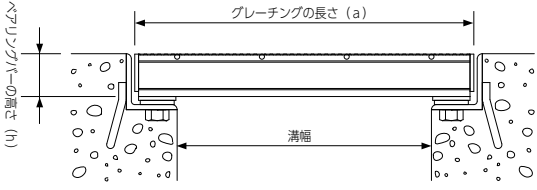

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

一般用 / Dグリップ細目

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD1FC38R20	995×300×38	28.4	JPWC38R	L56×60×6	11.6	40.0
	250	JPD1FC44R25	995×350×44	36.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	48.4
	300	JPD1FC44R30	995×400×44	41.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	53.0
	350	JPD1FC50R35	995×450×50	65.9	JPWB50R	L66×60×6	12.4	78.3
	400	JPD1FC50R40	995×500×50	72.7	JPWB50R	L66×60×6	12.4	85.1
	450	JPD1FC50R45	995×550×50	79.5	JPWB50R	L66×60×6	12.4	91.9
	500	JPD1FC50R50	995×600×50	86.4	JPWB50R	L66×60×6	12.4	98.8
	550	JPD1FC55R55	995×650×55	101.2	JPWB55R	L71×60×6	12.6	113.8
	200	JPD1FC32R20	995×300×32	24.6	JPWC32R	L50×60×6	10.9	35.5
	250	JPD1FC38R25	995×350×38	32.3	JPWC38R	L56×60×6	11.6	43.9
T-20	300	JPD1FC44R30	995×400×44	41.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	53.0
	350	JPD1FC44R35	995×450×44	45.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	57.4
	400	JPD1FC50R40	995×500×50	72.7	JPWB50R	L66×60×6	12.4	85.1
	450	JPD1FC50R45	995×550×50	79.5	JPWB50R	L66×60×6	12.4	91.9
	500	JPD1FC50R50	995×600×50	86.4	JPWB50R	L66×60×6	12.4	98.8
	550	JPD1FC50R55	995×650×50	93.1	JPWB50R	L66×60×6	12.4	105.5
	600	JPD1FC50R60	995×700×50	100.0	JPWB50R	L66×60×6	12.4	112.4
	200	JPD1FC32R20	995×300×32	24.6	JPWC32R	L50×60×6	10.9	35.5
	250	JPD1FC32R25	995×350×32	27.9	JPWC32R	L50×60×6	10.9	38.8
	300	JPD1FC38R30	995×400×38	36.3	JPWC38R	L56×60×6	11.6	47.9
T-14	350	JPD1FC38R35	995×450×38	40.1	JPWC38R	L56×60×6	11.6	51.7
	400	JPD1FC44R40	995×500×44	50.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	62.0
	450	JPD1FC44R45	995×550×44	54.5	JPWC44R	L61×60×6	11.9	66.4
	500	JPD1FC44R50	995×600×44	59.1	JPWC44R	L61×60×6	11.9	71.0
	550	JPD1FC50R55	995×650×50	93.1	JPWB50R	L66×60×6	12.4	105.5
	600	JPD1FC50R60	995×700×50	100.0	JPWB50R	L66×60×6	12.4	112.4

■ ステンレス製ボルトキャップ (Dグリップ細目用)

JPBC1



JPBC2



型式	寸法(mm)	適用形式
JPBC1	45×47×31	HC32・HC38
JPBC2	45×47×43	HC44・HC50・HC55

材質:SUS304

■ 備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[JP D 1 FC 38 R 20]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ
③ クロスバーピッチ：100mm
④ FC型(ボルト式細目) ⑤ H：38mm
⑥ 騒音低減用ゴム ⑦ 溝幅：200mm

受枠

[JP WC 38 R]

① ② ③

- ① 日本ピット製品 ② ボルト固定式受枠
③ H：38・50mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

スチールグレーチング(集水桝用) JPD5MD




スチール製

■ 平面図

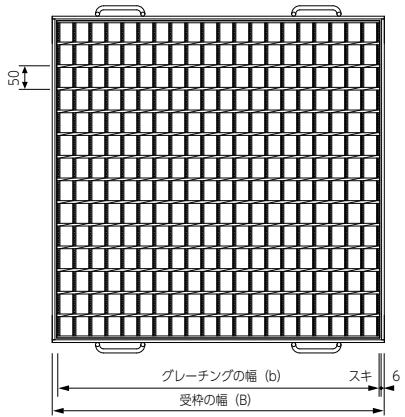

■ 断面図

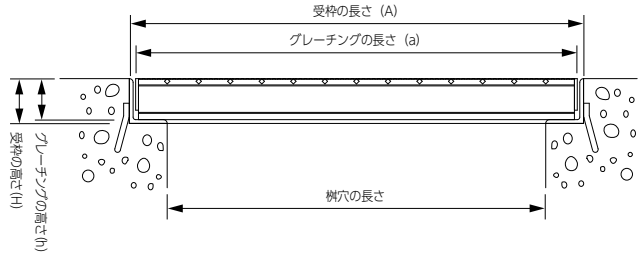

■ 仕様


品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	桝穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33	395×400×50	11.2	JPWD50-33	420×420×56	8.4	19.6
	350×350	JPD5MD50-35	455×455×50	14.9	JPWD50-35	475×475×56	9.6	24.5
	400×400	JPD5MD55-44	501×500×55	18.9	JPWD55-44	520×520×61	10.8	29.7
	450×450	JPD5MD60T45	550×550×60	24.4	JPWD60T45	570×570×66	12.4	36.8
	500×500	JPD5MD65T55	600×600×65	31.4	JPWD65T55	620×620×71	14.6	46.0
	600×600	JPD5MD75T66	700×700×75	48.8	JPWD75T66	720×720×81	18.6	67.4
	700×700	JPD5MD75T77	800×800×75	61.0	JPWD75T77	820×820×81	21.7	82.7
	800×800	JPD5MD90-88	890×900×90	92.8	JPWD90-88	920×920×96	25.1	117.9
	900×900	JPD5MD90-99	995×1000×90	114.4	JPWD90-99	1020×1020×96	27.8	142.2
	1000×1000	JPD5MD10T10	(537+556)×1000×100	157.4	JPWD10T10	1120×1120×106	32.7	190.1
T-20	300×300	JPD5MD44-33	395×400×44	8.6	JPWD44-33	420×420×50	7.7	16.3
	350×350	JPD5MD50-35	455×455×50	14.9	JPWD50-35	475×475×56	9.6	24.5
	400×400	JPD5MD50-44	501×500×50	17.4	JPWD50-44	520×520×56	10.5	27.9
	450×450	JPD5MD55T45	550×550×55	22.2	JPWD55T45	570×570×61	11.9	34.1
	500×500	JPD5MD55T55	600×600×55	27.1	JPWD55T55	620×620×61	13.8	40.9
	600×600	JPD5MD65T66	700×700×65	42.5	JPWD65T66	720×720×71	16.9	59.4
	700×700	JPD5MD75T77	800×800×75	61.0	JPWD75T77	820×820×81	21.7	82.7
	800×800	JPD5MD75-88	890×900×75	77.1	JPWD75-88	920×920×81	23.2	100.3
	900×900	JPD5MD80-99	995×1000×80	103.0	JPWD80-99	1020×1020×86	25.9	128.9
	1000×1000	JPD5MD90T10	(537+556)×1100×90	142.2	JPWD90T10	1120×1120×96	31.1	173.3

■ Kクリップ



型式
JPKC1KJ(h44以下用)
JPKC2DKJ(h50~h75用)
JPKC3DKJ(h80~h100用)

備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(側蓋落し込式) ⑤ H：50mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm


スチールグレーチング(集水桝用) JPD1FD




スチール製

細目

■ 平面図

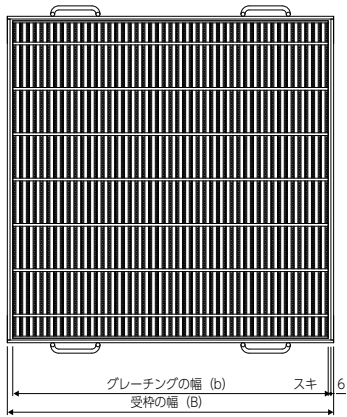


■ 断面図

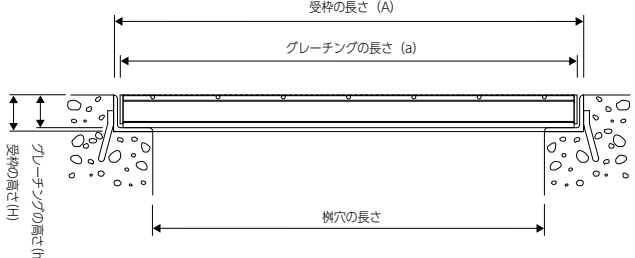

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ Kクリップ





型式
JPKC1KJ(h44以下用)
JPKC2DKJ(h50~h75用)
JPKC3DKJ(h80~h100用)

■ 細目グレーチング取りはずし器具 HJトッテ



ご要望により、取手付も製作いたします。



備考欄

○桝穴の幅、長さ：桝穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 1 FD 38-33]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ ③ クロスバーピッチ：100mm
- ④ FD型(側蓋落し込式細目) ⑤ H：38mm
- ⑥ 桝穴寸法=300×300mm



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます


スチールグレーチング(集水枥用) JPD5MDV




スチール製

ボルト固定

■ 平面図

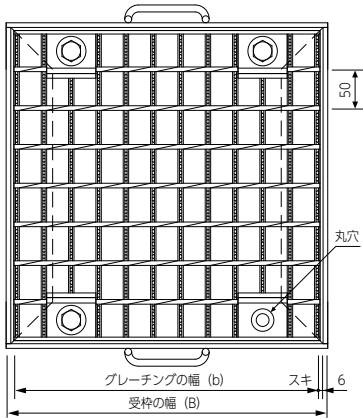

■ 断面図

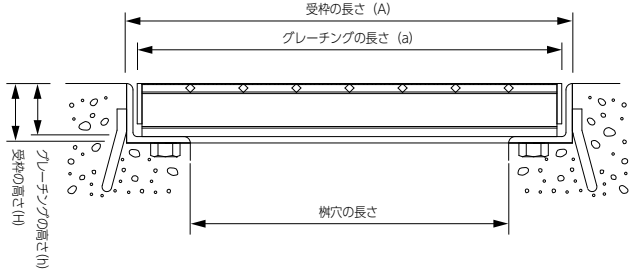

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	枥穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33V	395×400×50	11.8	JPWD50-33V	420×420×56	8.9	20.7
	350×350	JPD5MD50-35V	450×455×50	14.9	JPWD50-35V	475×475×56	10.2	25.1
	400×400	JPD5MD55-44V	501×500×55	19.4	JPWD55-44V	520×520×61	11.4	30.8
	450×450	JPD5MD60-45V	537×550×60	24.8	JPWD60-45V	570×570×66	13.0	37.8
	500×500	JPD5MD65-55V	607×607×65	32.4	JPWD65-55V	630×630×71	15.2	47.6
	600×600	JPD5MD75-66V	713×713×75	50.2	JPWD75-66V	735×735×81	19.0	69.2
	700×700	JPD5MD75-77V	800×800×75	63.7	JPWD75-77V	820×820×81	21.2	84.9
	800×800	JPD5MD90-88V	890×900×90	92.9	JPWD90-88V	920×920×96	25.6	118.5
	900×900	JPD5MD90-99V	995×1000×90	114.5	JPWD90-99V	1020×1020×96	28.4	142.9
T-20	300×300	JPD5MD44-33V	395×400×44	9.1	JPWD44-33V	420×420×50	8.3	17.4
	350×350	JPD5MD50-35V	450×455×50	14.9	JPWD50-35V	475×475×56	10.2	25.1
	400×400	JPD5MD50-44V	501×500×50	17.9	JPWD50-44V	520×520×56	11.1	29.0
	450×450	JPD5MD55-45V	537×550×55	22.6	JPWD55-45V	570×570×61	12.5	35.1
	500×500	JPD5MD55-55V	607×607×55	28.0	JPWD55-55V	630×630×61	14.0	42.0
	600×600	JPD5MD65-66V	713×713×65	43.9	JPWD65-66V	735×735×71	17.7	61.6
	700×700	JPD5MD75-77V	800×800×75	63.7	JPWD75-77V	820×820×81	21.2	84.9
	800×800	JPD5MD75-88V	890×900×75	77.4	JPWD75-88V	920×920×81	23.8	101.2
	900×900	JPD5MD80-99V	995×1000×80	103.3	JPWD80-99V	1020×1020×86	26.5	129.8
T-14 T-6	1000×1000	JPD5MD90-10V	(537+572)×1115×90	144.6	JPWD90-10V	1135×1135×96	32.1	176.7
	300×300	JPD5MD38-33V	395×400×38	8.0	JPWD38-33V	420×420×44	7.8	15.8
	350×350	JPD5MD44-35V	455×455×44	11.2	JPWD44-35V	475×475×50	9.4	20.6
	400×400	JPD5MD44-44V	515×515×44	14.6	JPWD44-44V	535×535×50	10.5	25.1
	450×450	JPD5MD50-45V	537×550×50	20.8	JPWD50-45V	570×570×56	12.1	32.9
	500×500	JPD5MD50-55V	607×607×50	25.8	JPWD50-55V	630×630×56	13.6	39.4
	600×600	JPD5MD55-66V	713×713×55	37.8	JPWD55-66V	735×735×61	16.3	54.1
	700×700	JPD5MD60-77V	819×820×60	54.1	JPWD60-77V	840×840×66	19.3	73.4
	800×800	JPD5MD65-88V	890×900×65	67.6	JPWD65-88V	920×920×71	22.0	89.6
	900×900	JPD5MD65-99V	995×1000×65	83.4	JPWD65-99V	1020×1020×71	24.4	107.8
	1000×1000	JPD5MD75-10V	(537+572)×1115×75	121.1	JPWD75-10V	1135×1135×81	29.8	150.9

備考欄

○枥穴の幅、長さ：枥穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33 V]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(樹蓋落し込式) ⑤ H：50mm
- ⑥ 枥穴寸法=300×300mm ⑦ ボルト固定

スチールグレーチング(集水枥用)
JPD5MDB




スチール製


ボルト固定

ゴム付

■ 平面図

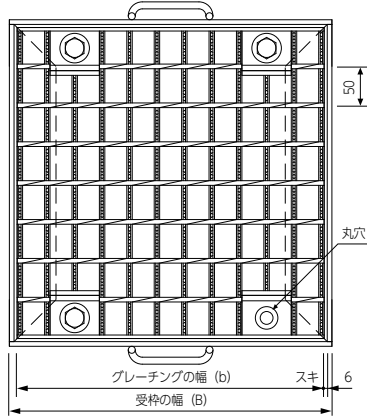

■ 断面図

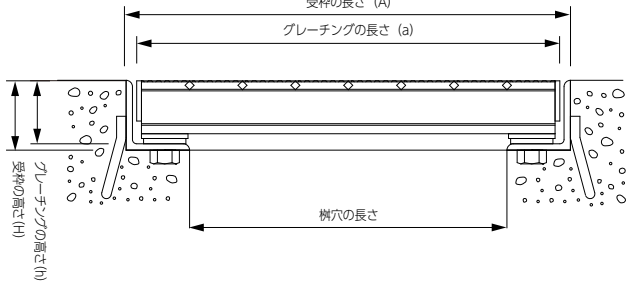

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 寸法表

落し込式 / Dグリップ50

荷重	枥穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD5MD50-33B	395×400×50	12.7	JPWD50-33B	420×420×66	9.6	22.3
	350×350	JPD5MD50-35B	450×455×50	14.9	JPWD50-35B	475×475×66	10.5	25.4
	400×400	JPD5MD55-44B	501×500×55	20.7	JPWD55-44B	520×520×71	12.3	33.0
	450×450	JPD5MD60-45B	537×550×60	26.2	JPWD60-45B	570×570×76	13.6	39.8
	500×500	JPD5MD65T55B	600×600×65	33.5	JPWD65T55B	620×620×81	16.2	49.7
	600×600	JPD5MD75T66B	700×700×75	51.1	JPWD75T66B	720×720×91	19.5	70.6
	700×700	JPD5MD75T77B	800×800×75	66.1	JPWD75T77B	820×820×91	22.1	88.2
	800×800	JPD5MD90-88B	890×900×90	95.7	JPWD90-88B	920×920×106	27.3	123.0
	900×900	JPD5MD90-99B	995×1000×90	117.7	JPWD90-99B	1020×1020×106	30.3	148.0
T-20	300×300	JPD5MD44-33B	395×400×44	10.1	JPWD44-33B	420×420×61	9.2	19.3
	350×350	JPD5MD50-35B	450×455×50	14.9	JPWD50-35B	475×475×66	10.5	25.4
	400×400	JPD5MD50-44B	501×500×50	19.2	JPWD50-44B	520×520×66	11.8	31.0
	450×450	JPD5MD55-45B	537×550×55	24.0	JPWD55-45B	570×570×71	13.5	37.5
	500×500	JPD5MD55T55B	600×600×55	29.1	JPWD55T55B	620×620×71	15.0	44.1
	600×600	JPD5MD65T66B	700×700×65	44.9	JPWD65T66B	720×720×81	18.7	63.6
	700×700	JPD5MD75T77B	800×800×75	66.1	JPWD75T77B	820×820×91	22.1	88.2
	800×800	JPD5MD75-88B	890×900×75	80.1	JPWD75-88B	920×920×91	24.8	104.9
	900×900	JPD5MD80-99B	995×1000×80	106.4	JPWD80-99B	1020×1020×96	28.4	134.8
T-14 T-6	1000×1000	JPD5MD90T10B	(537+556)×1100×30	145.4	JPWD90T10B	1120×1120×106	33.8	179.2
	300×300	JPD5MD38-33B	395×400×38	9.0	JPWD38-33B	420×420×56	8.9	17.9
	350×350	JPD5MD44-35B	455×455×44	11.2	JPWD44-35B	475×475×61	10.4	21.6
	400×400	JPD5MD44T44B	500×500×44	15.5	JPWD44T44B	520×520×61	11.4	26.9
	450×450	JPD5MD50-45B	537×550×50	22.3	JPWD50-45B	570×570×66	13.0	35.3
	500×500	JPD5MD50T55B	600×600×50	27.0	JPWD50T55B	620×620×66	14.4	41.4
	600×600	JPD5MD55T66B	700×700×55	39.0	JPWD55T66B	720×720×71	17.3	56.3
	700×700	JPD5MD60T77B	800×800×60	55.0	JPWD60T77B	820×820×76	19.8	74.8
	800×800	JPD5MD65-88B	890×900×65	70.3	JPWD65-88B	920×920×81	23.7	94.0
	900×900	JPD5MD65-99B	995×1000×65	86.5	JPWD65-99B	1020×1020×81	26.3	112.8
	1000×1000	JPD5MD75T10B	(537+556)×1100×75	122.1	JPWD75T10B	1120×1120×91	30.6	152.7

備考欄

○枥穴の幅、長さ：枥穴の寸法に関係なく、グレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。


■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MD 50-33 B]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ピット製品 ② Dグリップ ③ クロスバーピッチ：50mm
- ④ MD型(樹蓋落し込式) ⑤ H：50mm
- ⑥ 枥穴寸法=300×300mm ⑦ ボルト固定

■ ボルト固定式

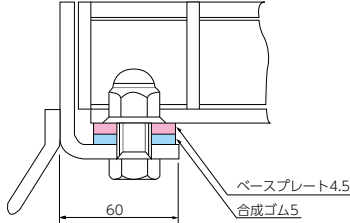

キャップ付ナットの締付けトルクは、13kN・cmとしてください。



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

スチールグレーチング(集水枥用)
JPD1FDV




スチール製


ボルト固定

細目

平面図

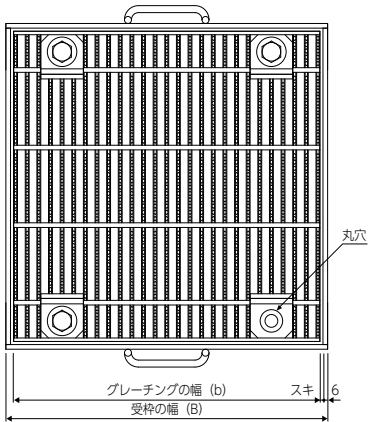

断面図

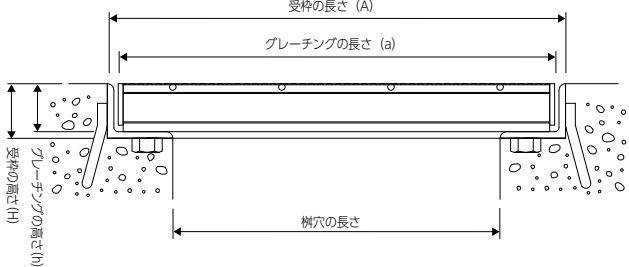

仕様

品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

寸法表

落し込式 / Dグリップ細目

荷重	枥穴寸法 幅×長さ (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg/セット)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	
T-25	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD44-44V	515×515×44	25.1	JPWD44-44VH	535×535×50	10.5	35.6
	450×450	JPD1FD44-45V	545×550×44	28.3	JPWD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5
	500×500	JPD1FD50-55V	606×610×50	51.5	JPWD50-55VH	630×630×56	13.6	65.1
	600×600	JPD1FD50-66V	711×715×50	70.6	JPWD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5
	700×700	JPD1FD50-77V	815×820×50	92.7	JPWD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8
	800×800	JPD1FD55-88V	890×900×55	121.0	JPWD55-88VH	920×920×61	20.3	141.3
T-20	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD38-44V	515×515×38	21.9	JPWD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9
	450×450	JPD1FD44-45V	545×550×44	28.3	JPWD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5
	500×500	JPD1FD44-55V	605×605×44	34.4	JPWD44-55VH	625×625×50	12.6	47.0
	600×600	JPD1FD50-66V	711×715×50	70.6	JPWD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5
	700×700	JPD1FD50-77V	815×820×50	92.7	JPWD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8
	800×800	JPD1FD50-88V	890×900×50	111.0	JPWD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8
T-14 T-6	900×900	JPD1FD55-99V	995×1000×55	150.0	JPWD55-99VH	1020×1020×61	22.5	172.5
	300×300	JPD1FD38-33V	395×400×38	13.3	JPWD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1
	350×350	JPD1FD38-35V	455×455×38	17.3	JPWD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8
	400×400	JPD1FD38-44V	515×515×38	21.9	JPWD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9
	450×450	JPD1FD38-45V	545×550×38	24.7	JPWD38-45VH	570×570×44	10.6	35.3
	500×500	JPD1FD38-55V	605×605×38	30.0	JPWD38-55VH	625×625×44	11.9	41.9
	600×600	JPD1FD44-66V	695×700×44	45.5	JPWD44-66VH	720×720×50	14.4	59.9
	700×700	JPD1FD44-77V	815×815×44	61.7	JPWD44-77VH	835×835×50	16.7	78.4
	800×800	JPD1FD50-88V	890×900×50	111.0	JPWD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8
	900×900	JPD1FD50-99V	995×1000×50	137.6	JPWD50-99VH	1020×1020×56	21.9	159.5


ボルトキャップ




スチールグレーチング(長スパン用) JPIO

- 特長
- 補助部材にイボイボ材（XIバー）を採用し、スベリ止め効果を高めました。

■ 平面図

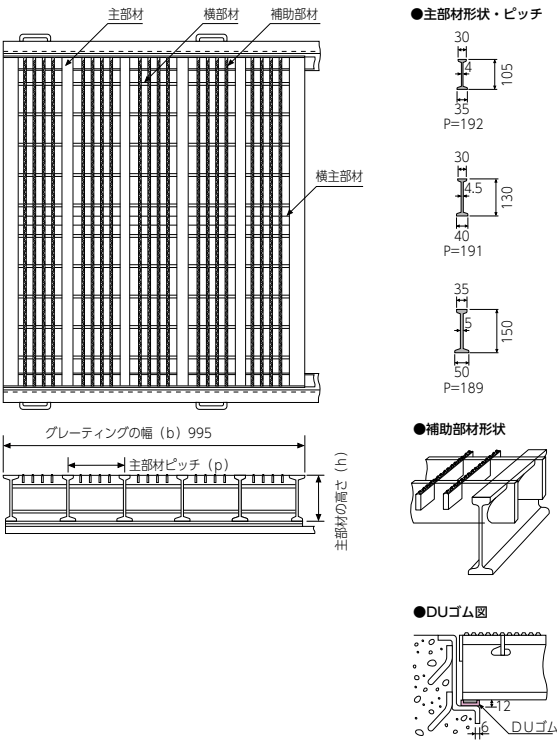

■ 断面図

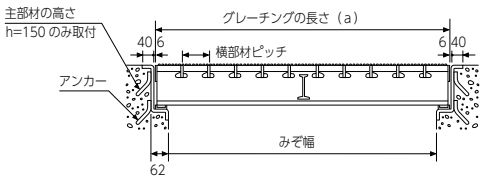

■ 仕様

品名	材質	摘要
スチールビット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき


■ 寸法表

側溝・横断溝用 / イボイボ


荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法(mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法(mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	600	JPIO31R06	995×700×130	81.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	106.0
	700	JPIO31R07	995×800×130	93.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	118.0
	800	JPIO31R08	995×900×130	101.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	126.0
	900	JPIO51R09	995×1000×150	123.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	150.0
	1000	JPIO51R10	995×1100×150	132.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	159.0
	1100	JPIO51R11	995×1200×150	145.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	172.0
	1200	JPIO51R12	995×1300×150	154.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	181.0
	1300	JPIO51R13	995×1400×150	167.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	194.0
	1400	JPIO52R14	995×1500×150	183.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	210.0
	1500	JPIO52R15	995×1600×150	196.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	223.0
T-20	1600	JPIO52AR16	995×1700×150	247.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	274.0
	1700	JPIO52AR17	995×1800×150	262.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	289.0
	1800	JPIO52AR18	995×1900×150	273.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	300.0
	1900	JPIO52AR19	995×2000×150	288.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	315.0
	600	JPIO30R06	995×700×130	74.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	99.0
	700	JPIO30R07	995×800×130	84.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	109.0
	800	JPIO31R08	995×900×130	101.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	126.0
	900	JPIO31R09	995×1000×130	113.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	138.0
	1000	JPIO31R10	995×1100×130	121.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	146.0
	1100	JPIO31R11	995×1200×130	133.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	158.0
T-14	1200	JPIO31R12	995×1300×130	141.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	166.0
	1300	JPIO51R13	995×1400×150	167.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	194.0
	1400	JPIO51R14	995×1500×150	176.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	203.0
	1500	JPIO51R15	995×1600×150	189.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	216.0
	1600	JPIO51R16	995×1700×150	198.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	225.0
	1700	JPIO51R17	995×1800×150	210.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	237.0
	1800	JPIO52R18	995×1900×150	227.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	254.0
	1900	JPIO52R19	995×2000×150	240.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	267.0
	2000	JPIO52R20	995×2100×150	249.0	JPWZ 15	40×168×62	27.0	276.0
	600	JPIO00R06	995×700×105	66.0	JPWZ 10	40×123×62	23.0	89.0
T-12	700	JPIO30R07	995×800×130	84.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	109.0
	800	JPIO30R08	995×900×130	94.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	119.0
	900	JPIO30R09	995×1000×130	104.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	129.0
	1000	JPIO30R10	995×1100×130	114.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	139.0
	1100	JPIO30R11	995×1200×130	124.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	149.0
	1200	JPIO30R12	995×1300×130	134.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	159.0
	1300	JPIO31R13	995×1400×130	153.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	178.0
	1400	JPIO31R14	995×1500×130	160.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	185.0
	1500	JPIO31R15	995×1600×130	172.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	197.0
	1600	JPIO31R16	995×1700×130	180.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	205.0
T-10	1700	JPIO31R17	995×1800×130	192.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	217.0
	1800	JPIO31R18	995×1900×130	200.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	225.0
	1900	JPIO31R19	995×2000×130	212.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	237.0
	2000	JPIO31R20	995×2100×130	220.0	JPWZ 13	40×148×62	25.0	245.0

スチールグレーチング(U字溝用)
JPD5MU.R

■ 平面図

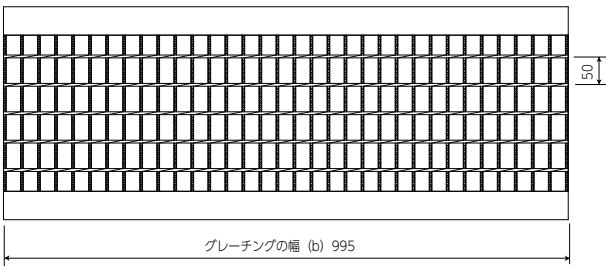

■ 断面図

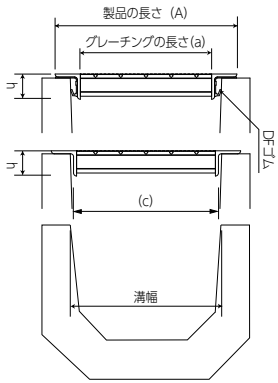

■ 寸法表


側溝用 / Dグリップ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング						DFゴム付				
		型式	寸法(mm) b×a×h	エンド アングル (mm) c	製品の 長さ (mm) d	重量 (Kg)		型式	寸法(mm) b×a×h	エンド アングル (mm) c	製品の 長さ (mm) d	重量 (Kg)
T-14	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	JPD5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
	240	JPD5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	JPD5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPD5MU44-30	995×275×44	L50×6	287	375	22.2	JPD5MU44R30	995×260×44	L50×6	360	22.1
	360	JPD5MU50-36	995×335×50	L50×6	347	435	30.0	JPD5MU50R36	995×320×50	L50×6	420	29.8
T-6	450	JPD5MU55-45	995×417×55	L65×8	433	547	44.1	JPD5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9
	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	JPD5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4
	240	JPD5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	JPD5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7
	300	JPD5MU38-30	995×280×38	L40×5	290	360	17.8	JPD5MU38R30	995×260×38	L40×5	340	17.6
T-2	360	JPD5MU44-36	995×335×44	L50×6	347	435	25.0	JPD5MU44R36	995×320×44	L50×6	420	25.0
	450	JPD5MU50-45	995×425×50	L50×6	437	525	35.8	JPD5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6
	150	JPD5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	JPD5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7
	180	JPD5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	JPD5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5
	200	JPD5MU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	11.1	JPD5MU25R20	995×160×32	L40×5	240	11.2
	240	JPD5MU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	12.4	JPD5MU25R24	995×200×32	L40×5	280	12.2
T-10	300	JPD5MU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	14.1	JPD5MU25R30	995×260×25	L40×5	340	14.2
	360	JPD5MU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	18.3	JPD5MU32R36	995×320×32	L40×5	400	18.2
	450	JPD5MU32-45	995×430×32	L40×5	440	510	21.7	JPD5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6

■ 仕様


品名	材質	摘要
スチールビット枠	SS400	フタル酸樹脂(黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ Uクリップ



型 式
JPUC-3(ベアリングバー3mm用)
JPUC-5(ベアリングバー5mm用)
JPUC-7(ベアリングバー7mm用)

■ DF ゴム断面



備考欄

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP IO 31-06]

① ② ③ ④

- ① 日本ビット製品
- ② IO型(イボイボ長スパン用溝蓋)
- ③ H: 130mm
- ④ 溝幅: 600mm

[JP WZ 13]

① ② ③

- ① 日本ビット製品
- ② 長スパン用受枠
- ③ H: 130mm用

備考欄

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 MU 25 R 15]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 日本ビット製品
- ② Dグリップ
- ③ クロスバーピッチ: 50mm
- ④ MU型(U字溝)
- ⑤ H: 25mm
- ⑥ 騒音低減用ゴム(DFゴム式)
- ⑦ 溝幅: 150mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

スチールグレーチング (U字溝用)
JPD5PU




スチール製

■ 平面図

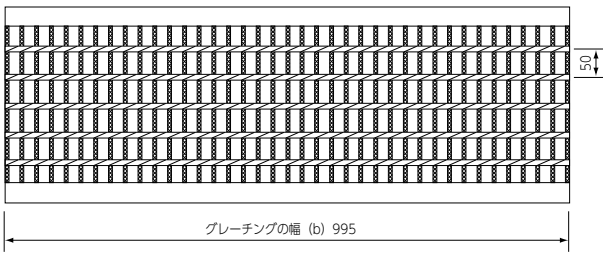

■ 断面図

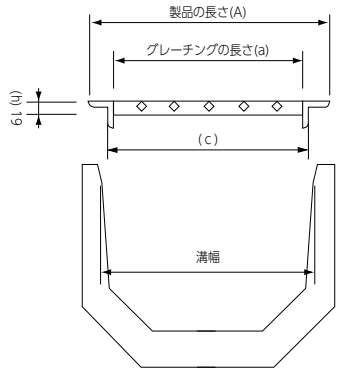

■ 寸法表

歩道用 / **Dグリップ50**

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング					
		型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (Kg)
5.0 kN/m	150	JPD5PU19-15	995×135×19	L30×3	141	195	5.2
	180	JPD5PU19-18	995×165×19	L30×3	171	225	5.9
	200	JPD5PU19-20	995×185×19	L30×3	191	245	6.2
	240	JPD5PU19-24	995×225×19	L30×3	231	285	7.0
	300	JPD5PU19-30	995×285×19	L30×3	291	345	8.1
	360	JPD5PU19-36	995×345×19	L30×3	351	405	9.2
	450	JPD5PU19-45	995×435×19	L30×3	441	495	11.0

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂 (黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP D 5 PU 19-15]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 日本ピット製品 ② D：Dグリップ
③ クロスバーピッチ：50mm ④ PU型 (歩道用U字溝)
⑤ H：19mm ⑥ 溝幅：150mm

スチールグレーチング (U字溝用)
JPD1SU.R JPD1FU.R




スチール製


細目

ゴム付

■ 平面図

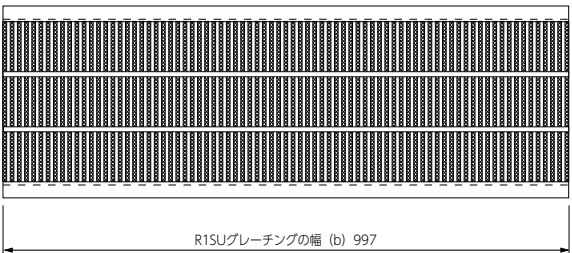

■ 断面図

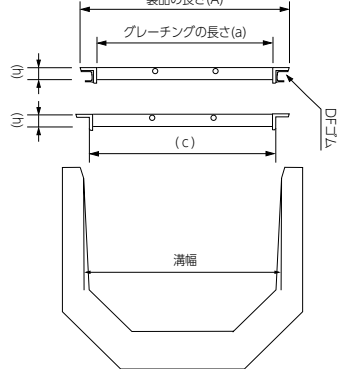

■ 寸法表

側溝用 / **Dグリップ細目**

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング						DFゴム付				
		型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	製品の 長さ	重量 (Kg)
T-14	150	JPD1SU25-15	997×130×25	L40×5	140	210	12.4	JPD1SU25R15	997×110×25	L40×5	190	12.1
	180	JPD1SU25-18	997×160×25	L40×5	170	240	13.9	JPD1SU25R18	997×140×25	L40×5	220	13.5
	200	JPD1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	JPD1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPD1SU32-24	997×220×32	L40×5	230	300	19.7	JPD1SU32R24	997×200×32	L40×5	280	19.0
	300	JPD1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	JPD1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
	360	JPD1SU38-36	997×340×38	L40×5	350	420	31.0	JPD1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1
	450	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
T-6	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	JPD1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5
	240	JPD1SU25-24	997×220×25	L40×5	230	300	16.7	JPD1SU25R24	997×200×25	L40×5	280	16.4
	300	JPD1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	JPD1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7
	360	JPD1FU32-36	997×340×32	L40×5	350	420	28.6	JPD1FU32R36	997×320×32	L40×5	400	27.9
	450	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
T-2	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU19-20	997×165×19	L30×3	191	245	9.7	JPD1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
	240	JPD1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	JPD1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
	300	JPD1SU25-30	997×260×25	L40×5	290	360	19.6	JPD1SU25R30	997×260×25	L40×5	340	19.2
	360	JPD1SU25-36	997×340×25	L40×5	350	420	22.6	JPD1SU25R36	997×320×25	L40×5	400	22.2
	450	JPD1FU25-45	997×430×25	L40×5	440	510	28.5	JPD1FU25R45	997×410×25	L40×5	490	28.1
5.0 kN/m	150	JPD1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	JPD1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8
	180	JPD1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	JPD1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9
	200	JPD1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	JPD1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6
	240	JPD1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	JPD1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1
	300	JPD1SU19-30	997×285×19	L30×3	291	345	13.3	JPD1SU19R30	997×260×19	L40×5	340	16.2
	360	JPD1SU19-36	997×345×19	L30×3	351	405	15.7	JPD1SU19R36	997×320×19	L40×5	400	18.6
	450	JPD1SU19-45	997×435×19	L30×3	441	495	19.1	JPD1SU19R45	997×410×19	L40×5	490	22.0

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂 (黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。


[JP D 1 SU 25 R 15]

JPD 1 FU ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ ④


- ① 日本ピット製品 ② D：Dグリップ ③ クロスバーピッチ：50mm
④ SU型ベアリングバーの厚さ3.0mm (細目用U字溝) / FU型バー (細目用U字溝)
⑤ H：25mm ⑥ 騒音低減用ゴム (DFゴム式) ⑦ 溝幅：150mm

■ Uクリップ



型 式
JPUC-3 (ベアリングバー3mm用)
JPUC-5 (ベアリングバー5mm用)


■ DF ゴム断面 (リベット止め)




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング
JP-SG-C (標準仕様) JP-SG-K (補強仕様)



■ 断面図

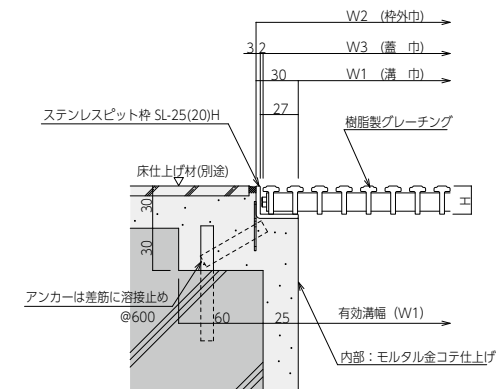

(注) 1) 強酸性、強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
2) 樹脂製ですので丁寧にお取扱いください。破損の原因となります。

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	アンカー/鉄
JP-SG-C	硬質、軟質(PVC)	抗菌、防カビ仕様
JP-SG-K	クロスパー、ナット、ワッシャー(SUS)	カラー:9種類

☆規格品以外も製作いたします。
☆コーナー部分は必ず受枠がまわるようにしてください。
☆斜め加工も製作いたします。

〈注意〉製品を長時間壁等に立て掛けたり、斜め置きしたりするとソリが発生することがあります。必ず平らな場所に安定した状態で保管してください。

〈注意〉製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願いします。

■ 寸法表 標準仕様

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	ピッチ(P) スキマ(S) (mm)	質量 (kg/枚)	長さ (L) (mm)	耐荷重 kN (kgf)	枠外幅 (W2) (mm)
100	JP-SG-C150H20	150	20	P=17 S=6	1.8	999	1.5(150)	160
	JP-SG-C150H25		25		2.0		2.0(200)	
150	JP-SG-C200H20	200	20		2.4		1.0(100)	210
	JP-SG-C200H25		25		2.7		1.5(150)	
200	JP-SG-C250H20	250	20		3.0		1.0(100)	260
	JP-SG-C250H25		25		3.3		1.5(150)	
250	JP-SG-C300H20	300	20		3.6		1.0(100)	310
	JP-SG-C300H25		25		4.0		1.5(150)	

備考欄

- ◎全ての蓋が把手付きなので手入れが楽にできます。
- ◎表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。
- ◎すき間は6ミリ、素足にやさしい製品です。
- ◎車イスやストレッチャーなど重量物もスムーズに通れます。

■ 設計注意事項

- 1) 寸法表を参考にしてください。
- 2) 適応荷重は局部荷重とし除荷後の残留変形値が1mm以内を基準とします。
- 3) グレーチングの長さの最低寸法は150mm、最長寸法は1,305mmです。
- 4) ご希望の寸法に製作できない場合もございますので、事前にご確認願います。
- 5) 溝幅300を超える場所や厨房などでフコゲンが通るなど、強度が必要な場合は補強仕様をご使用ください。

■ご注文は下記要領でご指示ください。


[JP-SG-C-150 25 B]

① 日本ピット製品 ② 材質・形状：樹脂製グレーチング
③ 溝寸法(W1)：150mm
④ H寸法：25mm
⑤ 色：ページュ

グレーチング(一般歩行用) JP-SG-A



■ 断面図

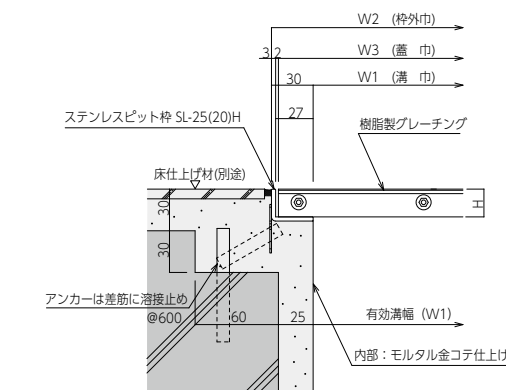

(注) 1) 強酸性、強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
2) 樹脂製ですので丁寧にお取扱いください。破損の原因となります。

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	アンカー/鉄
JP-SG-A	硬質、軟質(PVC) クロスバー、ナット、ワッシャー(SUS)	抗菌、防カビ仕様 カラー:9種類

☆規格品以外も製作いたします。
☆コーナー部分は必ず受枠がまわるようにしてください。
☆斜め加工も製作いたします。

※製品を長時間壁等に立て掛けたり、斜め置きしたりするとソリが発生することがあります。必ず平らな場所に安定した状態で保管してください。

※製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願いします。

備考欄

- ◎全ての蓋が把手付きなので手入れが楽にできます。
- ◎表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。
- ◎すき間は6ミリ、素足にやさしい製品です。
- ◎車イスやストレッチャーなど重量物もスムーズに通れます。

■ 設計注意事項

- 1) 寸法表を参考にしてください。
- 2) 適応荷重は局部荷重とし除荷後の残留変形値が1mm以内を基準とします。
- 3) ご希望の寸法に製作できない場合もございますので、事前にご確認願います。

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-SG-A-150 25]

① 日本ピット製品 ② 材質・形状：樹脂製ブレーチング
③ 溝寸法(W1)：150mm
④ H寸法：25mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

グレーチング(プール用)
JP-GAP-25 JP-GAPR-25




樹脂製

歩行用





■ 平面図

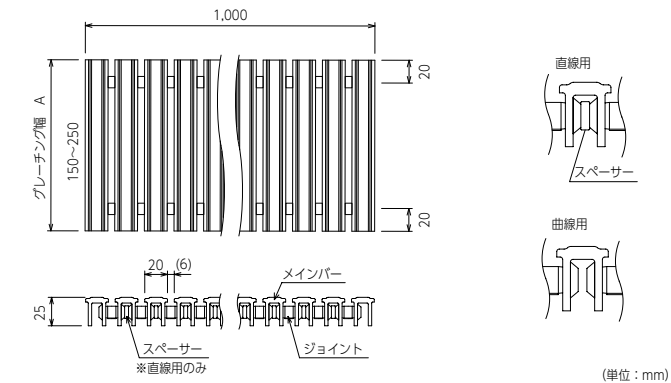

(単位: mm)

■ 断面図

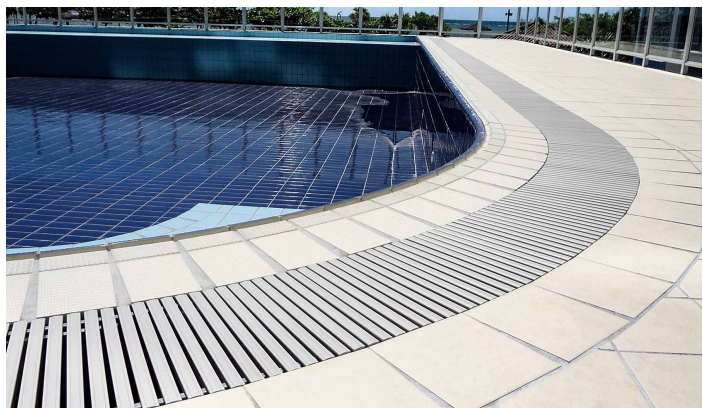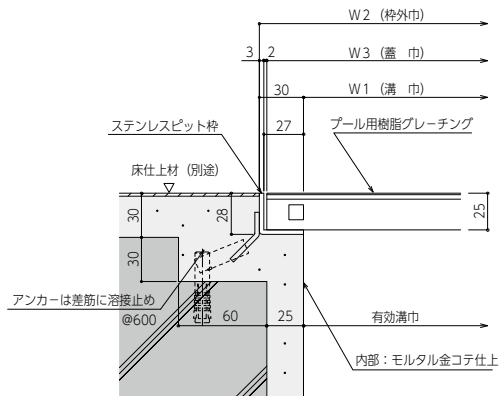


■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
メインバー(新仕様)	硬質塩化ビニル(PVC)/ 軟質アクリル	耐候性処方、無色透明
ジョイント	軟質塩化ビニル(PVC)	抗菌・防カビ仕様
直線用スペーサー	ポリプロピレン(PP)	—

〈注意〉製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願いします。

■ カラー

用途・お好みに合わせて5色から選択できます。
※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。
※ジョイントのカラーはライトグレーのみ。
例 ペーリュの場合 GAP-25W150-B

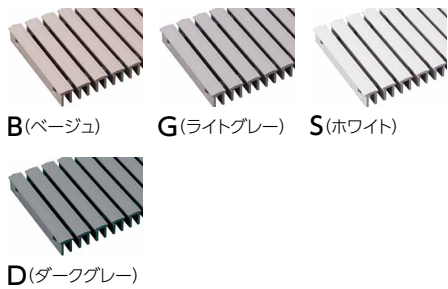

■ 寸法表

直線用グレーチング

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	ピッチ(P) スキマ(S) (mm)	質量 (kg/枚)	長さ (L) (mm)	耐荷重 kN(kgf)	枠外幅 (W2) (mm)
100	JP-GAP	150	25	P=26 S=6	1.9	≒1,000 (注1)	2.0(200)	160
150		200			2.4		1.5(150)	210
200		250			3.0		1.0(100)	260

曲線用グレーチング

溝幅 (W1) (mm)	型式	蓋幅 (W3) (mm)	高さ (H) (mm)	ピッチ(P) スキマ(S) (mm)	質量 (kg/枚)	長さ (L) (mm)	耐荷重 kN(kgf)	曲線内側 最小R (mm)	枠外幅 (W2) (mm)
100	JP-GAPR	150	25	P=26 S=6	1.9	≒1,000 (注1)	2.0(200)	500	160
150		200			2.4		1.5(150)	750	210
200		250			3.0		1.0(100)	1,000	260

※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。
※グレーチング最小幅60mm最大幅250mmまで特注対応可能です。ご注文の際は、お問い合わせください。
※価格及び出荷は500mmまたは1,000mm単位総延長数にてご注文ください。
注1 定尺の長さはジョイント部の伸縮機能により995~1,020mm程度に調整できます。

■ 備考欄

◎直線、曲線双方に対応できます。
◎巻き取りができるので敷き込みメンテナンスが楽に行えます。
◎比重が重いため浮きにくい(比重1.2)。
◎表面に軟質アクリルのスベリ止が施してありスベリにくい。
◎底の部分が軟質アクリルのため消音・安定がよい。

■ 設計注意事項

1) 適用荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-GAP(R)-150 25-B]

① ② ③ ④ ⑤
① 日本ピット製品 ② 材質・形状: 樹脂製グレーチング
③ 溝寸法(W1): 150mm
④ H寸法: 25mm
⑤ 色: ペーリュ

40×40メッシュ JP-S4



FRP製

開口率71%


正方形タイプ

■ 特長

- 格子は、40mmの正方形です。バー表面の凹型は、滑り止め効果を高めています。バー表面フラットのブレーションタイプ、珪砂吹付滑止タイプも製作できます。
- 表面処理は、アクリルウレタン塗装を標準とします。(JP-FN-754型を除く)
- JP-FN-754型は、耐食性の高いエポキシアクリレート樹脂(別名ビニールエステル樹脂)を使用しています。

※色票番号は、2015年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。


■ 構造

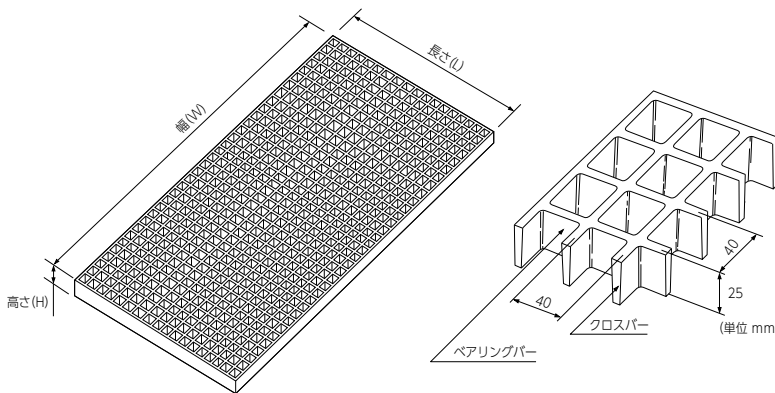

■ 型式仕様

特性	定尺パネル寸法 H寸法公差 ±2 W×L×H	色	○在 庫 品
			□受注生産 △生産終了
難燃・ 耐酸・塩性	M (ミドル) 2,087×1,007×25	グレー	○
		ライトグレー	○
		アイボリー	□
耐酸・塩性		クリア	○
難燃・ 耐酸・塩性	L (ラージ) 3,007×1,007×25	グレー	※○
		ライトグレー	※○
		アイボリー	※□
耐酸・塩性		クリア	※○
		グレー	※○
難燃・ 耐酸・塩性	R (レギュラー) 2,967×967×25	グレー	※○

■ 強度表

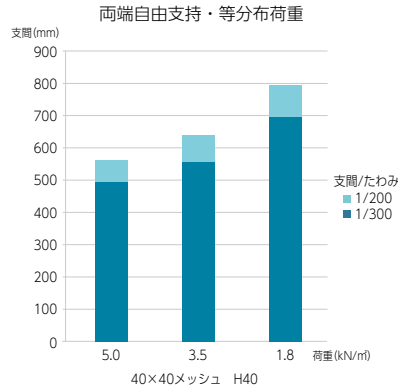


■ ベアリングバーの本数と寸法の関係表


本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)
11	407	25	967	39	1,527	53	2,087	67	2,647
12	447	26	1,007	40	1,567	54	2,127	68	2,687
13	487	27	1,047	41	1,607	55	2,167	69	2,727
14	527	28	1,087	42	1,647	56	2,207	70	2,767
15	567	29	1,127	43	1,687	57	2,247	71	2,807
16	607	30	1,167	44	1,727	58	2,287	72	2,847
17	647	31	1,207	45	1,767	59	2,327	73	2,887
18	687	32	1,247	46	1,807	60	2,367	74	2,927
19	727	33	1,287	47	1,847	61	2,407	75	2,967
20	767	34	1,327	48	1,887	62	2,447	76	3,007
21	807	35	1,367	49	1,927	63	2,487		
22	847	36	1,407	50	1,967	64	2,527		
23	887	37	1,447	51	2,007	65	2,567		
24	927	38	1,487	52	2,047	66	2,607		
49	1,197	57	1,396	65	1,594	73	1,793		

Mサイズ最大 Lサイズ最大 Rサイズ最大

■ 表面形状

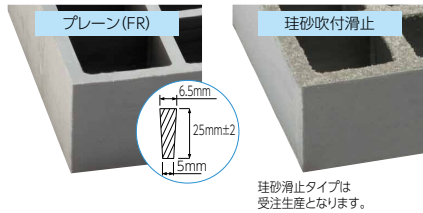

■ カラーバリエーション

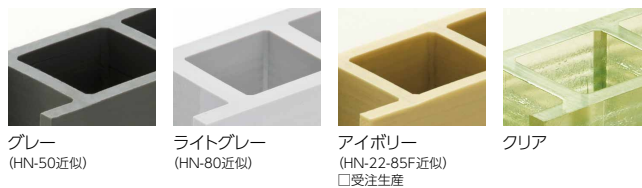

このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

25×25メッシュ JP-QT



FRP製

開口率51%

正方形タイプ


■ 特長

- 格子は、24.8mmの正方形です。パー表面の凹型は、スベリ止め効果を高めています。パー表面フラットのプレーンタイプ、珪砂吹付滑止タイプも製作できます。
- 標準色はグレー(HN-50近似)・ライトグレー(HN-80近似)です。
- 表面処理は、アクリルウレタン塗装を標準とします。


※色票番号は、2015年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。

■ 構造

Nサイズ

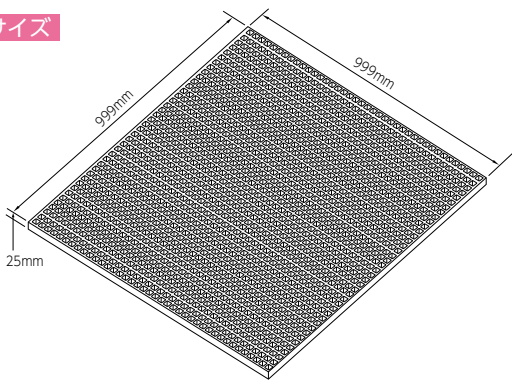

Mサイズ

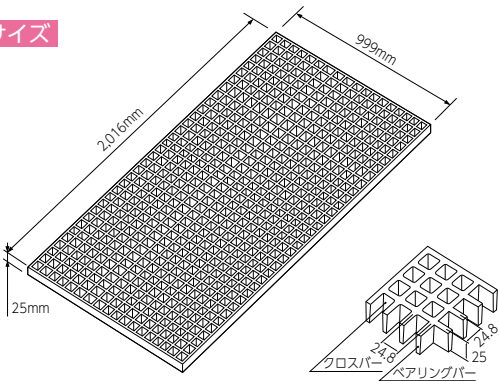

■ 型式仕様

特性	定尺/パネル寸法 H寸寸法公差 ±2 W×L×H	色	○在庫品 □受注生産 △生産終了	表面形状 FR:プレーン FN:ノンスリップ	型式記号 FR(プレーン) FN(ノンスリップ)	重量 (kg/枚)
難燃・ 耐酸・塩性	M (ミドル) 2,016×999×25	グレー	○	FR/FN	JPFR-6QT25G JPFN-6QT25G	35
		ライトグレー	○	FR/FN	JPFN-6QT25H	
難燃・ 耐酸・塩性	N (ミニ) 999×999×25	グレー	○	FNのみ	JPFN-6QT25G	17.5


■ ベ어링バーの本数と寸法の関係表

本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)	本数	幅寸法 (mm)
10	230	17	404	24	577	31	751	38	925
11	255	18	429	25	602	32	776	39	949
12	280	19	453	26	627	33	801	40	974
13	305	20	478	27	652	34	825	41	999
14	329	21	503	28	677	35	850		
15	354	22	528	29	701	36	875		
16	379	23	553	30	726	37	900		
42	1,024	50	1,222	58	1,421	66	1,619	74	1,817
43	1,049	51	1,247	59	1,445	67	1,644	75	1,842
44	1,073	52	1,272	60	1,470	68	1,669	76	1,867
45	1,098	53	1,297	61	1,495	69	1,693	77	1,892
46	1,123	54	1,321	62	1,520	70	1,718	78	1,917
47	1,148	55	1,346	63	1,545	71	1,743	79	1,941
48	1,173	56	1,371	64	1,569	72	1,768	80	1,966
49	1,197	57	1,396	65	1,594	73	1,793	81	1,991
								82	2,016


Mサイズ最大

Nサイズ最大


■ 強度表

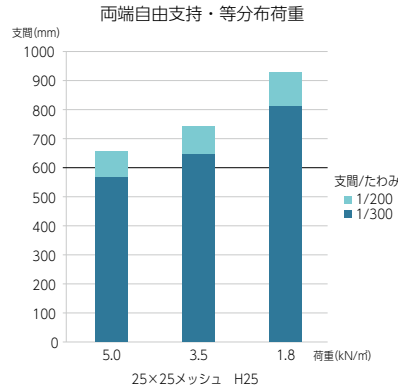

■ 表面形状

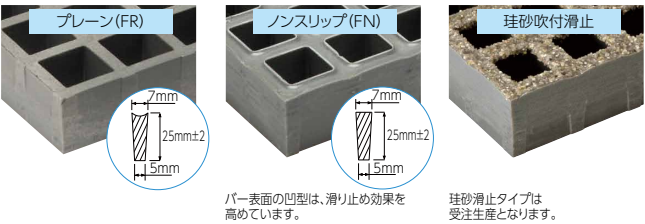

■ カラーバリエーション

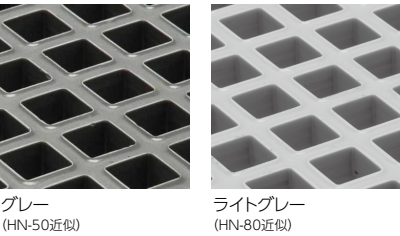

パンチングプレート JP-PPE




ステンレス製

エッチング加工

歩行用

■ 平面図

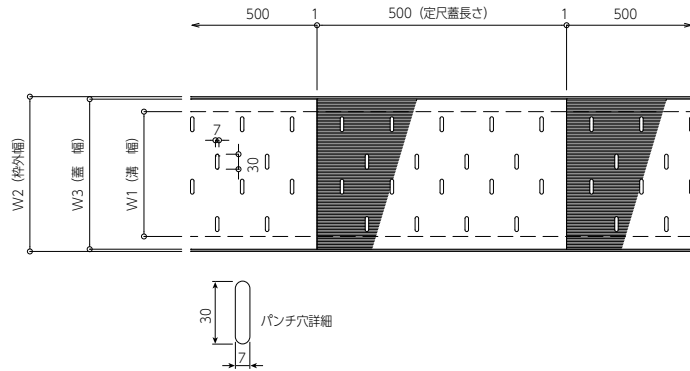

■ 寸法

PPL					
PPL15 PPL25					
板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

PPZ

Diagram of PPZ15 cross-section showing dimensions and materials:

- Top flange width: 6.5, 15.5
- Top flange thickness: t=0.5
- Vertical height: 25, 16.5, 8.5
- Material: SUS304
- Bottom flange: FB 3×10 50L @500
- Angle: Z 8.5/25× 6.5/22×3t
- Seal: NR/パッキン (t)×12

PPZ15

Diagram of PPZ25 cross-section showing dimensions and materials:

- Top flange width: 6.5, 25.5
- Top flange thickness: t=0.5
- Vertical height: 25, 16.5, 8.5
- Material: SUS304
- Bottom flange: FB 3×10 50L @500
- Angle: Z 8.5/25× 6.5/32×3t
- Seal: NR/パッキン (t)×12

PPZ25

板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ	
3.0	PPZ15-3	25	25×22×3t	2.9	6.5	
5.0	PPZ15-5					
3.0	PPZ25-3		25×32×3t	3.8		
5.0	PPZ25-5					

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPE
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	9	1.2
		5		2.0
120		3	9	1.4
		5		2.4
150		3	14	1.8
		5		3.0
180		3	14	2.2
		5		3.6
200		3	23	2.4
		5		4.0
250		3	23	3.0
		5		5.0
300		3	23	3.6
		5		6.0

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット棒	SUS304	2B
クッション材		NR/パッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	エッチング

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■ 設計注意事項

- 1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPE 150 3]

- ① 日本ピット製品
- ② 材質・形状：ステンレスエッチング/パンチング蓋
- ③ 溝寸法(W1)：150mm
- ④ 板厚：3mm



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

パンチングプレート JP-PPEH




ステンレス製


エッチング加工

かさあげ


歩行用

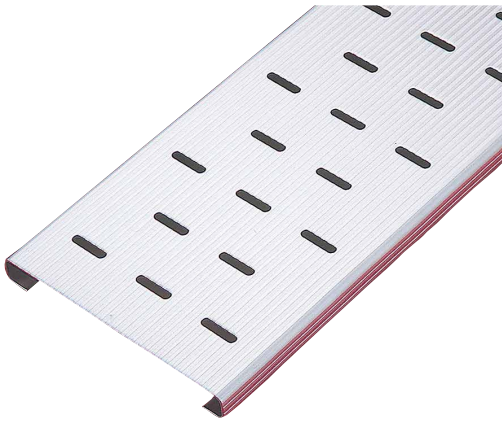

■ 平面図

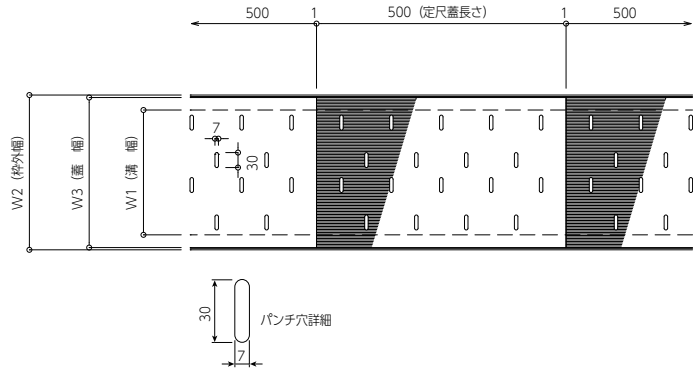

■ 寸法

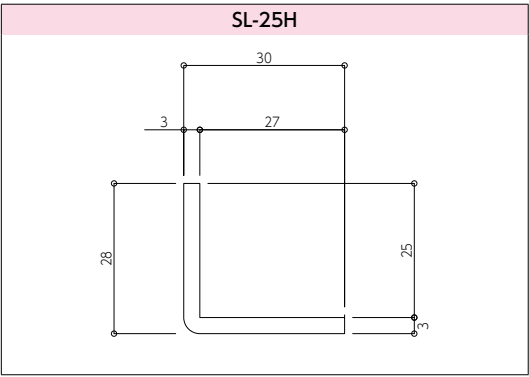

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPEH
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
150	500	3	14	2.5
200			23	3.1
250			23	3.7
300			23	4.3
350			23	4.9
400			32	5.5

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
ステンレスパンチングプレート	SUS304	エッチング

パンチングプレート JP-PPD




ステンレス製


ノンスリップ

歩行用

■ 平面図

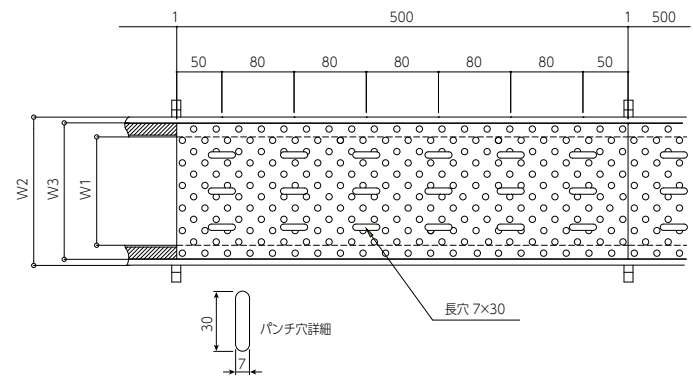

■ 寸法

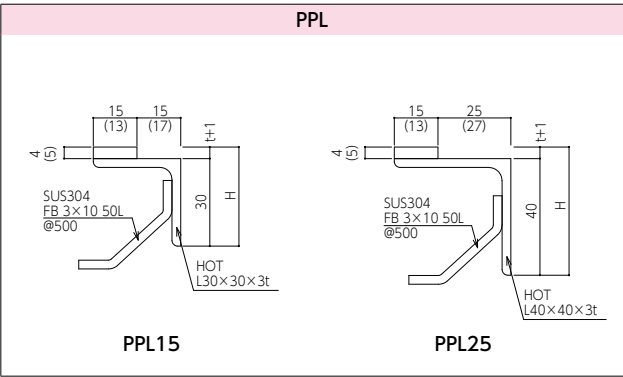

板厚(t)	受枠形式	受枠高さ(H)	アングルサイズ	質量(kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

■ 寸法表

本体寸法				JP-PPD
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)
100	500	3	12	1.2
		5		2.0
120		3	12	1.4
		5		2.4
150		3	18	1.8
		5		3.0
180		3	18	2.2
		5		3.6
200		3	24	2.4
		5		4.0
250		3	24	3.0
		5		5.0
300		3	30	3.6
		5		6.0

■ 仕様

品名	材質	摘要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NRパッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	ポリカプレート

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPEH 150 3]

- ① ② ③ ④ ⑤
- ① 日本ピット製品
② 材質・形状：ステンレスエッチング/パンチング蓋
③ 溝寸法(W1)：150mm
④ 板厚：3mm

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。
○凸部が丸いため、清掃しやすいのが特徴です。
○凸部は編組板と比較すると設置面積が2倍ですので、足にかかる負担が大幅に軽減されます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kgf(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPD 150 3]

- ① ② ③ ④
- ① 日本ピット製品
② 材質・形状：ステンレスノンスリップパンチング蓋
③ 溝寸法(W1)：150mm
④ 板厚：3mm



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

パンチングプレート JP-PP




ステンレス製

ヘアライン

歩行用

■ 平面図

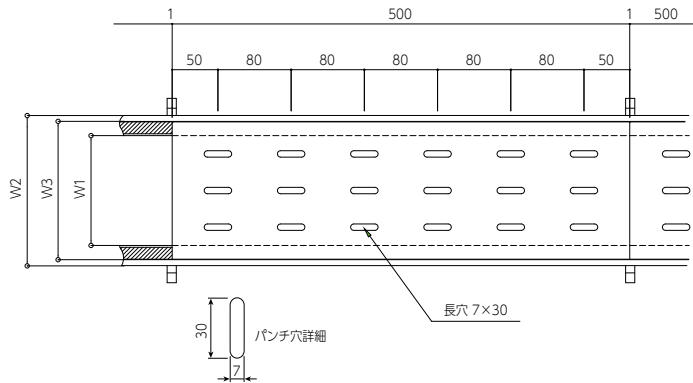

■ 寸法表

PPL					
PPL15 PPL25					
板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NR/パッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	ヘアライン

パンチングプレート JP-PPS




ステンレス製

縞鋼板

歩行用

■ 平面図

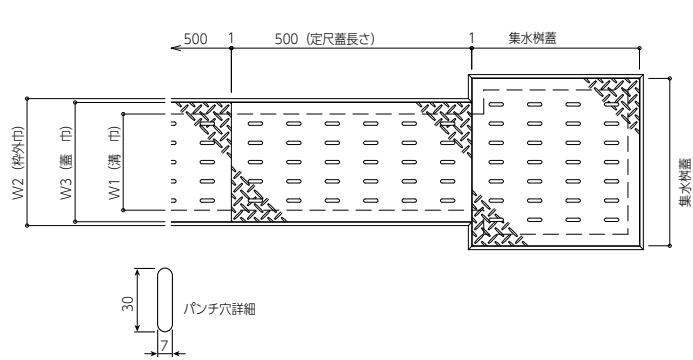

■ 寸法表

PPL					
PPL15 PPL25					
板厚 (t)	受枠 形式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地 サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

■ 仕様

本体寸法				JP-PPS	
W	L	板厚	穴数	質量(kg/枚)	
100	500	3	12	1.3	
		4.5		1.9	
120		3	12	1.5	
		4.5		2.3	
150		3	18	1.9	
		4.5		2.8	
180		3	18	2.3	
		4.5		3.4	
200		3	24	2.6	
		4.5		3.8	
250		3	24	3.2	
		4.5		4.7	
300		3	30	3.9	
		4.5		5.6	

■ 仕様

品 名	材 質	摘 要
ステンレスピット枠	SUS304	2B
クッション材		NR/パッキン
ステンレスパンチングプレート	SUS304	縞鋼板

備考欄

○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kg^f(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PP 150 3]

- ① ② ③ ④
- ① 日本ピット製品
 - ② 材質・形状：ステンレスヘアライン/パンチング蓋
 - ③ 溝寸法(W1)：150mm
 - ④ 板厚：3mm

備考欄

○網目がすべり止め効果を発揮いたします。
○クッション材により蓋のがたつき、騒音を防ぎます。

■設計注意事項

1) 適応荷重は、床用3,530N/m²(360kgf/m²)とする。
※キロニュートン計算式
N(kN)=Kg^f(ton)×9.80665

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP-PPS 150 3]

- ① ② ③ ④
- ① 日本ピット製品
 - ② 材質・形状：ステンレス縞鋼板/パンチング蓋
 - ③ 溝寸法(W1)：150mm
 - ④ 板厚：3mm




このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます

景観用(側溝用) JP-PA



ステンレス製


スリット有り

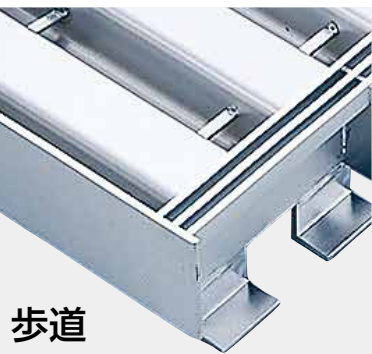


■ 平面図

T-14・T-2用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②スリットバー ③受枠 ④アンカー ⑤ゴムクッション(NR)


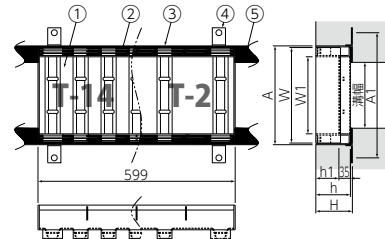


■ 断面図



歩道用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②スリットバー ③受枠 ④アンカー ⑤ゴムクッション(NR)

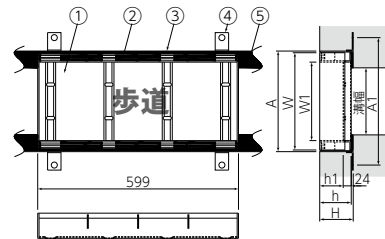

■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

PA-14[T-14] / PA-2[T-2]

充填深さ 70/40mm

3t受枠仕様

溝 幅 (mm)	型 式	本体寸法					P=10 / S=6		P=15 / S=11		受 枠				
							適応荷重								
							T-14	T-2	T-14	T-2					
		h ₁	W	W ₁	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	アングルサイズ	A	A ₁	H	質量(kg/両側m)
100	710	70	190	134	599	105	8.0	7.3	7.5	6.8	L111×50×3t	200	280	111	8.1
	410	40				75	6.5	5.8	6.0	5.3	L 81×50×3t			81	6.7
150	715	70	240	184		105	9.0	8.2	8.5	7.7	L111×50×3t	250	330	111	8.1
	415	40				75	7.5	6.6	6.9	6.1	L 81×50×3t			81	6.7
200	720	70	290	234		105	10.0	9.1	9.4	8.5	L111×50×3t	300	380	111	8.1
	420	40				75	8.3	7.4	7.7	6.8	L 81×50×3t			81	6.7
250	725	70	340	284		105	10.9	9.9	10.4	9.4	L111×50×3t	350	430	111	8.1
	425	40				75	9.2	8.1	8.6	7.6	L 81×50×3t			81	6.7
300	730	70	390	334		105	11.9	10.8	11.4	10.3	L111×50×3t	400	480	111	8.1
	430	40				75	10.1	8.9	9.5	8.4	L 81×50×3t			81	6.7
350	735	70	440	384		105	15.3	11.7	14.8	11.1	L111×50×3t	450	530	111	8.1
	435	40				75	13.4	9.7	12.8	9.1	L 81×50×3t			81	6.7
400	740	70	490	434		105	19.3	12.5	18.8	11.9	L111×50×3t	500	580	111	8.1
	440	40				75	17.2	10.4	16.7	9.9	L 81×50×3t			81	6.7

PA-歩【歩道用】

充填深さ 70/30mm

溝 幅 (mm)	型 式	本体寸法					P=10 / S=6		P=15 / S=11		受 枠				
							適応荷重								
		h ₁	W	W ₁	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	アングルサイズ	A	A ₁	H	質量 (kg/両側m)		
100	710	70	190	134	599	94	7.0	6.4	L100×50×3t	200	280	100	7.6		
	310	30				54	4.8	4.3	L 60×50×3t			60	5.7		
150	715	70	240	184		94	7.8	7.2	L100×50×3t	250	330	100	7.6		
	315	30				54	5.5	5.0	L 60×50×3t			60	5.7		
200	720	70	290	234		94	8.6	8.0	L100×50×3t	300	380	100	7.6		
	320	30				54	6.2	5.6	L 60×50×3t			60	5.7		
250	725	70	340	284		94	9.4	8.8	L100×50×3t	350	430	100	7.6		
	325	30				54	6.8	6.3	L 60×50×3t			60	5.7		
300	730	70	390	334		94	10.2	9.6	L100×50×3t	400	480	100	7.6		
	330	30				54	7.5	6.9	L 60×50×3t			60	5.7		
350	735	70	440	384		94	11.0	10.4	L100×50×3t	450	530	100	7.6		
	335	30				54	8.1	7.6	L 60×50×3t			60	5.7		
400	740	70	490	434		94	11.8	11.2	L100×50×3t	500	580	100	7.6		
	340	30				54	8.8	8.2	L 60×50×3t			60	5.7		

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP PA 2 715]

① ② ③ ④

① 日本ピット製品 ② スリット有り(側溝用)

③ 適応荷重：T-2 ④ 充填深さ：70mm/溝幅：150mm

景観用(集水桝用) JP-PAO



ステンレス製


スリット有り



■ 平面図


T-14・T-2用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②スリットバー ③受枠 ④アンカー ⑤ゴムクッション(NR)





歩道用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②スリットバー ③受枠 ④アンカー ⑤ゴムクッション(NR)



■ 断面図



■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

PAO-14[T-14] / PAO-2[T-2]

充填深さ 70/40mm

3t四L受枠仕様

樹穴 (mm)	型 式	本体寸法					P=10 / S=6		P=15 / S=11		四L受枠					
							適応荷重									
							T-14	T-2	T-14	T-2						
		h ₁	W	W ₁	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	アングルサイズ	A	A ₁	B	H	質量(kg/台)
300×300	730	70	390	334	390	105	8.9	7.8	8.6	7.4	L111×50×3t	400	480	400	111	6.2
	430	40				75	7.5	6.3	7.1	6.0	L 81×50×3t				81	5.1
350×350	735	70	440	384	440	105	10.8	9.1	10.4	8.7	L111×50×3t	450	530	450	111	7.0
	435	40				75	9.1	7.4	8.7	7.0	L 81×50×3t				81	5.7
400×400	740	70	490	434	490	105	12.3	10.9	11.9	10.5	L111×50×3t	500	580	500	111	7.8
	440	40				75	10.5	9.1	10.0	8.6	L 81×50×3t				81	6.3
450×450	745	70	540	484	540	105	14.4	12.4	13.9	11.9	L111×50×3t	550	630	550	111	8.5
	445	40				75	12.4	10.4	11.9	9.9	L 81×50×3t				81	7.0
500×500	750	70	590	534	590	105	20.1	17.0	19.5	16.4	L111×50×3t	600	680	600	111	9.3
	450	40				75	17.8	14.7	17.3	14.2	L 81×50×3t				81	7.6
550×550	755	70	640	584	640	105	22.5	19.8	21.9	19.3	L111×50×3t	650	730	650	111	10.1
	455	40				75	20.1	17.4	19.5	16.8	L 81×50×3t				81	8.2
600×600	760	70	690	634	690	105	25.8	22.2	25.1	21.6	L111×50×3t	700	780	700	111	10.9
	460	40				75	23.2	19.6	22.5	18.9	L 81×50×3t				81	8.9

PAO-歩【歩道用】

充填深さ 70/30mm

樹穴 (mm)	型 式	本体寸法					P=10 / S=6		P=15 / S=11		四L受枠					
							適応荷重									
							歩 道									
		h ₁	W	W ₁	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	アングルサイズ	A	A ₁	B	H	質量(kg/台)		
300×300	730	70	390	334	390	94	7.4	7.0	L100×50×3t	400	480	400	100	5.8		
	330	30				54	5.3	4.9	L 60×50×3t				60	4.3		
350×350	735	70	440	384	440	94	8.6	8.2	L100×50×3t	450	530	450	100	6.5		
	335	30				54	6.2	5.8	L 60×50×3t				60	4.8		
400×400	740	70	490	434	490	94	10.3	9.8	L100×50×3t	500	580	500	100	7.2		
	340	30				54	7.6	7.2	L 60×50×3t				60	5.3		
450×450	745	70	540	484	540	94	11.7	11.2	L100×50×3t	550	630	550	100	8.0		
	345	30				54	8.8	8.3	L 60×50×3t				60	5.9		
500×500	750	70	590	534	590	94	13.2	12.6	L100×50×3t	600	680	600	100	8.7		
	350	30				54	10.0	9.4	L 60×50×3t				60	6.4		
550×550	755	70	640	584	640	94	15.2	14.6	L100×50×3t	650	730	650	100	9.4		
	355	30				54	11.7	11.1	L 60×50×3t				60	6.9		
600×600	760	70	690	634	690	94	16.9	16.2	L100×50×3t	700	780	700	100	10.1		
	360	30				54	13.1	12.5	L 60×50×3t				60	7.5		

景観用(側溝用) JP-PB




ステンレス製

スリット無し


■ 平面図

T-14・T-2用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②受枠 ③アンカー ④ゴムクッション(NR)


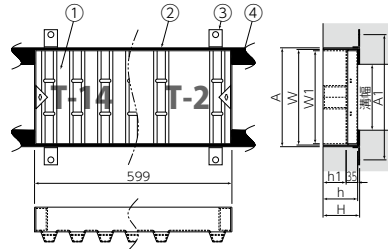


■ 断面図



歩道用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②受枠 ③アンカー ④ゴムクッション(NR)

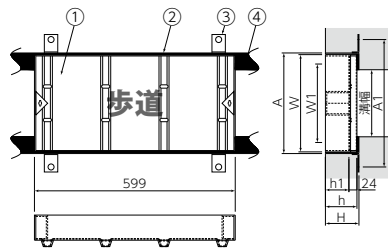

■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

PB-14[T-14] / PB-2[T-2]

充填深さ 70/40mm

3t受枠仕様

溝 幅 (mm)	型 式	本体寸法					適応荷重		受 枠				
							T-14	T-2					
		h _i	W	W ₁	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	アングルサイズ	A	A ₁	H	質量 (kg/両側m)
100	710	70	190	182	599	105	7.4	6.8	L 111×50×3t	200	280	111	8.1
	410	40				75	5.7	5.1	L 81×50×3t			81	6.7
150	715	70	240	232		105	8.4	7.6	L 111×50×3t	250	330	111	8.1
	415	40				75	6.6	5.9	L 81×50×3t			81	6.7
200	720	70	290	282		105	9.3	8.5	L 111×50×3t	300	380	111	8.1
	420	40				75	7.4	6.6	L 81×50×3t			81	6.7
250	725	70	340	332		105	10.3	9.3	L 111×50×3t	350	430	111	8.1
	425	40				75	8.3	7.4	L 81×50×3t			81	6.7
300	730	70	390	382		105	11.2	10.2	L 111×50×3t	400	480	111	8.1
	430	40				75	9.2	8.1	L 81×50×3t			81	6.7
350	735	70	440	432		105	14.9	11.0	L 111×50×3t	450	530	111	8.1
	435	40				75	12.8	8.9	L 81×50×3t			81	6.7
400	740	70	490	482		105	19.2	11.9	L 111×50×3t	500	580	111	8.1
	440	40				75	17.0	9.6	L 81×50×3t			81	6.7

PB-歩【歩道用】

充填深さ 70/30mm

溝 幅 (mm)	型 式	本体寸法					適応荷重		受 枠				
		h _i	W	W _i	L	h	歩 道		アングルサイズ	A	A _i	H	質量(kg/両側m)
							質量(kg/枚)						
100	710	70	190	182	599	94	6.4	L100×50×3t	200	280	100	7.6	
	310	30				54	4.1	L 60×50×3t			60	5.7	
150	715	70	240	232		94	7.2	L100×50×3t	250	330	100	7.6	
	315	30				54	4.7	L 60×50×3t			60	5.7	
200	720	70	290	282		94	8.0	L100×50×3t	300	380	100	7.6	
	320	30				54	5.4	L 60×50×3t			60	5.7	
250	725	70	340	332		94	8.8	L100×50×3t	350	430	100	7.6	
	325	30				54	6.0	L 60×50×3t			60	5.7	
300	730	70	390	382		94	9.6	L100×50×3t	400	480	100	7.6	
	330	30				54	6.7	L 60×50×3t			60	5.7	
350	735	70	440	432		94	10.4	L100×50×3t	450	530	100	7.6	
	335	30				54	7.3	L 60×50×3t			60	5.7	
400	740	70	490	482		94	11.2	L100×50×3t	500	580	100	7.6	
	340	30				54	8.0	L 60×50×3t			60	5.7	

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP PB 2 715]

① ② ③ ④

① 日本ピット製品 ② スリット無し(側溝用)

③ 適応荷重: T-2 ④ 充填深さ: 70mm/溝幅: 150mm

景観用(集水枳用) JP-PBO




ステンレス製

スリット無し


■ 平面図

T-14・T-2用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②受枠 ③アンカー ④ゴムクッション(NR)





■ 断面図



歩道用

部品構成 材質：SUS304
①底波板 ②受枠 ③アンカー ④ゴムクッション(NR)



■ 寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

PBO-14[T-14] / PBO-2[T-2]

充填深さ 70/40mm

3t四L受枠仕様

ます穴 (mm)	型 式	本体寸法					適応荷重		四L受枠					
		h _i	W	W _i	L	h	T-14	T-2	アングルサイズ	A	A _i	B	H	質量(kg/台)
							質量(kg/枚)	質量(kg/枚)						
300×300	730	70	390	382	390	105	8.9	7.8	L111×50×3t	400	480	400	111	6.2
	430	40				75	7.2	6.1	L 81×50×3t				81	5.1
350×350	735	70	440	432	440	105	10.7	9.0	L111×50×3t	450	530	450	111	7.0
	435	40				75	8.7	7.1	L 81×50×3t				81	5.7
400×400	740	70	490	482	490	105	12.1	10.8	L111×50×3t	500	580	500	111	7.8
	440	40				75	10.0	8.7	L 81×50×3t				81	6.3
450×450	745	70	540	532	540	105	14.1	12.2	L111×50×3t	550	630	550	111	8.5
	445	40				75	11.8	9.9	L 81×50×3t				81	7.0
500×500	750	70	590	582	590	105	19.9	16.9	L111×50×3t	600	680	600	111	9.3
	450	40				75	17.5	14.4	L 81×50×3t				81	7.6
550×550	755	70	640	632	640	105	22.3	19.7	L111×50×3t	650	730	650	111	10.1
	455	40				75	19.6	17.0	L 81×50×3t				81	8.2
600×600	760	70	690	682	690	105	25.5	22.0	L111×50×3t	700	780	700	111	10.9
	460	40				75	22.7	19.2	L 81×50×3t				81	8.9

PBO-歩【歩道用】

充填深さ 70/30mm

ます穴 (mm)	型 式	本体寸法					適応荷重		四L受枠					
		h _i	W	W _i	L	h	歩 道		アングルサイズ	A	A _i	B	H	質量(kg/台)
							質量(kg/枚)							
300×300	730	70	390	382	390	94	7.4	L100×50×3t	400	480	400	100	5.8	
	330	30				54	4.9	L 60×50×3t				60	4.3	
350×350	735	70	440	432	440	94	8.5	L100×50×3t	450	530	450	100	6.5	
	335	30				54	5.8	L 60×50×3t				60	4.8	
400×400	740	70	490	482	490	94	10.1	L100×50×3t	500	580	500	100	7.2	
	340	30				54	7.1	L 60×50×3t				60	5.3	
450×450	745	70	540	532	540	94	11.4	L100×50×3t	550	630	550	100	8.0	
	345	30				54	8.2	L 60×50×3t				60	5.9	
500×500	750	70	590	582	590	94	12.9	L100×50×3t	600	680	600	100	8.7	
	350	30				54	9.4	L 60×50×3t				60	6.4	
550×550	755	70	640	632	640	94	14.7	L100×50×3t	650	730	650	100	9.4	
	355	30				54	10.9	L 60×50×3t				60	6.9	
600×600	760	70	690	682	690	94	16.3	L100×50×3t	700	780	700	100	10.1	
	360	30				54	12.3	L 60×50×3t				60	7.5	

景観用(側溝用) JP-STMO-T




スチール製


スリット有り

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

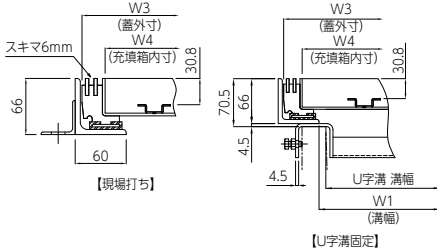

■ 寸法表 ※JP-STMO-T 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量(kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-T100	WO60-S	150	270	254	199	7.3
	200(U-180)	STMO30-T100		200	320	304	249	8.2
	250(U-240)	STMO35-T100		250	370	354	299	9.1
	300(U-300)	STMO40-T100		300	420	404	349	10.0
T-2用	150(U-150)	STMO25-T102	WO60-S	150	270	254	199	7.7
	200(U-180)	STMO30-T102		200	320	304	249	9.2
	250(U-240)	STMO35-T102		250	370	354	299	10.4
	300(U-300)	STMO40-T102		300	420	404	349	11.6
T-14用	150(U-150)	STMO25-T104	WO60-S	150	270	254	199	8.0
	200(U-180)	STMO30-T104		200	320	304	249	9.5
	250(U-240)	STMO35-T104		250	370	354	299	11.2
	300(U-300)	STMO40-T104		300	420	404	349	13.0

景観用(集水枒用) JP-STMD-T




スチール製


スリット有り

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-T 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠						
歩道用	300	STMD40-T100	WD60-S	300	420	404	349	395	7.2
	450	STMD55-T100		450	570	554	499	545	11.8
	600	STMD70-T100		600	720	704	649	695	17.8
T-2用	300	STMD40-T102	WD60-S	300	420	404	349	395	8.2
	450	STMD55-T102		450	570	554	499	545	15.1
	600	STMD70-T102		600	720	704	649	695	23.0
T-14用	300	STMD40-T104	WD60-S	300	420	404	349	395	9.0
	450	STMD55-T104		450	570	554	499	545	17.5
	600	STMD70-T104		600	720	704	649	695	30.1

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照) をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMO 30-T1 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(側溝用)
- ③ W3 : 304mm
- ④ タイル用 スリット有り
- ⑤ 適応荷重 : T-2

景観用(側溝用) JP-STMO-TO




スチール製


スリット無し

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

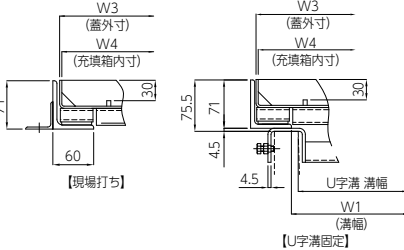

■ 寸法表 ※JP-STMO-TO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量(kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-TO00	WO65-S	150	270	250	243	9.9
	200(U-180)	STMO30-TO00		200	320	300	293	11.1
	250(U-240)	STMO35-TO00		250	370	350	343	12.4
	300(U-300)	STMO40-TO00		300	420	400	393	13.7
T-2用	150(U-150)	STMO25-TO02	WO65-S	150	270	250	243	9.9
	200(U-180)	STMO30-TO02		200	320	300	293	11.1
	250(U-240)	STMO35-TO02		250	370	350	343	12.4
	300(U-300)	STMO40-TO02		300	420	400	393	13.8
T-14用	150(U-150)	STMO25-TO04	WO65-S	150	270	250	243	10.5
	200(U-180)	STMO30-TO04		200	320	300	293	11.9
	250(U-240)	STMO35-TO04		250	370	350	343	13.4
	300(U-300)	STMO40-TO04		300	420	400	393	15.4

景観用(集水枒用) JP-STMD-TO




スチール製


スリット無し

T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-TO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠					
歩道用	300	STMD40-TO00	WD65-S	300	420	400	393	8.4
	450	STMD55-TO00		450	570	550	543	13.2
	600	STMD70-TO00		600	720	700	693	23.6
T-2用	300	STMD40-TO02	WD65-S	300	420	400	393	10.7
	450	STMD55-TO02		450	570	550	543	16.8
	600	STMD70-TO02		600	720	700	693	25.9
T-14用	300	STMD40-TO04	WD65-S	300	420	400	393	11.8
	450	STMD55-TO04		450	570	550	543	20.9
	600	STMD70-TO04		600	720	700	693	32.2

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照) をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMD 30-TO 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(集水枒用)
- ③ W3 : 400mm角
- ④ タイル用 スリット無し
- ⑤ 適応荷重 : T-2



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

景観用(側溝用)
インターロッキングブロック用 JP-STMO-I




スチール製

スリット有り




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

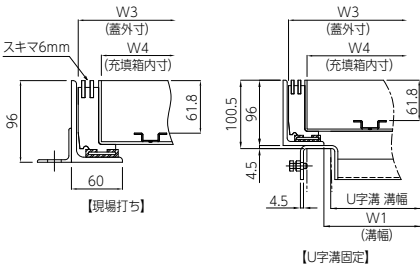

■ 寸法表 ※JP-STMO-I 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝 幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-I100	WO90-S	150	270	254	199	8.7
	200(U-180)	STMO30-I100		200	320	304	249	9.7
	250(U-240)	STMO35-I100		250	370	354	299	10.7
	300(U-300)	STMO40-I100		300	420	404	349	11.8
T-2用	150(U-150)	STMO25-I102	WO90-S	150	270	254	199	9.2
	200(U-180)	STMO30-I102		200	320	304	249	10.9
	250(U-240)	STMO35-I102		250	370	354	299	12.1
	300(U-300)	STMO40-I102		300	420	404	349	13.4
T-14用	150(U-150)	STMO25-I104	WO90-S	150	270	254	199	9.5
	200(U-180)	STMO30-I104		200	320	304	249	11.3
	250(U-240)	STMO35-I104		250	370	354	299	12.9
	300(U-300)	STMO40-I104		300	420	404	349	14.8

景観用(集水樹用)
インターロッキングブロック用 JP-STMD-I




スチール製

スリット有り




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-I 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠						
歩道用	300	STMD40-I100	WD90-S	300	420	404	349	395	8.7
	450	STMD55-I100		450	570	554	499	545	13.8
	600	STMD70-I100		600	720	704	649	695	20.3
T-2用	300	STMD40-I102	WD90-S	300	420	404	349	395	9.7
	450	STMD55-I102		450	570	554	499	545	17.1
	600	STMD70-I102		600	720	704	649	695	25.6
T-14用	300	STMD40-I104	WD90-S	300	420	404	349	395	10.5
	450	STMD55-I104		450	570	554	499	545	19.5
	600	STMD70-I104		600	720	704	649	695	32.7

景観用(側溝用)
インターロッキングブロック用 JP-STMO-IO




スチール製

スリット無し




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図

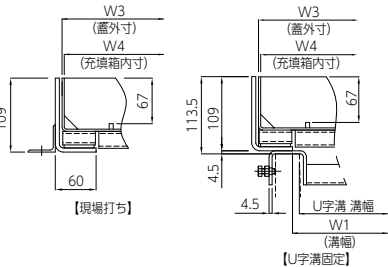

■ 寸法表 ※JP-STMO-IO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	溝 幅 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個) L=598
		蓋	受 枠					
歩道用	150(U-150)	STMO25-IO00	PIO90606	150	270	250	243	12.1
	200(U-180)	STMO30-IO00		200	320	300	293	13.5
	250(U-240)	STMO35-IO00		250	370	350	343	14.9
	300(U-300)	STMO40-IO00		300	420	400	393	16.3
T-2用	150(U-150)	STMO25-IO02	PIO90606	150	270	250	243	12.1
	200(U-180)	STMO30-IO02		200	320	300	293	13.5
	250(U-240)	STMO35-IO02		250	370	350	343	14.9
	300(U-300)	STMO40-IO02		300	420	400	393	16.5
T-14用	150(U-150)	STMO25-IO04	PIO90606	150	270	250	243	12.7
	200(U-180)	STMO30-IO04		200	320	300	293	14.3
	250(U-240)	STMO35-IO04		250	370	350	343	16.0
	300(U-300)	STMO40-IO04		300	420	400	393	18.1

景観用(集水樹用)
インターロッキングブロック用 JP-STMD-IO




スチール製

スリット無し




T-14・T-2用、歩道用

■ 平面図



■ 断面図



■ 寸法表 ※JP-STMD-IO 【T-14】 【T-2】 【歩道用】

適応荷重	樹 穴 (mm)	型 式		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	重量 (kg/個)
		蓋	受 枠					
歩道用	300	STMD40-IO00	PIO90606	300	420	400	393	10.7
	450	STMD55-IO00		450	570	550	543	16.1
	600	STMD70-IO00		600	720	700	693	27.3
T-2用	300	STMD40-IO02	PIO90606	300	420	400	393	13.0
	450	STMD55-IO02		450	570	550	543	21.1
	600	STMD70-IO02		600	720	700	693	29.5
T-14用	300	STMD40-IO04	PIO90606	300	420	400	393	14.0
	450	STMD55-IO04		450	570	550	543	23.8
	600	STMD70-IO04		600	720	700	693	35.9

■ 開閉用ハンドル



備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドル(P73参照)をお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMO 30-I1 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(側溝用)
- ③ W3 : 304mm
- ④ インターロッキングブロック用 スリット有り
- ⑤ 適応荷重 : T-2

備考欄

○公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。
○敷地内道路や屋内など車両通行が少ない場所で使用してください。
○開閉には開閉用ハンドルをお使いください。(別売)

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[JP STMD 40-IO 02]

① ② ③ ④ ⑤

- ① 日本ピット製品
- ② スチール製(集水樹用)
- ③ W3 : 400mm角
- ④ インターロッキングブロック用 スリット無し
- ⑤ 適応荷重 : T-2



このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

玄関マット


JP-PTRM (ローレット) JP-PTWM (ウェーブ)
JP-PTGM (プレーン)




ステンレス製

Tバータイプ

歩行用

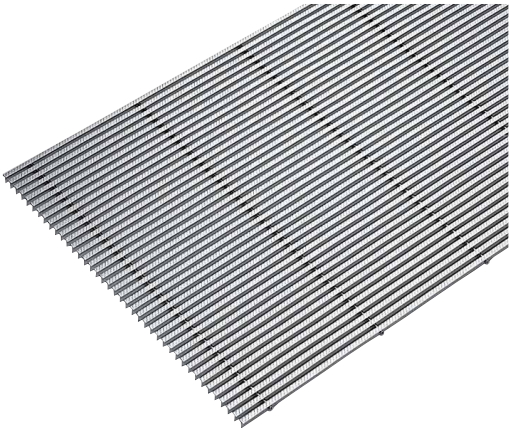

平面図

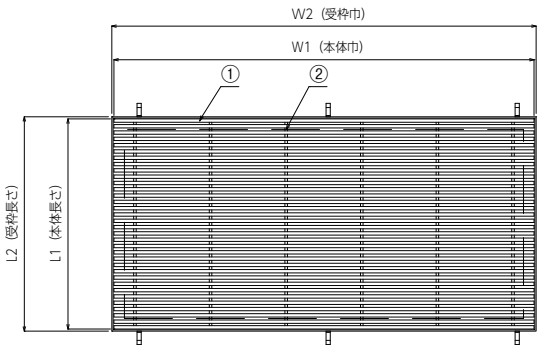


部品構成 ① メインバー：SUS304 ② クロスバー：SUS304


適用荷重

歩行用

ピッチ詳細図



断面図

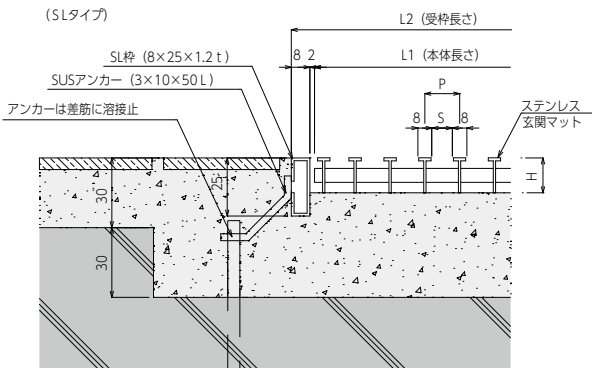

バーバリエーション



仕様

品名	材質	摘要
ステンレス玄関マット枠	SUS304	2B
ステンレス玄関マット		電解研磨仕上

寸法表 ※(P)=ピッチ (S)=スキマ

型式	本体 W1×L1	受枠(PC) 受枠幅寸法 (W2×L2)	高さ (H) (mm)	P=20 S=12 質量(Kg/枚)	P=17 S=9 質量(Kg/枚)	P=15 S=7 質量(Kg/枚)	P=14 S=6 質量(Kg/枚)	P=13 S=5 質量(Kg/枚)	P=12 S=4 質量(Kg/枚)	P=11 S=3 質量(Kg/枚)	P=10 S=2 質量(Kg/枚)
JP-PTRM	1000×1000	1020×1020	15	17.0	20.0	22.6	23.9	25.8	27.8	30.4	33.4
JP-PTWM			25	21.0	24.7	27.9	29.6	32.0	34.5	37.7	41.4
JP-PTGM											

☆規格外サイズ、異形、特殊仕様も製作いたします。

備考欄

◎ステンレスの輝きが高級感・清潔感を美しく演出いたします。
◎最小2mmのスキマですので車椅子やハイヒールなども安心して通行できます。

■ご注文は下記要領でご指示ください。
[JP-PTRM 1000 20 15]
① 日本ピット製品
② 材質・形状：ステンレスTバーローレット加工
③ 本体寸法(W1×L1)：1000×1000mm
④ H寸法：20mm
⑤ ピッチ：15mm