


JP防水板

製品分類

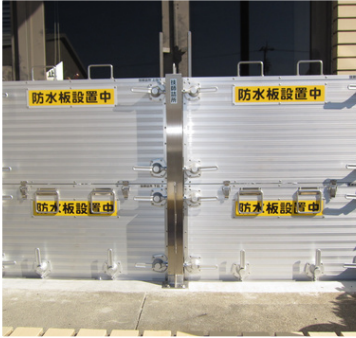

防水板の設置方法、収納方法
そして性能試験を
撮影した動画をYouTubeで
公開しています。

製品名・型式							
	脱着式 JP-WP- 1D	脱着式 JP-WP- 1DC	スイング式 JP-WP- SW	スライド式 JP-WP- SL	シート式 JP-WP- ST	起伏式 JP-WP- AU/U	巻上式 JP-WP- WU
特 長	設置条件の制約が少なく多くの建物で採用されており、低コストです。またパネルを差し込んでハンドルを締め込み、壁側と圧着するという簡単操作が特徴です。パネル・中柱の収納場所が必要になります。	点字ブロックやタイルなど凹凸のある場所にも設置ができます。パネル・中柱の収納場所が必要になります。	持ち運び不要、設置時間が短く、広い開口部に適しています。扉先を吊るすために高さ方向にスペースが必要です。	持ち運び不要、設置時間が短く、広い開口部に適しています。扉の大きさと同じスペースの扉収納スペースが必要です。	床ケーシング内にシートを収納しているので脱着式と違い、製品の保管場所が不要です。設置が短時間で行えます。	間口の広い出入口に最適で、迅速・安全・簡単に設置できます。保管場所が不要です。	周囲に操作盤等のスペースが不要で、電源工事不要。施工も簡単です。電動ドリル操作のため、1人で設置できます。
設置場所	狭い開口から、10m以上の開口部でも幅広く対応可能	通路、出入口など点字ブロックでも対応可能	地下駐車場へのスロープの入口	車両が通行する敷地の出入口	商業施設や地下施設の出入口など、設置個所が多い場所	オフィスビル、大型施設の出入口、地下駐車場出入口	オフィスビルの出入口で意匠が求められる場所
枠内寸法	900mm～制限なし 中柱の取付が必要になります。	860mm～制限なし 2,360mm以上は中柱の取付が必要になります。	900mm～8,000mm程度 製作寸法についてはp22をご確認ください。 中柱の取付が必要になります。	900mm～8,000mm程度 製作寸法についてはp26をご確認ください。 中柱の取付が必要になります。	900mm～12,000mm 中柱の取付が必要になります。	900mm～12,000mm	900mm～2,500mm 製作寸法についてはp38をご確認ください。
設定浸水高さ	300mm～2,000mm	350mm～1,050mm	400mm～1,500mm	400mm～1,500mm	300mm～1,200mm	500mm～1,500mm	500mm～1,000mm
手 動	○	○	○	○	○	○	○
電 動	—	—	—	—	—	○	—
設置時間	3分～ (W2,000mm×H500mm) (単板パネルの場合) (保管場所からの運搬時間は含みません)	3分～ (W2,000mm×H500mm) (保管場所からの運搬時間は含みません)	3分～ (W2,000mm×H500mm)	4分～ (W2,000mm×H500mm)	3分～ (W2,000mm×H500mm)	1分～ (W2,000mm×H500mm)	2分～ (W2,000mm×H500mm)