ストライプグレーチング

NP-3CPG　NP-3CPR　NP-3CPW
NP-4CPG　NP-4CPR　NP-4CPS

CAD DOWNLOAD　ステンレス製



■ 平面図・断面図

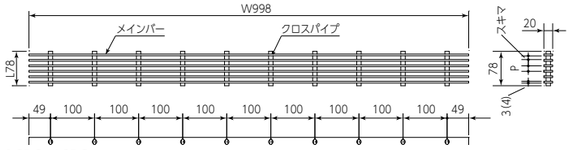

3CPG/4CPG

■ 特長

●スレンダーなストライプが景観を引き立てます。
●店舗への浸水を防ぎ、雨水をスマートに排水します。

■ 寸法表

NP-3CPG/3CPR/3CPW

グレーチング本体寸法			P15.00	P14.14	P13.03	P12.37	P11.00	P9.90	P9.00	P7.98
			スキマ=12.00	スキマ=11.14	スキマ=10.03	スキマ=9.37	スキマ=8.00	スキマ=6.90	スキマ=6.00	スキマ=4.98
W	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
998	78	20	2.5	2.5	3.0	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8

NP-4CPG/4CPR/4CPS

グレーチング本体寸法			P15.00	P14.14	P13.03	P12.37	P11.00	P9.90	P9.00	P7.98
			スキマ=11.00	スキマ=10.14	スキマ=9.03	スキマ=8.37	スキマ=7.00	スキマ=5.90	スキマ=5.00	スキマ=3.98
W	L	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
998	78	20	3.3	3.3	3.9	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3

■ 盗難・騒音防止フック



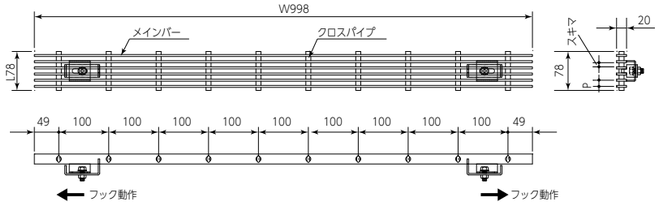

プラスドライバー1本で簡単にセットできます。フックをドライバーでスライドさせ、受枠RDUのA部にひっかけ⊕ネジで固定します。

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング

[NP−4CPR−F P9.90]
❶ ❷ ❸ ❹

❶ 日本ピット製品
❷ ストライプグレーチング
　メインバー厚さ:4mm
　リブル・ノンスリップ　❸ 盗難・騒音防止フック
❹ ピッチ寸法:9.90mm　スキマ:5.90mm

ボーダー・センター集水ます仕様3SUBO／3SUCO

[NP 3SUBO−歩−45 08]
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ 日本ピット製品
❷ ストライプグレーチングボーダー集水ます仕様
❸ 適用荷重:歩道用　❹ ます穴:450×450mm
❺ スリット幅:80mm

レインドレーン　NP-RDU（店舗出入口用）

CAD DOWNLOAD　ステンレス製



■ 平面図・断面図

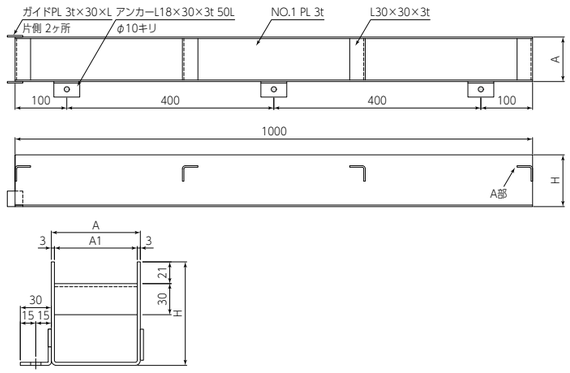

■ 寸法表

溝幅	受枠寸法	80H				100H				120H			
A1	A	呼称	歩道	T-2	T-14	呼称	歩道	T-2	T-14	呼称	歩道	T-2	T-14
			kg/台	kg/台	kg/台		kg/台	kg/台	kg/台		kg/台	kg/台	kg/台
60	66	608	5.6	5.7	5.8	610	6.7	6.8	6.9	612	7.5	7.6	7.7
80	86	808	6.1	6.2	6.5	810	7.3	7.4	7.6	812	8.0	8.1	8.4
100	106	1008	6.7	6.8	7.1	1010	7.8	7.9	8.2	1012	8.6	8.7	9.0

●水勾配ありの製作も承ります。
●表内質量は　本体　NP-4CPG、NP-4CPR、NP-4CPS使用の場合です。
●適用荷重の表記について、歩（歩道用）はT-2未満です。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[NP−RDU−歩−8 10]
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ 日本ピット製品
❷ 製品名：ストライプグレーチング　レインドレーン　U形
❸ 適用荷重:歩道用
❹ 溝幅:80mm
❺ 高さ:100mm

CAD DOWNLOAD　このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます

可変用レインシューター NP-RS-VA

CAD DOWNLOAD　スチール製



平面図・断面図

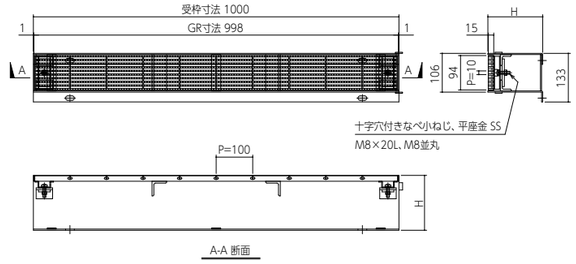

特長

- 建物入口付近などで少量の排水機能が必要な場所に最適です。
- グレーチングの隙間は全て6mmです。安全で快適な歩行感が得られます。
- 現場で溶接することなく施工でき、トータルコスト削減が可能になります。
- 受枠の底部分が空いており、受枠設置後モルタルで自由に勾配をつけることが出来ます。
- 車両通行頻度が高い場所でのご使用は適しておりません。(駐車場の出入口など)

寸法表

タイプ	荷重条件	高さ	型式			重量(kg)	
		(mm)	セット	GR	受枠	GR	受枠
可変用	歩道用	120	NP-RS-VA120H	NP-RS-VAG	NP-VA120HW	5.0	8.0
		150	NP-RS-VA150H		NP-VA150HW		9.7
		200	NP-RS-VA200H		NP-VA200HW		12.2
	T-2用	120	NP-RS-VA120T2		NP-VA120T2W		8.3
		150	NP-RS-VA150T2		NP-VA150T2W		10.0
		200	NP-RS-VA200T2		NP-VA200T2W		12.5



※グレーチングの取り外しには、
プラスドライバーを使用してください。

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[NP−RS−VA 150 H]
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ 日本ピット製品
❷ 製品名：レインシューター
❸ 可変用レインシューター
❹ 高さ：150mm
❺ 耐荷重：歩道用

軽荷重用レインシューター NP-RS-LA

CAD DOWNLOAD　スチール製



平面図・断面図

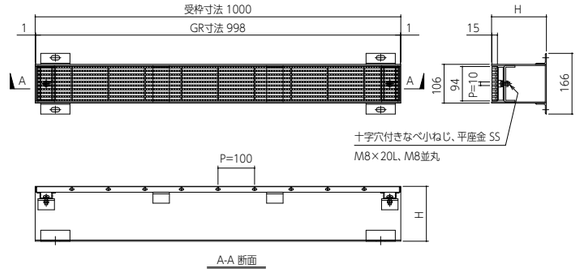

特長

- 建物入口付近などで少量の排水機能が必要な場所に最適です。
- グレーチングの隙間は全て6mmです。安全で快適な歩行感が得られます。
- 受枠=側溝　工期短縮が可能になります。
- 現場で溶接することなく施工でき、トータルコスト削減が可能になります。
- 車両通行頻度が高い場所でのご使用は適しておりません。(駐車場の出入口など)

寸法表

タイプ	荷重条件	高さ	型式			重量(kg)	
		(mm)	セット	GR	受枠	GR	受枠
軽荷重用	歩道用	90	NP-RS-LA90H	NP-RS-LAG	NP-LA90HW	5.0	8.1
		120	NP-RS-LA120H		NP-LA120HW		9.6
		150	NP-RS-LA150H		NP-LA150HW		11.1
	T-2用	90	NP-RS-LA90T2		NP-LA90T2W		8.4
		120	NP-RS-LA120T		NP-LA120T2W		9.9
		150	NP-RS-LA150T2		NP-LA150T2W		11.4



※グレーチングの取り外しには、
プラスドライバーを使用してください。

備考欄

■ご注文は下記要領でご指示ください。

[NP−RS−LA 120 T2]
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ 日本ピット製品
❷ 製品名：レインシューター
❸ 軽荷重用レインシューター
❹ 高さ：120mm
❺ 耐荷重：T-2用

CAD DOWNLOAD このマークのついている製品は当社HPより図面データのダウンロードができます