


# SUS製 側溝流入床吊り型タイカラップ-S

## 54ℓ~78ℓ・100ℓ~390ℓ

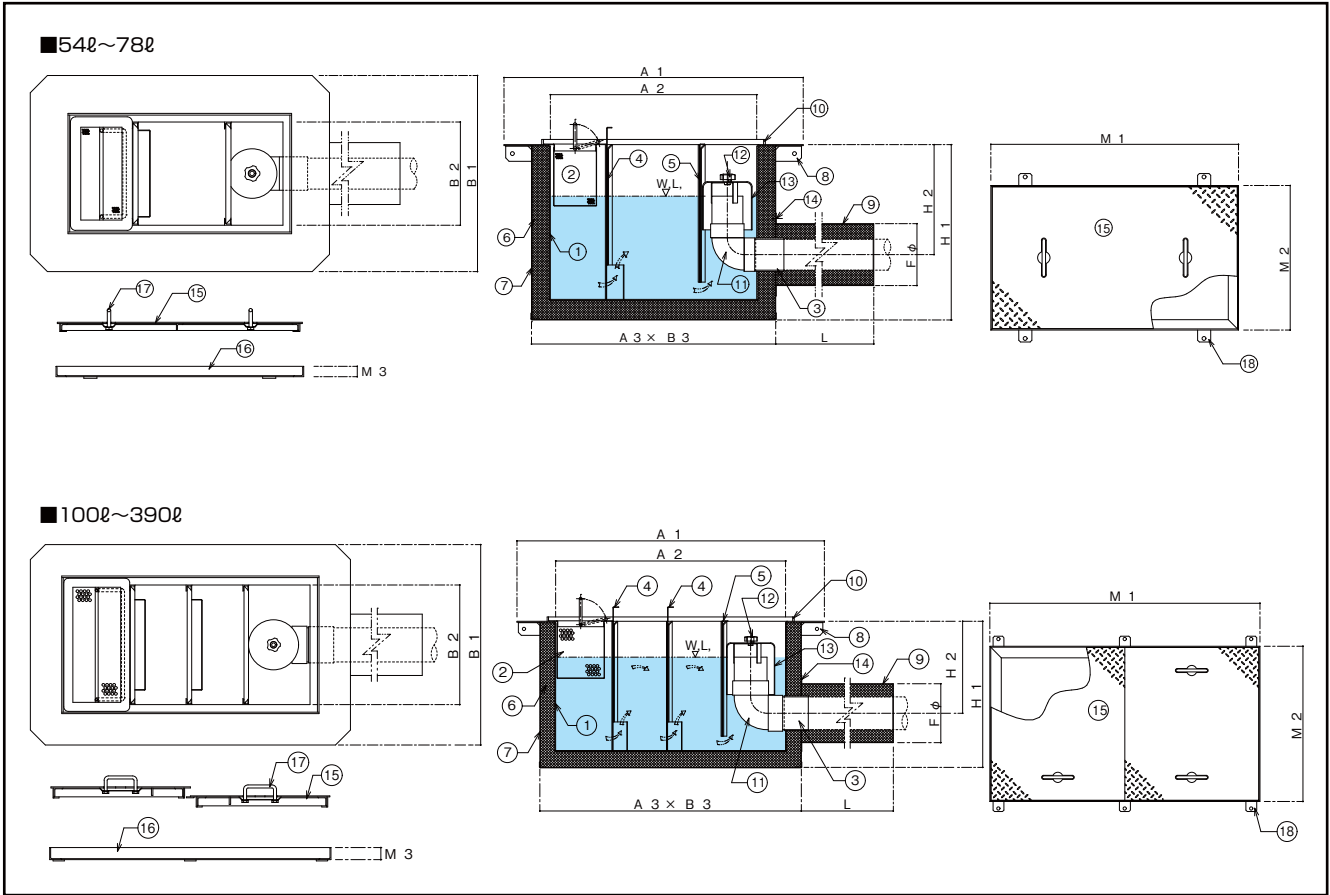

### ■54ℓ~78ℓ

品番	容量 ℓ	槽数	口径	本体寸法										点検蓋寸法			蓋数	
				A1	A2	A3	B1	B2	B3	L	H1	H2	Fφ	自重(kg)	M1	M2		M3
JP-GXS-630PH	54	3	80	870	600	710	570	300	410	500	510	320	180	50	720	420	30	1
JP-GXS-735PH	78	3	80	970	700	810	620	350	460	500	510	320	180	60	850	500	40	2

### ■100ℓ~390ℓ

品番	容量 ℓ	槽数	口径	本体寸法										点検蓋寸法			蓋数	
				A1	A2	A3	B1	B2	B3	L	H1	H2	Fφ	自重(kg)	M1	M2		M3
JP-GXS-840PH	100	4	100	1070	800	910	670	400	510	500	510	320	205	75	940	540	40	2
JP-GXS-945PH	140	4	100	1220	900	1010	770	450	560	500	560	350	205	92	1040	590	40	2
JP-GXS-1050PH	180	4	100	1320	1000	1110	820	500	610	500	610	400	205	110	1180	680	50	2
JP-GXS-1260PH	270	4	125	1520	1200	1310	920	600	710	600	660	400	230	150	1390	790	50	3
JP-GXS-1470PH	390	5	125	1720	1400	1510	1020	700	810	600	660	400	230	190	1580	880	50	3

番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS304 3.0t
②	バスケット	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6P
③	流出口	SUS304 内ネジソケット
④	可動式整流板 A	SUS304 1.5t
⑤	可動式整流板 B	SUS304 1.5t
⑥	耐火断熱材	セラミックファイバー
⑦	外部カバー	SS
⑧	スペーサー	SS
⑨	パイプカバー	SS
⑩	防水止め	SUS304 FB-15×5.0t
⑪	排水トラップ管	塩ビ DL
⑫	押えノブ	10φ
⑬	パイキャップ	FRP
⑭	鉄板ビス	SS M5
⑮	点検蓋	シマ板
⑯	点検蓋用枠	Lアングル
⑰	落込式取手	10φ
⑱	アンカー用固定金具	FB-38(40)X4.5t

\*JP-GXS-1470Hは整流板が4枚になります。

耐火型