


● JP式 SUS製 側溝流入床吊り型 グリーストラップ




パイプ流出口 位置

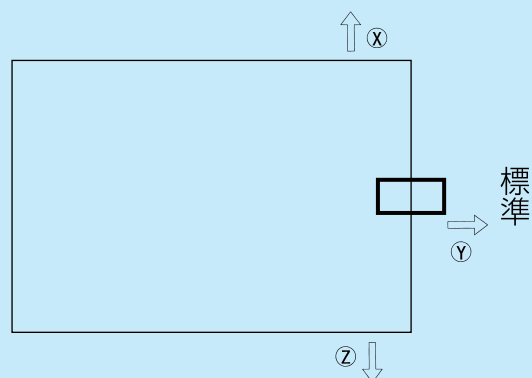


*標準品は、Y方向となっておりますが、
XまたはZ方向に変更も可能です。
流出口変更の場合は、排出口方向、口径、
価格等 御確認ください。

施工図

SUS製床吊り型側溝流入式グリース阻集器 標準推奨施工例

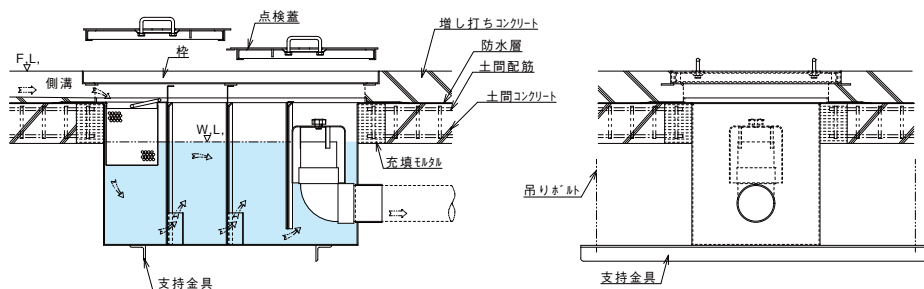

施工手順

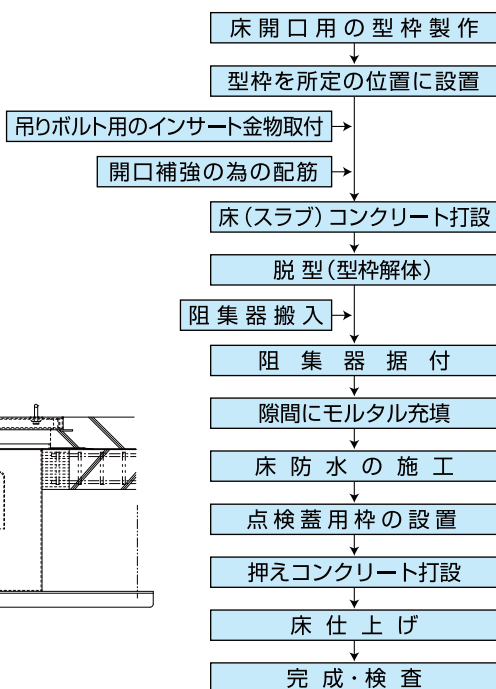

*防火区画貫通施工の場合は耐火型をご使用下さい。(P35 ~を御参照下さい。)