

スチールグレーチング DJゴム式細目


JPR1SJ.R・JPR1FJ.R



JPHJ.R



■平面図

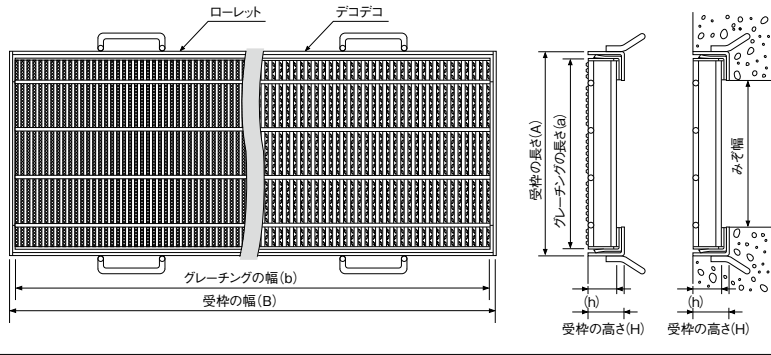

CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

- JPR 1 SJ 32 R 20
 - JP X 1 FJ
 - HJ
 - SJ型(ローレットDJゴム式細目)
 - FJ型(ローレットDJゴム式細目)
 - HJ型(デコデコDJゴム式細目)
 - クロスバーピッチ=100mm
 - R:ローレット X:デコデコ
 - 日本ピット製
- JPHJ 32 R 20
 - WJ
 - 溝幅=200mm
 - 騒音低減用ゴム
 - H=32mm用
 - DJゴム式受枠
 - 日本ピット製



ローレット

(みぞふたDJゴム式細目)



デコデコ

(みぞふたデコデコDJゴム式細目BBP=15.0mm)

荷重	みぞ幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg)
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	
T-25	200	JPR1SJ32R20	997×300×32	24.3	JPWJ32R20	L1017×326×50	11.7	36.0
	250	JPR1SJ38R25	997×350×38	31.7	JPWJ38R25	L1017×376×56	12.9	44.6
	300	JPR1FJ44R30	995×400×44	42.3	JPWJ44R30	L1017×426×61	13.6	55.9
	350	JPR1FJ44R35	995×450×44	46.7	JPWJ44R35	L1017×476×61	13.9	60.6
	400	JPR1FJ50R40	995×500×50	74.3	JPWJ50R40	L1017×526×66	15.1	89.4
	450	JPR1FJ50R45	995×550×50	81.0	JPWJ50R45	L1017×576×66	15.4	96.4
	500	JPR1FJ50R50	995×600×50	87.9	JPWJ50R50	L1017×626×66	15.7	103.6
	550	JPR1FJ50R55	995×650×50	94.6	JPWJ50R55	L1017×676×66	16.0	110.6
600	JPR1FJ55R60	995×700×55	110.4	JPWJ55R60	L1017×726×71	16.5	126.9	
T-20	200	JPR1SJ32R20	997×300×32	24.3	JPWJ32R20	L1017×326×50	11.7	36.0
	250	JPR1SJ38R25	997×350×38	31.7	JPWJ38R25	L1017×376×56	12.9	44.6
	300	JPR1FJ38R30	995×400×38	37.3	JPWJ38R30	L1017×426×56	13.1	50.4
	350	JPR1FJ44R35	995×450×44	46.7	JPWJ44R35	L1017×476×61	13.9	60.6
	400	JPR1FJ44R40	995×500×44	51.3	JPWJ44R40	L1017×526×61	14.1	65.4
	450	JPR1FJ50R45	995×550×50	81.0	JPWJ50R45	L1017×576×66	15.4	96.4
	500	JPR1FJ50R50	995×600×50	87.9	JPWJ50R50	L1017×626×66	15.7	103.6
	550	JPR1FJ50R55	995×650×50	94.6	JPWJ50R55	L1017×676×66	16.0	110.6
600	JPR1FJ50R60	995×700×50	101.5	JPWJ50R60	L1017×726×66	16.3	117.8	
T-14	200	JPR1SJ25R20	997×300×25	20.0	JPWJ25R20	L1017×326×44	10.9	30.9
	250	JPR1SJ32R25	997×350×32	27.3	JPWJ32R25	L1017×376×50	11.9	39.2
	300	JPR1SJ38R30	997×400×38	35.5	JPWJ38R30	L1017×426×56	13.1	48.6
	350	JPR1SJ38R35	997×450×38	39.1	JPWJ38R35	L1017×476×56	13.4	52.5
	400	JPR1FJ38R40	995×500×38	45.2	JPWJ38R40	L1017×526×56	13.6	58.8
	450	JPR1FJ44R45	995×550×44	55.7	JPWJ44R45	L1017×576×61	14.4	70.1
	500	JPR1FJ44R50	995×600×44	60.3	JPWJ44R50	L1017×626×61	14.6	74.9
	550	JPR1FJ44R55	995×650×44	64.7	JPWJ44R55	L1017×676×61	14.9	79.6
600	JPR1FJ50R60	995×700×50	101.5	JPWJ50R60	L1017×726×66	16.3	117.8	

荷重	みぞ幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (kg)
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	
T-25	200	JPHJ32R20	995×300×32	26.1	JPWJ32R20	L1017×326×50	11.7	37.8
	250	JPHJ38R25	995×350×38	34.0	JPWJ38R25	L1017×376×56	12.9	46.9
	300	JPHJ44R30	995×400×44	43.1	JPWJ44R30	L1017×426×61	13.6	56.7
	350	JPHJ44R35	995×450×44	47.6	JPWJ44R35	L1017×476×61	13.9	61.5
	400	JPHJ50R40	995×500×50	76.0	JPWJ50R40	L1017×526×66	15.1	91.1
	450	JPHJ50R45	995×550×50	82.8	JPWJ50R45	L1017×576×66	15.4	98.2
	500	JPHJ50R50	995×600×50	89.9	JPWJ50R50	L1017×626×66	15.7	105.6
	550	JPHJ50R55	995×650×50	96.8	JPWJ50R55	L1017×676×66	16.0	112.8
600	JPHJ55R60	995×700×55	112.7	JPWJ55R60	L1017×726×71	16.5	129.2	
T-20	200	JPHJ25R20	995×300×25	21.5	JPWJ25R20	L1017×326×44	10.9	32.4
	250	JPHJ32R25	995×350×32	29.5	JPWJ32R25	L1017×376×50	11.9	41.4
	300	JPHJ38R30	995×400×38	38.1	JPWJ38R30	L1017×426×56	13.1	51.2
	350	JPHJ44R35	995×450×44	47.6	JPWJ44R35	L1017×476×61	13.9	61.5
	400	JPHJ44R40	995×500×44	52.3	JPWJ44R40	L1017×526×61	14.1	66.4
	450	JPHJ50R45	995×550×50	82.8	JPWJ50R45	L1017×576×66	15.4	98.2
	500	JPHJ50R50	995×600×50	89.9	JPWJ50R50	L1017×626×66	15.7	105.6
	550	JPHJ50R55	995×650×50	96.8	JPWJ50R55	L1017×676×66	16.0	112.8
600	JPHJ50R60	995×700×50	103.9	JPWJ50R60	L1017×726×66	16.3	120.2	
T-14	200	JPHJ25R20	995×300×25	21.5	JPWJ25R20	L1017×326×44	10.9	32.4
	250	JPHJ25R25	995×350×25	24.2	JPWJ25R25	L1017×376×44	11.1	35.3
	300	JPHJ32R30	995×400×32	33.0	JPWJ32R30	L1017×426×50	12.1	45.1
	350	JPHJ32R35	995×450×32	36.4	JPWJ32R35	L1017×476×50	12.3	48.7
	400	JPHJ38R40	995×500×38	46.2	JPWJ38R40	L1017×526×56	13.6	59.8
	450	JPHJ44R45	995×550×44	56.8	JPWJ44R45	L1017×576×61	14.4	71.2
	500	JPHJ44R50	995×600×44	61.5	JPWJ44R50	L1017×626×61	14.6	76.1
	550	JPHJ44R55	995×650×44	66.0	JPWJ44R55	L1017×676×61	14.9	80.9
600	JPHJ50R60	995×700×50	103.9	JPWJ50R60	L1017×726×66	16.3	120.2	