

# スチールグレーチングますぶた 110°開閉 脱着式


JPR5ME



JPX5XE



■平面図

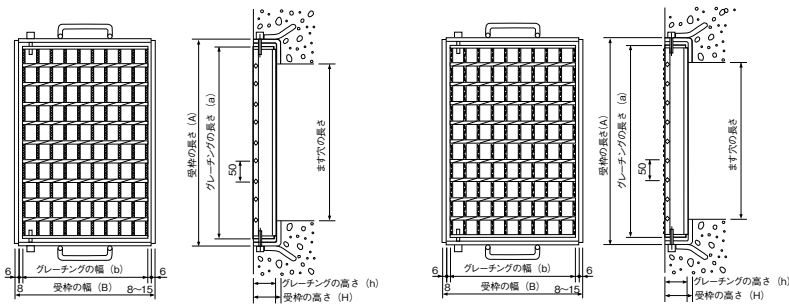


**CHECK**

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

JP R 5 ME 55 - 34  
 JP X 5 XE  
 H=55mm  
 ますぶた寸法=300×400mm  
 ME・XE型(ますぶた110°開閉脱着式)  
 クロスバーピッチ=50mm  
 R:ローレット X:デコデコ  
 日本ピット製

バネピンヒンジの形状



ます穴の幅、長さ  
 ます穴の寸法に関  
 係なくグレーチング  
 のツイストバー方向  
 が幅、ペアリング  
 方向が長さとなり  
 ますので、ご注意  
 下さい。



## 110°開閉脱着式 / ローレット50



## 110°開閉脱着式 / デコデコ50

荷重	ます穴寸法 幅×長 (mm)	ローレットグレーチング		受枠 寸法(mm) B×A×H	総重量 (kg)	
		型式記号	寸法(mm) b×a×h			
T-25	300×400	JPR5ME55-34	289×500×55	317×520×61	17.8	
	400×400	JPR5ME55-44	395×500×55	423×520×61	22.8	
	500×400	JPR5ME55-54	501×500×55	529×520×61	27.8	
	300×500	JPR5ME65-35	289×600×65	317×620×71	23.4	
	400×500	JPR5ME65-45	395×600×65	423×620×71	30.1	
	500×500	JPR5ME65-55	501×600×65	529×620×71	36.6	
	300×600	JPR5ME75-36	289×700×75	317×720×81	30.3	
	400×600	JPR5ME75-46	395×700×75	423×720×81	38.8	
	500×600	JPR5ME75-56	501×700×75	529×720×81	47.2	
	600×600	JPR5ME75-66	607×700×75	635×720×81	55.9	
T-20	500×700	JPR5ME75-57	501×800×75	529×820×81	52.6	
	700×700	JPR5ME75-77	713×800×75	741×820×81	71.7	
	300×400	JPR5ME50-34	289×500×50	317×520×56	16.5	
	400×400	JPR5ME50-44	395×500×50	423×520×56	21.1	
	500×400	JPR5ME50-54	501×500×50	529×520×56	25.9	
	300×500	JPR5ME55-35	289×600×55	317×620×61	20.4	
	400×500	JPR5ME55-45	395×600×55	423×620×61	26.1	
	500×500	JPR5ME55-55	501×600×55	529×620×61	31.9	
	300×600	JPR5ME65-36	289×700×65	317×720×71	26.5	
	400×600	JPR5ME65-46	395×700×65	423×720×71	34.0	
T-14	500×600	JPR5ME65-56	501×700×65	529×720×71	41.4	
	600×600	JPR5ME65-66	607×700×65	635×720×71	49.1	
	500×700	JPR5ME75-57	501×800×75	529×820×81	52.6	
	700×700	JPR5ME75-77	713×800×75	741×820×81	71.7	
	300×400	JPR5ME44-34	305×500×44	333×520×50	14.1	
	400×400	JPR5ME44-44	395×500×44	423×520×50	17.3	
	500×400	JPR5ME44-54	485×500×44	513×520×50	20.4	
	300×500	JPR5ME50-35	289×600×50	317×620×56	19.0	
	400×500	JPR5ME50-45	395×600×50	423×620×56	24.3	
	500×500	JPR5ME50-55	501×600×50	529×620×56	29.6	
T-6	300×600	JPR5ME55-36	289×700×55	317×720×61	23.1	
	400×600	JPR5ME55-46	395×700×55	423×720×61	29.5	
	500×600	JPR5ME55-56	501×700×55	529×720×61	36.0	
	600×600	JPR5ME55-66	607×700×55	635×720×61	42.7	
	500×700	JPR5ME60-57	501×800×60	529×820×66	44.0	
	700×700	JPR5ME60-77	713×800×60	741×820×66	59.8	
	T-2	300×400	JPR5ME32-34	305×500×32	333×520×38	11.0
		400×400	JPR5ME32-44	395×300×32	423×520×38	13.5
		500×400	JPR5ME32-54	485×500×32	513×520×38	16.0
		300×500	JPR5ME38-35	305×600×38	333×620×44	14.3
400×500		JPR5ME38-45	395×600×38	423×620×44	17.5	
500×500		JPR5ME38-55	485×600×38	513×620×44	20.7	
300×600		JPR5ME38-36	305×700×38	333×720×44	16.0	
400×600		JPR5ME38-46	395×700×38	423×720×38	19.7	
500×600		JPR5ME38-56	485×700×38	513×720×44	23.3	
600×600		JPR5ME38-66	605×700×38	633×720×44	28.4	
T-2	500×700	JPR5ME44-57	485×800×44	513×820×50	29.0	
	700×700	JPR5ME44-77	695×800×44	723×820×50	39.8	

荷重	ます穴寸法 幅×長 (mm)	デコデコグレーチング		受枠 寸法(mm) B×A×H	総重量 (kg)	
		型式記号	寸法(mm) b×a×h			
T-25	300×400	JPX5XE55-34	289×500×55	317×520×61	18.0	
	400×400	JPX5XE55-44	395×500×55	423×520×61	23.1	
	500×400	JPX5XE55-54	501×500×55	529×520×61	28.2	
	300×500	JPX5XE65-35	289×600×65	317×620×71	23.7	
	400×500	JPX5XE65-45	395×600×65	423×620×71	30.4	
	500×500	JPX5XE65-55	501×600×65	529×620×71	37.0	
	300×600	JPX5XE75-36	289×700×75	317×720×81	30.6	
	400×600	JPX5XE75-46	395×700×75	423×720×81	39.1	
	500×600	JPX5XE75-56	501×700×75	529×720×81	47.6	
	600×600	JPX5XE75-66	607×700×75	635×720×81	56.4	
T-20	500×700	JPX5XE75-57	501×800×75	529×820×81	53.1	
	700×700	JPX5XE75-77	713×800×75	741×820×81	72.4	
	300×400	JPX5XE50-34	289×500×50	317×520×56	16.7	
	400×400	JPX5XE50-44	395×500×50	423×520×56	21.4	
	500×400	JPX5XE50-54	501×500×50	529×520×56	26.3	
	300×500	JPX5XE55-35	289×600×55	317×620×61	20.7	
	400×500	JPX5XE55-45	395×600×55	423×620×61	26.5	
	500×500	JPX5XE55-55	501×600×55	529×620×61	32.4	
	300×600	JPX5XE65-36	289×700×65	317×720×71	26.8	
	400×600	JPX5XE65-46	395×700×65	423×720×71	34.4	
T-14	500×600	JPX5XE65-56	501×700×65	529×720×71	41.9	
	600×600	JPX5XE65-66	607×700×65	635×720×71	49.7	
	500×700	JPX5XE75-57	501×800×75	529×820×81	53.1	
	700×700	JPX5XE75-77	713×800×75	741×820×81	72.4	
	300×400	JPX5XE44-34	305×500×44	333×520×50	14.2	
	400×400	JPX5XE44-44	395×500×44	423×520×50	17.5	
	500×400	JPX5XE44-54	485×500×44	513×520×50	20.7	
	300×500	JPX5XE50-35	289×600×50	317×620×56	19.2	
	400×500	JPX5XE50-45	395×600×50	423×620×56	24.6	
	500×500	JPX5XE50-55	501×600×50	529×620×56	30.0	
T-6	300×600	JPX5XE55-36	289×700×55	317×720×61	23.4	
	400×600	JPX5XE55-46	395×700×55	423×720×61	29.9	
	500×600	JPX5XE55-56	501×700×55	529×720×61	36.5	
	600×600	JPX5XE55-66	607×700×55	635×720×61	43.3	
	500×700	JPX5XE60-57	501×800×60	529×820×66	44.6	
	700×700	JPX5XE60-77	713×800×60	741×820×66	60.7	
	T-2	300×400	JPX5XE32-34	305×500×32	333×520×38	11.2
		400×400	JPX5XE32-44	395×300×32	423×520×38	13.7
		500×400	JPX5XE32-54	485×500×32	513×520×38	16.2
		300×500	JPX5XE38-35	305×600×38	333×620×44	14.5
400×500		JPX5XE38-45	395×600×38	423×620×44	17.8	
500×500		JPX5XE38-55	485×600×38	513×620×44	21.0	
300×600		JPX5XE38-36	305×700×38	333×720×44	16.2	
400×600		JPX5XE38-46	395×700×38	423×720×38	20.0	
500×600		JPX5XE38-56	485×700×38	513×720×44	23.6	
600×600		JPX5XE38-66	605×700×38	633×720×44	28.8	
T-2	500×700	JPX5XE44-57	485×800×44	513×820×50	29.4	
	700×700	JPX5XE44-77	695×800×44	723×820×50	40.3	