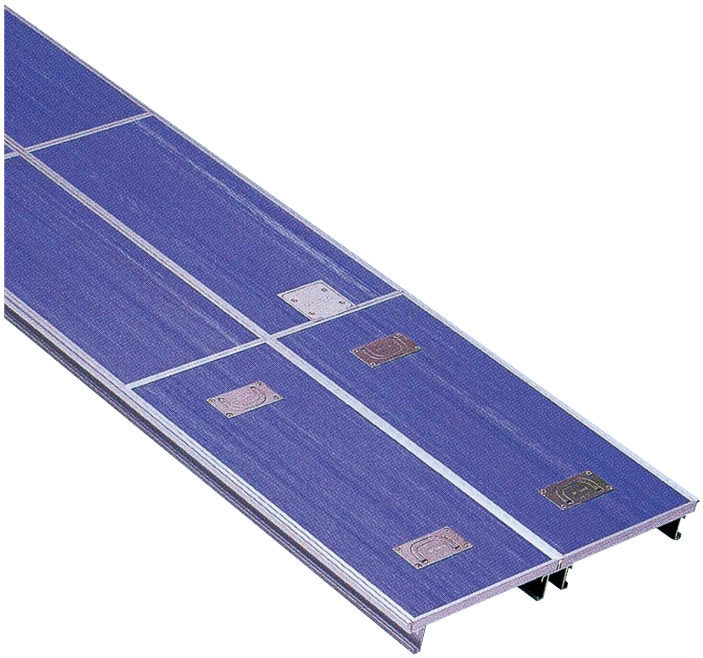

■ 枠材

(APW-2)



■ 仕様

品名	材質	摘要
アルミピット枠	A6063S-T5	アルミニウム合金押出形材 陽極酸化塗装複合被膜(A2種)
クッション材	塩ビ系ゴム	
蓋アルミ縁材	A6063S-T5	アルミニウム合金押出形材 陽極酸化塗装複合被膜(A2種)
蓋板　t=25		
蓋板3.2t･4.5t	SGHC Z12	溶融亜鉛メッキ鋼板
ステンレス揚蓋把手	SUS304	蓋5枚に1枚の割合で取り付け

日本下水道事業団 下水道施設標準図 A-03

Pタイル用中空床パネル用　MRI室、電気室、発電機室などに…

JP-WAAC-1

CAD DOWNLOAD　アルミ製

■ 平面図

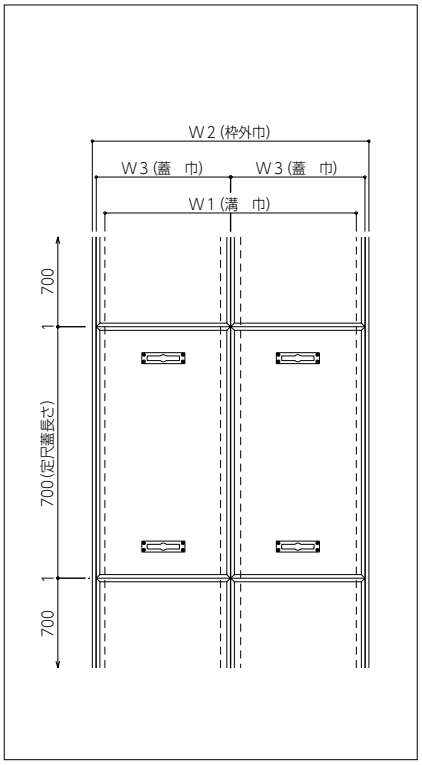

■ 納まり図

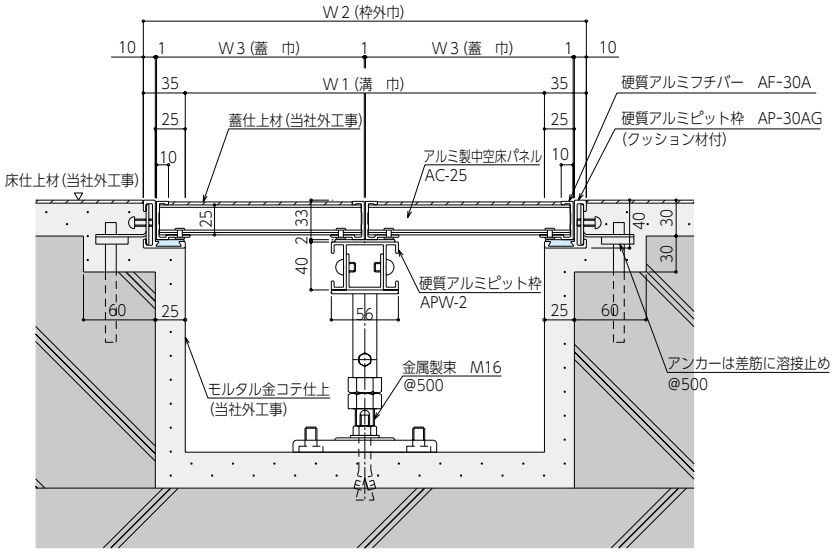

備考欄

■ポイント
◎広幅用は金属製束を用いて蓋を分割するため無理なく蓋の軽量化ができ、配線、配管スペースを妨げません。

■配線取出口についてはP31をご参照ください。
■把手についてはP25を参照ください。
■金属製束についてはP29をご参照ください。