



JP-WAW-3 (枠材：AP-30ATG／縁材：AF-31B
蓋材：溶融亜鉛メッキ鋼板 3.2t+仕上材)

CAD
DOWNLOAD アルミ製

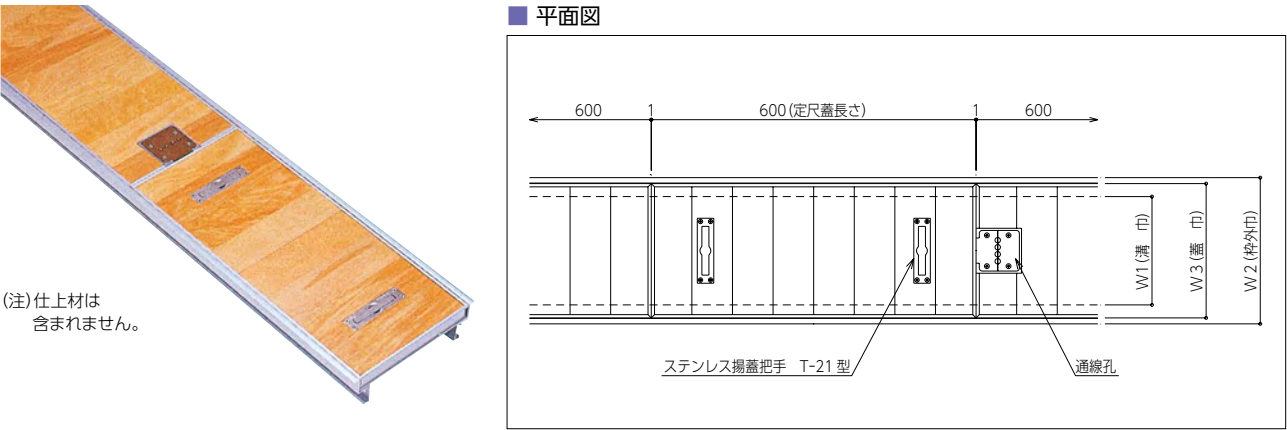

■ 納まり図

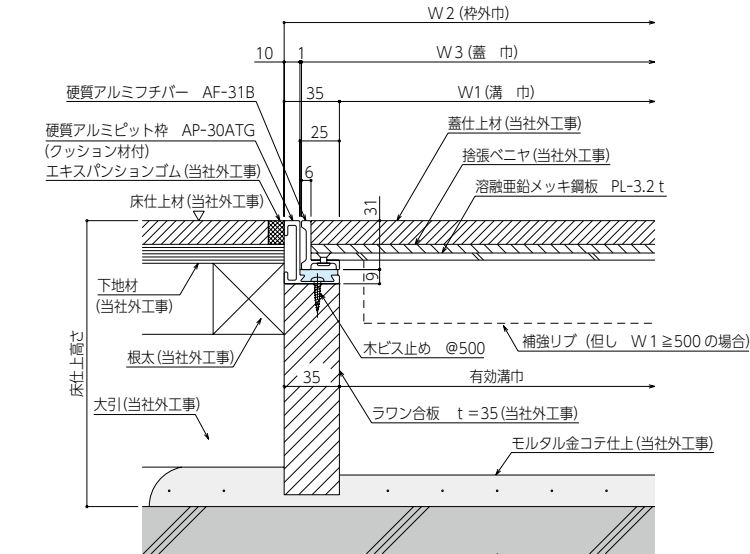

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WAW-3	150	3.2	31	150	220	198	600	4.3
	200			200	270	248		5.4
	250			250	320	298		6.4
	300			300	370	348		7.5
	350			350	420	398		8.5
	400	3.2	31	400	470	448	600	9.6
	450			450	520	498		10.7
	500			500	570	548		16.8
	550			550	620	598		18.3
	600			600	670	648		19.8
	650			650	720	698		21.4
	700			700	770	748		22.9
	750			750	820	798		24.5
	800			800	870	848		26.0
	850			850	920	898		27.5
	900			900	970	948		29.1

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※規格品以外も製作いたします。
(注)質量表の数字には捨張ベニヤ、蓋仕上材の重量は含まれておりません。

■ 備考欄

■ ポイント

◎クッション材により蓋のがたつき騒音を防ぎます。
◎通線孔がつけられます。P29を参照ください。

■ 設計注意事項

1) [建築基準法施行令第85条]積載荷重に基づき、設計耐荷重は3.530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
2) 搬入口が大型の時は補強材等を別途検討。
3) 腐食の恐れがある場所時は蓋材をステンレス又はアルミとしてください。


■ ご注文の際は下記項目をご確認ください。

①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材


■ 把手についてはP23を参照ください。

JP-WAW-4 (枠材：AP-32A／縁材：AF-31B
蓋材：溶融亜鉛メッキ鋼板 3.2t+仕上材)

CAD
DOWNLOAD アルミ製

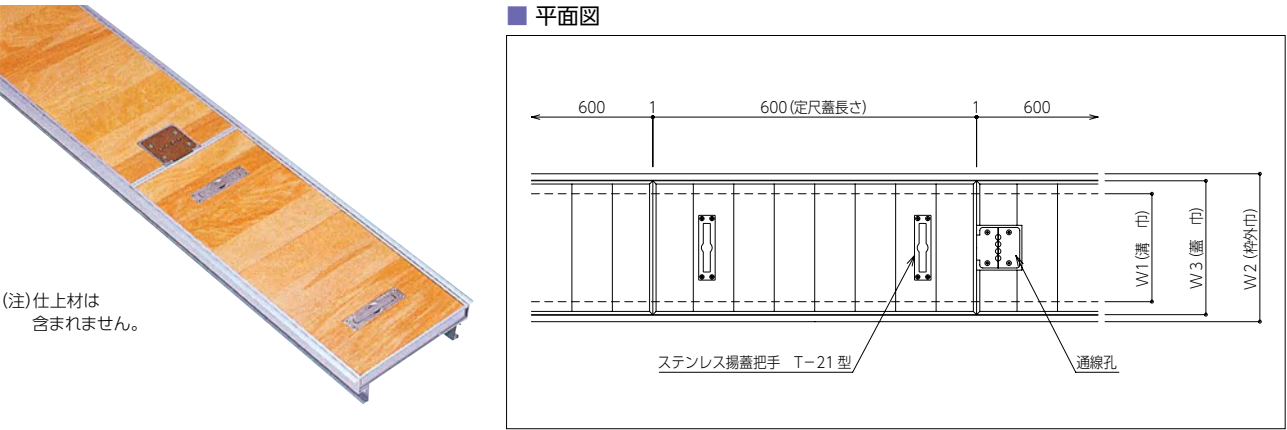

■ 納まり図

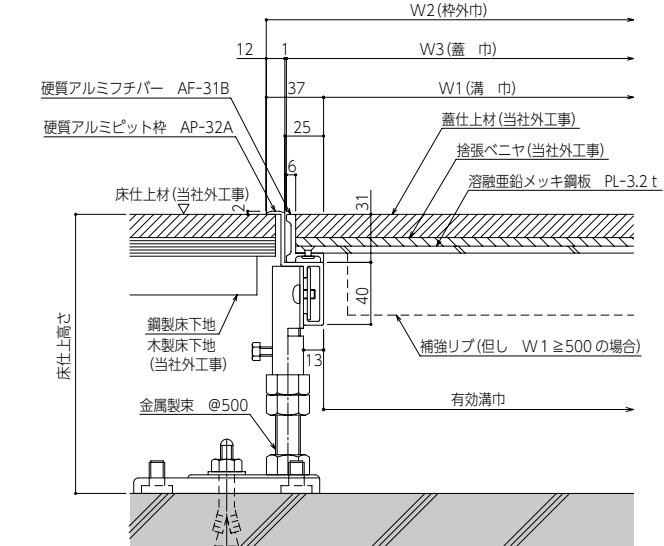

■ 寸法表

型 式		蓋板厚	蓋 厚	溝 巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋 巾 (W3)	定 尺	質量 (kg/枚)
品 番	規格							
JP-WAW-4	150	3.2	31	150	224	198	600	4.3
	200			200	274	248		5.4
	250			250	324	298		6.4
	300			300	374	348		7.5
	350			350	424	398		8.5
	400	3.2	31	400	474	448	600	9.6
	450			450	524	498		10.7
	500			500	574	548		16.8
	550			550	624	598		18.3
	600			600	674	648		19.8
	650			650	724	698		21.4
	700			700	774	748		22.9
	750			750	824	798		24.5
	800			800	874	848		26.0
	850			850	924	898		27.5
	900			900	974	948		29.1

※溝巾500以上は補強リブ付となります。最大適応溝巾は1300mmまで対応可能です。
※規格品以外も製作いたします。
(注)質量表の数字には捨張ベニヤ、蓋仕上材の重量は含まれておりません。

■ 備考欄

■ ポイント

◎枠目地が仕上材を覆うので木の伸縮による影響を防ぎます。
◎通線孔がつけられます。P29を参照ください。
◎束の使用により床下地と独立しますので施工性がアップいたします。P27を参照ください。

■ 設計注意事項

1) [建築基準法施行令第85条]積載荷重に基づき、設計耐荷重は3.530N/mに設定しています。
(キロニュートン計算式 N(kN)=Kgf(ton)×9.80665)
2) 搬入口が大型の時は補強材等を別途検討。
3) 腐食の恐れがある場所時は蓋材をステンレス又はアルミとしてください。

■ ご注文の際は下記項目をご確認ください。

①荷重 ②材質 ③板厚 ④溝巾 ⑤高さ ⑥把手 ⑦仕上材

■ 把手についてはP23を参照ください。



このマークのついている
製品は当社HPより図面データの
ダウンロードができます