



スチールグレーチング JPD5MO

■ 平面図

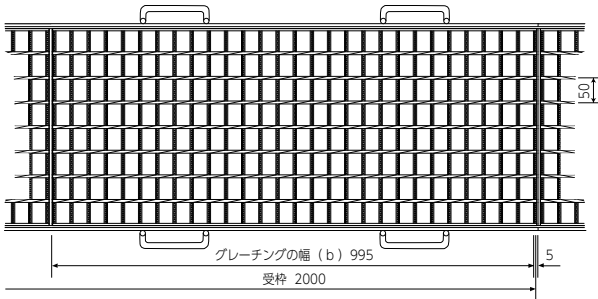


■ 断面図

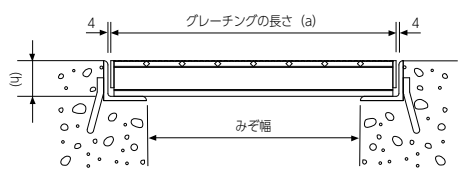

■ 仕様


品名	材質	摘要
スチールピット枠	SS400	フタル酸樹脂 (黒ペイント)
スチールグレーチング		溶融亜鉛めっき

■ 加工済みグレーチングの騒音低減ゴムLパット



型 式	寸 法 (mm)
LR	20×50×2×996

■ Uクリップ







型 式
UC-5 (ベアリングバー5mm用)
UC-7 (ベアリングバー7mm用)

■ 受枠ブラケット



型 式
UWH



備考欄

■ ご注文は下記要領でご指示ください。

グレーチング
[J P D 5 M O 44-20]
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 日本ピット製品 ② Dグリッパ
③ クロスバーピッチ：50mm ④ MO型 (溝蓋)
⑤ H：44mm ⑥ 溝幅：200mm

受枠
[J P W O 44]
① ② ③

① 日本ピット製品 ② 溝蓋用受枠
③ H：44mm用

■ 寸法表

側溝用 / Dグリッパ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法 (mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MO44-20	995×300×44	16.2	JPWO44	L50×60×6	10.3	26.5
	250	JPD5MO44-25	995×350×44	18.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	29.0
	300	JPD5MO50-30	995×400×50	27.4	JPWO50	L56×60×6	11.1	38.5
	350	JPD5MO55-35	995×450×55	33.3	JPWO55	L61×60×6	11.4	44.7
	400	JPD5MO65-40	995×500×65	42.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	54.9
	450	JPD5MO75-45	995×550×75	53.6	JPWO75	L81×60×6	13.3	66.9
	500	JPD5MO80-50	995×600×80	63.7	JPWO80	L86×60×6	13.3	77.0
T-20	550	JPD5MO90-55	995×650×90	76.3	JPWO90	L96×60×6	14.3	90.6
	600	JPD5MO10-60	995×700×100	90.5	JPWO100	L106×60×6	15.2	105.7
T-14	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO50-35	995×450×50	30.5	JPWO50	L56×60×6	11.1	41.6
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
	450	JPD5MO55-45	995×550×55	40.2	JPWO55	L61×60×6	11.4	51.6
	500	JPD5MO60-50	995×600×60	48.1	JPWO60	L66×60×6	11.8	59.9
T-6	550	JPD5MO65-55	995×650×65	54.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	66.9
	600	JPD5MO75-60	995×700×75	67.5	JPWO75	L81×60×6	13.3	80.8
T-2	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO32-25	995×350×32	13.7	JPWO32	L38×60×6	9.2	22.9
	300	JPD5MO38-30	995×400×38	18.3	JPWO38	L44×60×6	9.7	28.0
	350	JPD5MO44-35	995×450×44	23.5	JPWO44	L50×60×6	10.3	33.8
	400	JPD5MO44-40	995×500×44	26.0	JPWO44	L50×60×6	10.3	36.3
	450	JPD5MO50-45	995×550×50	36.9	JPWO50	L56×60×6	11.1	48.0
	500	JPD5MO50-50	995×600×50	40.1	JPWO50	L56×60×6	11.1	51.2
T-2	550	JPD5MO55-55	995×650×55	43.3	JPWO50	L56×60×6	11.1	54.4
	600	JPD5MO55-60	995×700×55	50.5	JPWO55	L61×60×6	11.4	61.9
T-2	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO25-25	995×350×25	11.1	JPWO25	L31×60×6	8.5	19.6
	300	JPD5MO25-30	995×400×25	12.5	JPWO25	L31×60×6	8.5	21.0
	350	JPD5MO25-35	995×450×25	14.0	JPWO25	L31×60×6	8.5	22.5
	400	JPD5MO32-40	995×500×32	19.3	JPWO32	L38×60×6	9.2	28.5
	450	JPD5MO32-45	995×550×32	21.1	JPWO32	L38×60×6	9.2	30.3
	500	JPD5MO32-50	995×600×32	23.0	JPWO32	L38×60×6	9.2	32.2
T-2	550	JPD5MO32-55	995×650×32	24.8	JPWO32	L38×60×6	9.2	34.0
	600	JPD5MO38-60	995×700×38	31.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	40.8

横断溝用 / Dグリッパ50

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受枠			総重量 (Kg)
		型式	寸法 (mm) b×a×h	重量 (Kg)	型式	寸法 (mm) B×A×H	重量 (Kg)	
T-25	200	JPD5MO44-20	995×300×44	16.2	JPWO44	L50×60×6	10.3	26.5
	250	JPD5MO50-25	995×350×50	24.2	JPWO50	L56×60×6	11.1	35.3
	300	JPD5MO55-30	995×400×55	29.8	JPWO55	L61×60×6	11.4	41.2
	350	JPD5MO60-35	995×450×60	36.7	JPWO60	L66×60×6	11.8	48.5
	400	JPD5MO65-40	995×500×65	42.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	54.9
	450	JPD5MO75-45	995×550×75	53.6	JPWO75	L81×60×6	13.3	66.9
	500	JPD5MO75-50	995×600×75	58.3	JPWO75	L81×60×6	13.3	71.6
T-20	550	JPD5MO80-55	995×650×80	68.6	JPWO80	L86×60×6	13.3	81.9
	600	JPD5MO90-60	995×700×90	81.7	JPWO90	L96×60×6	14.3	96.0
T-14	200	JPD5MO38-20	995×300×38	14.1	JPWO38	L44×60×6	9.7	23.8
	250	JPD5MO44-25	995×350×44	18.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	29.0
	300	JPD5MO50-30	995×400×50	27.4	JPWO50	L56×60×6	11.1	38.5
	350	JPD5MO55-35	995×450×55	33.3	JPWO55	L61×60×6	11.4	44.7
	400	JPD5MO60-40	995×500×60	40.5	JPWO60	L66×60×6	11.8	52.3
	450	JPD5MO65-45	995×550×65	46.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	58.9
	500	JPD5MO65-50	995×600×65	50.8	JPWO65	L71×60×6	12.1	62.9
T-6	550	JPD5MO75-55	995×650×75	62.9	JPWO75	L81×60×6	13.3	76.2
	600	JPD5MO75-60	995×700×75	67.5	JPWO75	L81×60×6	13.3	80.8
T-2	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO50-35	995×450×50	30.5	JPWO50	L56×60×6	11.1	41.6
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
	450	JPD5MO55-45	995×550×55	40.2	JPWO55	L61×60×6	11.4	51.6
	500	JPD5MO55-50	995×600×55	43.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	55.0
T-2	550	JPD5MO60-55	995×650×60	51.8	JPWO60	L66×60×6	11.8	63.6
	600	JPD5MO65-60	995×700×65	58.9	JPWO65	L71×60×6	12.1	71.0
T-2	200	JPD5MO32-20	995×300×32	11.9	JPWO32	L38×60×6	9.2	21.1
	250	JPD5MO38-25	995×350×38	16.2	JPWO38	L44×60×6	9.7	25.9
	300	JPD5MO44-30	995×400×44	21.1	JPWO44	L50×60×6	10.3	31.4
	350	JPD5MO44-35	995×450×44	23.5	JPWO44	L50×60×6	10.3	33.8
	400	JPD5MO50-40	995×500×50	33.7	JPWO50	L56×60×6	11.1	44.8
	450	JPD5MO50-45	995×550×50	36.9	JPWO50	L56×60×6	11.1	48.0
	500	JPD5MO55-50	995×600×55	43.6	JPWO55	L61×60×6	11.4	55.0
T-2	550	JPD5MO55-55	995×650×55	47.1	JPWO55	L61×60×6	11.4	58.5
	600	JPD5MO60-60	995×700×60	55.6	JPWO60	L66×60×6	11.8	67.4
T-2	200	JPD5MO25-20	995×300×25	9.6	JPWO25	L31×60×6	8.5	18.1
	250	JPD5MO25-25	995×350×25	11.1	JPWO25	L31×60×6	8.5	19.6
	300	JPD5MO32-30	995×400×32	15.6	JPWO32	L38×60×6	9.2	24.8
	350	JPD5MO32-35	995×450×32	17.4	JPWO32	L38×60×6	9.2	26.6
	400	JPD5MO38-40	995×500×38	22.6	JPWO38	L44×60×6	9.7	32.3
	450	JPD5MO38-45	995×550×38	24.7	JPWO38	L44×60×6	9.7	34.4
	500	JPD5MO44-50	995×600×44	30.8	JPWO44	L50×60×6	10.3	41.1
T-2	550	JPD5MO44-55	995×650×44	33.3	JPWO44	L50×60×6	10.3	43.6
	600	JPD5MO44-60	995×700×44	35.7	JPWO44	L50×60×6	10.3	46.0



このマークのついている
製品は当社HPより図面データ
のダウンロードができます